









Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
HI. inženýr projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová			  		
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová					
Vypracoval	Ing.arch.J.Šerek					
Investor	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno					
Stavba	Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno - část 2 MU			Stupeň	JP	
Část	D.1.4.8 Interiér			Datum	12/2022	
				Formát	8xA4	
				Zak. č.	3415	
				Měřítko	-	
Název výkresu	Technické specifikace a standardy			Č. výkresu	Revize	
				106	00	

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A STANDARDY - INTERIÉR

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny architektem.

Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě budou vzorkovány.

STOLY

S-1/ Kancelářský stůl

Popis:

Stůl s na oc. podnoží, rozměry:

1600/700/750mm

Konstrukční schéma viz výkres č. 102.

Deska stolu LTD tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl.2mm v barvě lamina. Všechny hrany ABS lepeny strojně polyuretanovým tavným lepidlem.

Podnož samonosná rámová sestavená z ocelových profilů 30x60mm, bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Povrchově vypálena práškovací barvou v odstínu RAL 9006 mat. Podnož vybavena rektifikacemi pro vyrovnání nerovností podlahy. Rám podnože je z obou bočních stran upevněn po obvodu stolu (vzdálenost hrany stolové desky max. 2mm), u čelní a zadní strany je rám od hrany stolové desky odsazen dle výkresu č.102.

Vzhledem k umístění vodorovného kabelového žlabu na stěně bude podnož odsazena o 100mm od zdi, stolová deska bude ke stěně doražena – viz v.č. 102

Stolová deska od podnože odsazena cca o 15mm.

Vybavení:

- Na stolové desce kabelová průchodka kovová čtvercová 24x80x80mm, hliník stříbřitě šedý RAL 9006.
- Stoly vybaveny nosičem PC s výsuvným a otočným mechanismem, nastavitelný, z ohýbaného plechu, kotvený do oc. rámu pod deskou stolu (kotvení nebude zvenku viditelné), barva stříbřitě šedá RAL 9006 mat. Umístění dle v.č. 10.

Počty ks vybavení viz v.č.102

Designový vzor:





Přístavný stůl se skříňkou S-2, S-3

Popis:

Přístavný stůl se skříňkou, výškově navazující na kancelářské stoly, rozměry:

S-2: 600/1200/750mm

S-3: 600/700/750mm

Konstrukční schéma viz výkres č. 102.

Korpus, sokl:

Materiál - LTD, tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 0,5mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem. Vzhledem k umístění vodorovného kabelového žlabu na stěně bude korpus odsazen o 100mm od zdi, stolová deska bude ke stěně doražena – viz v.č. 102

Horní deska:

Materiál - LTD, tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Dvířka:

Materiál - LTD, tl. 18mm, bílá barva - odstín NCS: S 0500-N, hrana ABS tl. 2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Kování:

Dvířka opatřena celokovovými miskovými závěsy umožňujícími rektifikaci ve třech směrech. Dvířka opatřena tlumičem dorazu.


Úchytky:

Úchytky profilové, hliník – bíle lakovaný matný (viz designový vzor). Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

Vybavení:

- Nastavitelné police

Designový vzor:



S-4/ Jednací stůlek kulatý vysoký

Popis:

Stůlek výšky 735mm, deska kruhová Ø900mm

Podnož:

Podnož z kovové trubky, spodní část kříž s oválným profilem, tvar podnože viz designový vzor. Povrchová úprava - vypálený práškovací lak v odstínu RAL 9006 mat. Spodní část opatřena protiskluznými PE podložkami. Výška podnože 710mm

Deska:

Deska stolu LTD tl. 25mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl.2mm v barvě lamina. Všechny hrany ABS lepeny strojně polyuretanovým tavným lepidlem.

Designový vzor:



KONTEJNERY

K-1/ Přístavný kancelářský kontejner

Popis:

Mobilní kontejner pod stůl, vybaven čtyřmi zásuvkami, centrální zamykání, 4x kolečka kovová na koberec, v. 50-65mm, pohledová záda. Zásuvky se skrytým plnovýsuvem s integrovaným samodovíráním a tlumením dorazu. Konstrukční schéma viz výkresy č. 103.

Korpus:

Materiál - LTD, tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 0,5mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Čelo zásuvky:

Materiál - LTD, tl. 18mm, bílá barva - odstín NCS: S 0500-N, hrana ABS tl. 2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Úchytky:

Úchytky profilové, hliník – bíle lakovaný matný (viz designový vzor). Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

Designový vzor:



SEDACÍ NÁBYTEK

Z-1/ Kancelářská židle

Popis:

Kancelářská židle, synchronní mechanika s bočním nastavením tuhosti s možností aretace min. v pěti pozicích, sedák čalouněný, opěrák čalouněný samonosnou plastovou síťovinou, výškově stavitelná bed. opěrka, područky (výškově nastavitelné, bílé, měkké PU loketníky), kolečka vhodná na měkkou podlahu. Výškově stavitelná hlavová opěrka. Židle vybavena rámečkem na zavěšení saka.

Všechny plastové části bílé.

Podnož pětiramenný hliníkový kříž leštěný.

Síťovina:


Materiál - 76% recyklovaný polyester a 24% polyester, oděruvzdornost min. 100 000 cyklů, stálobarevnost na světle min. 5-8, stálobarevnost v otěru min. 4-5, váha min 430 g/lm, barevný odstín bílo-šedý (bude vybrán architektem).

Čalounění sedáku a opěrky hlavy:

Odstín modro-fialový NCS S 4020-R70B

Materiál – složení: 95% panenská vlna, 5% polyamid, váha min. 400g/m2, oděruvzdornost certifikována na min. 100 000 cyklů

Designový vzor:

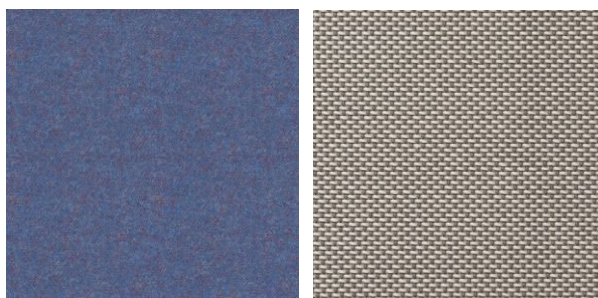

Z-2/ Jednací židle

Popis:

Otočná konferenční židle, sedák i opěrák v jednom kuse, celočalouněný korpus, flexibilní opěrák, hliníkové područky, pochromované

4-ramenný hliníkový kříž leštěný, plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením

Rozměry:

850-870/ 530-550/ 530-550mm (v/š/h)

Čalounění:

Odstín: žlutý NCS: S 2060-Y10R

Materiál - složení: 95% panenská vlna, 5% polyamid, váha min. 400g/m2, otěruvzdornost certifikována na min. 100 000 cyklů



SKŘÍNĚ

R-1/ Skříňová sestava

Popis:

Sestava skříní s nástavcem a otevřenou nikou, rozměry:

3200/400/2200mm

Konstrukční schéma viz výkres č. 104. Všechny skříňky budou kotveny ke stěně z důvodu zabezpečení proti překlopení. Spodní nízké skříňe uzamykatelné. Sestavy R-1a a R-1b provedeny zrcadlově (šatní skříň vždy na straně u dveří)

Korpus, sokl, police:

Materiál - LTD, tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 0,5mm (police - ABS 2mm) v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Dvířka:

Materiál - LTD, tl. 18mm, bílá barva - odstín NCS: S 0500-N, povrch hluboce matný s odolností proti otisku prstů, hrana ABS tl. 2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Otevřená nika s policemi:

Materiál - LTD, tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 2mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Kování:

Dvířka opatřena celokovovými miskovými závěsy umožňujícími rektifikaci ve třech směrech. Dvířka opatřena tlumičem dorazu.

Úchytky:


Úchytky profilové, hliník – bíle lakovaný matný (viz designový vzor). Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

Úchytka šatní skříně zápusťná d.160mm, hliník – bíle lakovaný matný (viz designový vzor). Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení.

Vybavení:

- Nastavitelné police
- Vysouvací věšáková tyč – ocelová s ložiskovým plnovýsuvem, povrchová úprava vypalovaný práškový lak ve stříbřitém odstínu RAL 9006 mat. Minimální nosnost 15kg. Délka 350-380mm.

Designový vzor:





R-2/ Otevřená police

Popis:

Otevřená police s bočnicemi a zády, rozměr:

R-2a: 3800/440/330mm

R-2b: 4400/440/330mm

Konstrukční schéma viz výkres č. 105

Korpus:

Korpus proveden z LTD desky tl. 18mm, dekor světlý dub s jemným povrchem, hrana ABS tl. 2mm a 0,5mm v barvě lamina. Všechny hrany lepeny strojně polyuretanovým lepidlem.

Zavěšeno na zdi pomocí skrytého kotvení.

Designový vzor:

