

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Sestava je složena ze tří uzavřených korpusů a jedné niky. Skříňě z laminovaných dřevotřískových desek LTD tloušťky 18 mm - primární barevnost, záda skříní LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti. Dvířka na odolných kovových závěsech s trojosou rekrifikací a plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu skříně a police s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách zapuštěné do hrany, barva stříbrný eloxovaný hliník.

Skříň - jednoprostorový korpus bez zadní stěny korpus určený pro umístění kovové dvoukřídlé skříně rozvaděče EPS. Korpus na soklových stavitelných nohách v - 100 mm, dvířka osazena větrací nábytkovou mřížkou vždy u spodní a horní hrany, mřížka hliníková stříbrné barvy. Dvířka osazena nábytkovým zámkem.

Nízká spodní skříňka se čtyřmi výsuvnými zásuvkami s kovovými kuličkovými plnovýsuvy s plynulým dovíráním, čílka osazena úchytkou do horní hrany. Horní půda korpusu LTD tl. 18 mm v sekundární barevnosti s hranou ABS tl. 2 mm a radiusem.

Horní skříňka s otvíravými dvířky na kovových závěsech s plnulým dovíráním, korpus s vloženými policemi na podpěrkách proti samovolnému vysunutí. Úchytky nahrazeny přesahem dvířek o 20 mm přes spodní hranu korpusu. Záda otevřené niky mezi spodním a horním korpusem tvořena LTD tl. 18 mm a nalepeným lakovaným sklem Lacobel.

Sokl odnímatelný z kovolaminátu, výšky 100 mm. U stropu doměřová blendáž pohledové výšky 100 mm.


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardy nábytku


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	2075 mm
hloubka	400, 520 mm
výška	2800 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

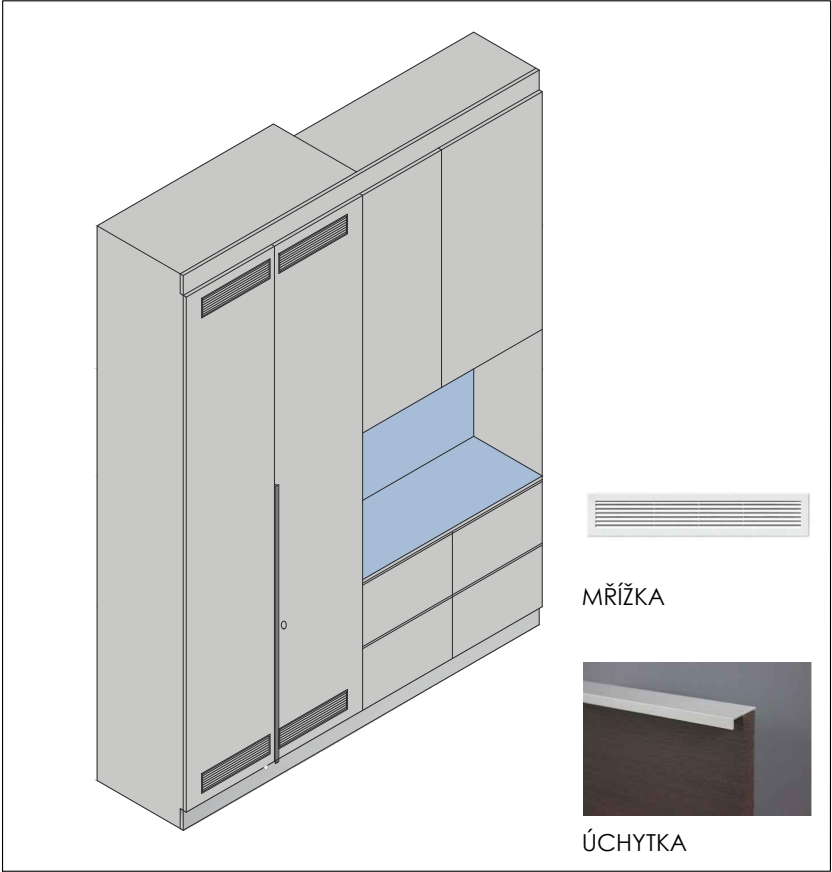

recepce - skříňová sestava 420

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	02	420	00

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Sestava je složena ze dvou uzavřených korpusů, z laminovaných dřevotřískových desek LTD tloušťky 18 mm - základní barevnost, záda skříní LTD tl. 8 mm do drážky v sekundární barevnosti. Dvířka na odolných kovových závěsech s trojosou rektifikací a plynulým dovíráním, odnímatelných bez šroubování s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm (hrany korpusu a vložených polic s hranou z materiálu ABS tl. 0,5 mm), úchytky na dvířkách a čílkách výsuvů zapuštěné do hrany, barva stříbrný eloxovaný hliník. Zásuvky na kovových kuličkových plnovýsuvcích s splynulým dovíráním.

Skříňka s otvíravými dvířky s vloženými policemi na podpěrkách proti samovolnému vysunutí bude osazena nábytkovým zámkem. Korpus pod dřezem osazen plnovýsuvným odpadkovým košem - sorterem.

Sestava tvořena spojením dvojice korpusů, kdy každý z nich je osazený na kovových subtilních rohových nohách v = 150 mm, s horní trojúhelníkovou roznášecí plochou d = 155 mm, ukončených nylonovým kluzákem. Povrchová úprava nikl leštěný.

Pracovní deska pohledové tloušťky 40 mm z plnobarevného neprůsvitného homogenního materiálu vyrobeného z poly methyl metakrylátové pryskyřice s minerálním plnivem na bázi bauxitu. Barva ledově bílá, se zapuštěným dřezem bez odkládací plochy. Součástí dodávky je dřezový sifon z tepelně odolného polypropylenu do 95°C, s možným napojením na odpad ø 50 nebo 40 mm a zápachovou uzávěrou.

Do pracovní desky bude osazen výsuvný zásuvkový port hliníkové konstrukce se třemi zásuvkami 230 V. Obklad stěny za pracovní deskou v místě dřezu, jednostranně lakované kalené sklo v sekundární barevnosti; barva šedomodrá (blízká RAL 5024, ev. Pantone 651), materiál tl. 4 mm.

Dřezová stojánková směšovací baterie páková, materiál nerez a páka nerez, s koncovkou osazenou perlátorem a keramickou kartuší, barevnost a jednoduchý funkční design musí korespondovat tvarově a materiálově s kuchyňským dřezem.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardy nábytku


ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	3000 mm
hloubka	500 mm
výška	710 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ

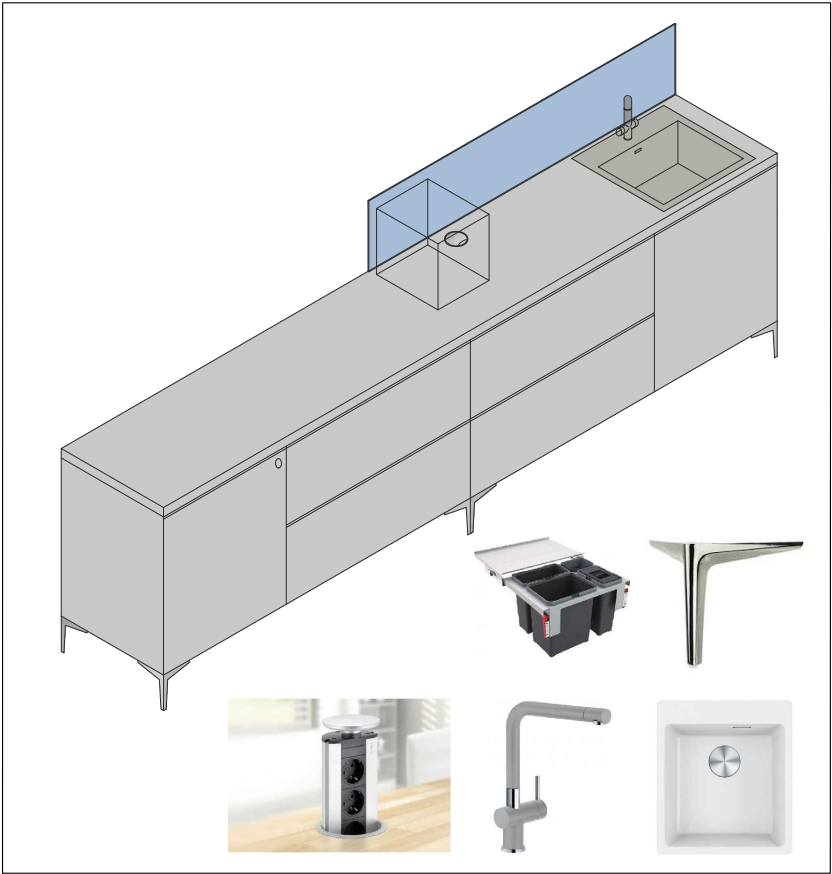

recepce - skříňová sestava 421

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	02	421	00

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Atypický recepční pult kombinované konstrukce tvořené nosnou konstrukcí korpusu a pracovní desky z laminotřískových desek LTD tl. 18 a 30 mm s hranami ABS tl. 0,5 a 2 mm v primární barevnosti a vnějšího pláště zvýšené části recepčního pultu z desek typu corian. tl. 12 mm.

Pracovní deska pohledové tloušťky 30 mm z LTD desky. Plášť pultu z plnobarevného neprůsvitného homogenního materiálu vyrobeného z akrylátové pryskyřice PMMA s minerálním plnivem na bázi bauxitu v sekundární barevnosti s negativním gravírováním litery M loga Masarykovy univerzity.

Do pracovní desky bude v zadní části krytého čela recepce osazena nad kabelovým žlabem probíhající pod pracovní deskou kovová výklopná krytka osazená integrovanými zásuvkovými porty pro připojení PC typu "all in-one" v barvě blízké RAL 9006.

Pod pracovní deskou je umístěna spodní skříňka s rozměry 450 × 460 × 670 mm (š./hl./v.) v barvě korpusu. Skříňka obsahuje tři zásuvky s kovovými plnovýsuvy a integrovaným plynulým dojezdem se systémem "push to open". Vnitřní světlý rozměr zásuvky musí umožňovat uložení standardního formátu A3, součástí horní zásuvky je integrovaná tužkovnice skrytá za společné čelo zásuvky. Otevírání pomocí tlaku na čítko zásuvky / výsuvu. Skříňka vybavena centrálním zámkem s vložkou. Boční stěna korpusu skříňky tl. 18 mm ze strany prostoru pro nohy protažena do představené části korpusu recepce tvoří pohledové a funkční zakrytování.

Celek osazen na soklu z kovolaminátu - výška 50 mm; uvnitř s rektifikačními nohami. Konstrukce jako celek musí umožnit skrytou rektifikaci pro vymezení případných nerovností podlahové konstrukce.

Sestava bude napojena volné vývody ESIL a SLP ve stěně, kdy přívody budou vedeny skrytě v konstrukci korpusu za částí spodní skříňky a poté do již zmíněného kabelového žlabu. V rámci dodávky katedry bude provedeno její připojení. Dodávka včetně propojovací kabeláže, spojek, koncovek a revize. Rozvod kabelů bude veden pod stolní deskou kabelovým žlabem truhlářské konstrukce, kabely budou ve žlabu fixovány.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardsy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


šířka	1475 mm
hloubka	800 mm
výška	760, 1100 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



422

ZOBRAZENÍ

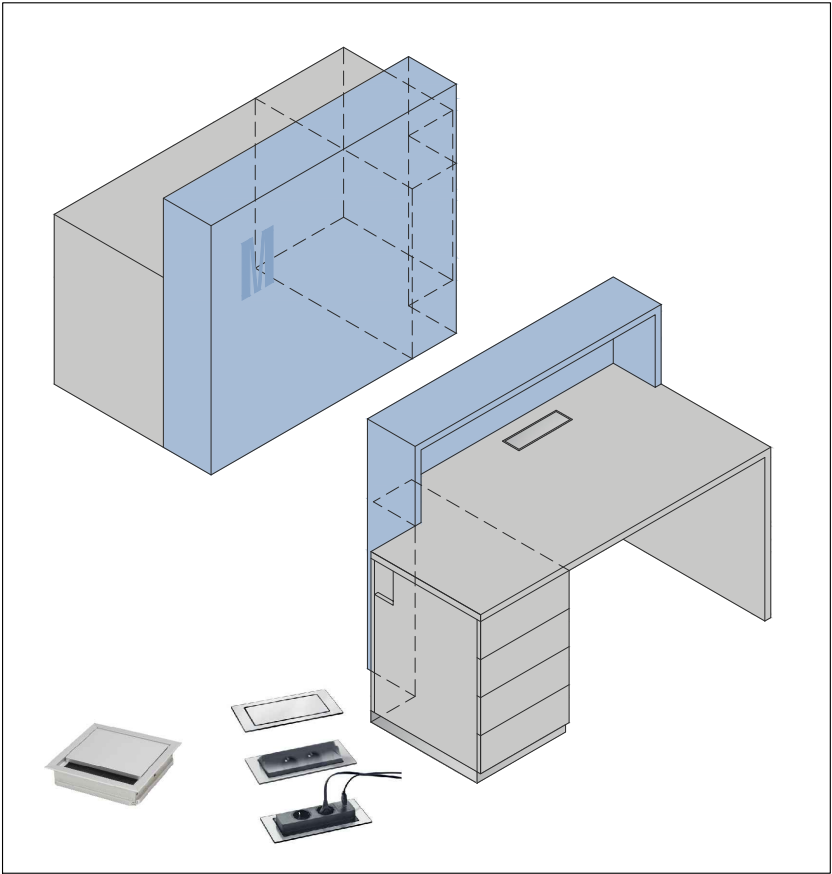

recepční pult

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	02	422	00