


ROZVADĚČ RH

- samostatně stojící ocelová skříň
- velikost 2000 x 600 x 300 (v x š x h)
- krytí IP40/20

DISTRIBUČNÍ SYSTÉM
3 NPE AC 50 Hz 230/400 V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
dle ČSN 33 2000-4-41
– základní: Samočinným odpojením od zdroje
– zvýšená: Doplnujícím pospojováním

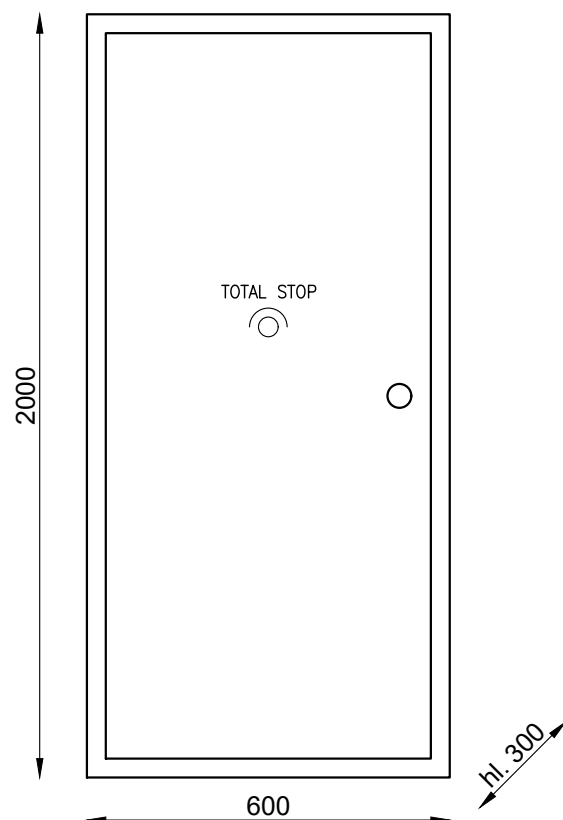

!! POZOR !!
KABELY A ROZVADĚČ
BUDOU POUŽITY V
SOULADU S ŘEŠENÍM
PBŘ



POZNÁMKA.:

- KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
- PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY
- ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- ROZVADĚČ VYHOTOVIT S 30% PROSTOROVOU REZERVOU
- JEDNOTLIVÉ VÝVODY BUDOU VHODNĚ ROZFÁZOVÁNY
- PŘÍSTROJE USPOŘÁDAT S OHLEDEM NA DALŠÍ DOPLŇOVÁNÍ V ROZVADĚČI
- STYKAČE INSTALOVAT S MEZEROU PRO ODVOD TEPLA

