


POŽADAVKY NA ZDROJ VODY: TLAK 3,0 bar, průtok 150l/min

LEGENDA

	POTRUBÍ ZÁVLAH HDPE100 50X3,0 PN10
	POTRUBÍ ZÁVLAH LDPE40 32X2,9 PN6
	SILOVÝ KABEL CYKY, uložena do chráničky Kopoflex 40/32 mm
	ÚDEROVÝ PLASTOVÝ POSTŘIKOVAČ vstup 1/2" dostřik 10 m, průtok 700l/hod., tlak 2,5 bar
	NEREZOVÝ SLOUPEK - výška 900 mm - atyp včetně mosazného hydrantu 1"
	VYPOUŠTĚCÍ ŠOUPĚ NÁTRUBÍ PE50 v plastové šachtě
	VYPOUŠTĚCÍ ŠOUPĚ NÁTRUBÍ PE32 v plastové šachtě

DETAIL HYDRANTU

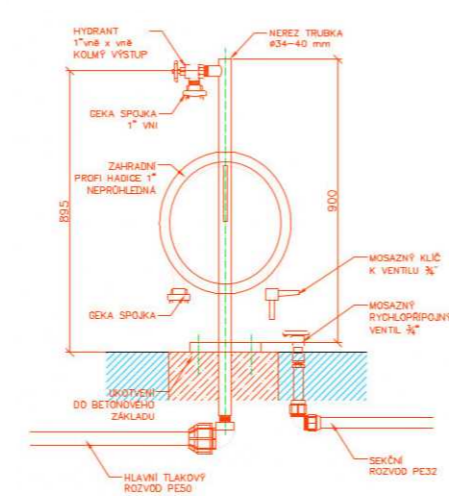

POZNÁMKY:

- NAPOJENÍ NA ZDROJ VODY BUDE ŘEŠENO ZA HLAVNÍM VODOMĚREM NA PE40 (DO BUDOUCNA U BUDOVY)
- KAŽDÁ TABULE BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAVLAŽOVÁNA POMOCÍ ÚDEROVÝCH POSTŘIKOVAČŮ
- V KAŽDÉ TABULI BUDOU 1-2 SAMOSTATNÉ SEKCE S 4-6 POSTŘIKOVAČŮ
- ZAVLAŽOVÁNÍ BUDE VYUŽÍVÁNO V TEPLÝCH MĚSÍCÍCH. TOMU JE PŘÍZPŮSOBENO NAPOJENÍ NA HYDRANTY - POMOCÍ PŘÍPOJOVACÍCH FLEXIBILNÍCH HADIC S MANUÁLNÍMI BAJONETOVÝMI KONCOVKAMI GEKA A RYCHLOPŘÍPOJNÝM VENTILEM, VIZ. DETSIL HYDRANTU.
- POSTŘIKOVAČE BUDOU INSTALOVÁNY NA POTRUBÍ PE 25 VE VÝŠCE 1 m NAD UT, KOLMÉ POTRUBÍ BUDE NUTNÉ ZAJISTIT OCELOVÝMI KOTVAMI DO ZEMĚ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA KONSTRUKCE.
- POSTŘIKOVAČE JE MOŽNÉ PONECHAT PŘES ZIMU NA MÍSTĚ: NA KONCI ZAVLAŽOVACÍ SEZONY BUDE NUTNÉ JAK HLAVNÍ TLAKOVÉ POTRUBÍ, TAK KAŽDOU SEKCI SAMOSTATNĚ ODVODNIT. K ODVODNĚNÍ SLOUŽÍ SPECIÁLNÍ ŠOUPATA, NEBO VOLNÉ KONCE PŘÍPOJOVACÍCH HADIC U HYDRANTŮ



MUNI



KÓTOVÁNÍ v m, VYTÝČ. SÍŤ 5 x 5 m

AKCE:	ÚPRAVA ZAHRADY CLR PRO POTŘEBY VÝUKY A STUDENTŮ S SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - CLR LF MU	Ing. Radek Kvasnica Heleny Malířové 155/2, 638 00 Brno tel: 603 284 841, IČ: 02154234 kvasnica.radek@typha.cz	
KAT. ÚZEMÍ :	BRNO - VEVEŘÍ (610372)	PROJEKTANT:	ING. RADEK KVASNICA
OBEC :	BRNO - VEVEŘÍ		
KRAJ :	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR :	MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 617/9, 601 77 BRNO	NÁZEV PROJEKTU:	INVEST4MUNI
OBSAH:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZAVLAŽOVÁNÍ A ELEKTRO SITUACE, DETAIL A POZNÁMKA	REG. ČÍSLO:	CZ.02.02.01/00/23_023/0009100
		FORMÁT:	3 x A4
		DATUM:	SRPEN 2025
		MĚŘÍTKO:	PARÉ:
PŘÍLOHA:	D5.2 - ZAVLAŽOVÁNÍ A ELEKTRO - SITUACE, DETAIL, VV	1 :300	