

+ kniha svítidel

Adaptace části bloku E,F pro CVJ





Adaptace části bloku E,F pro CVJ



A

POPIS

sv. vestavné, LED 7W, 4000K, CRI>90,
vyzařování 44°, IK07, materiál hliník a
polykrbonát, barva bílá, rozměry 92x92mm,
připojení 220V

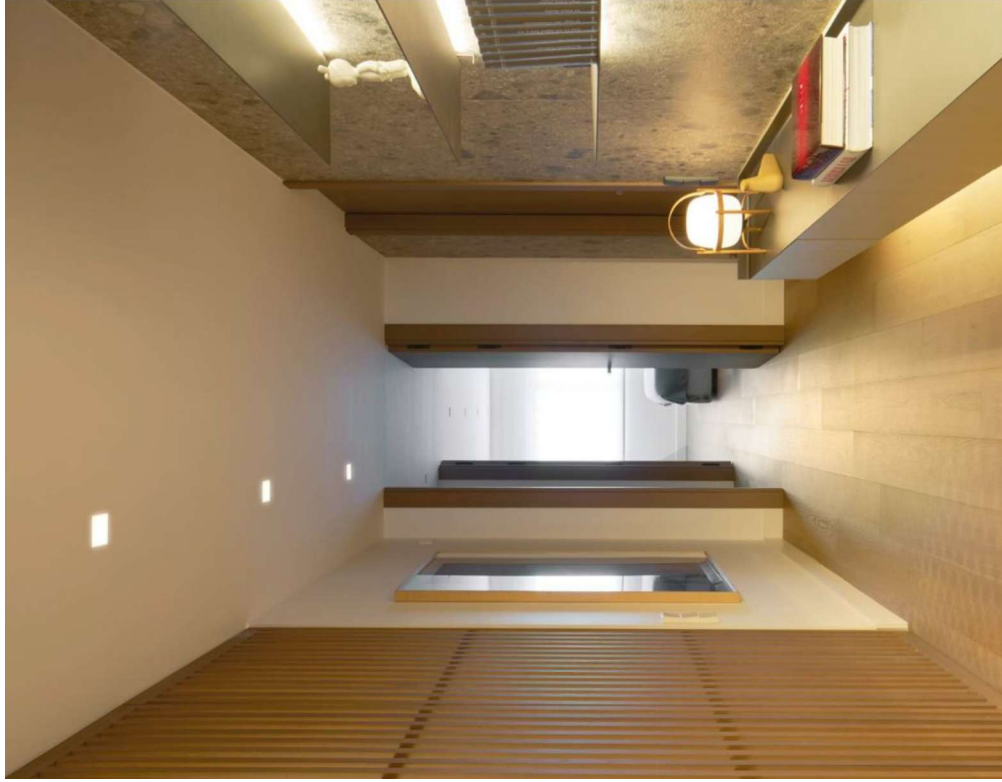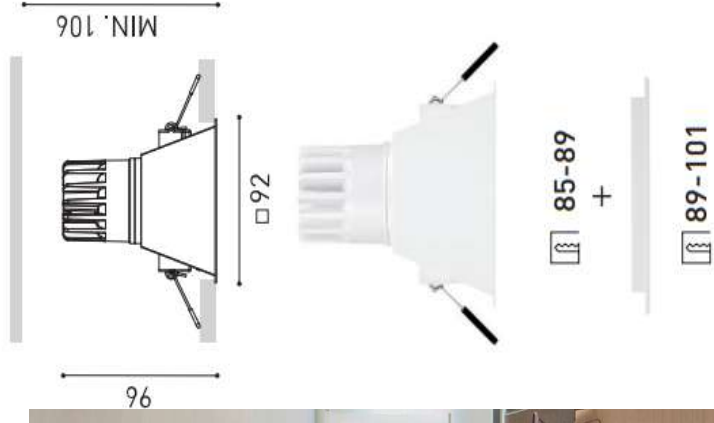




Adaptace části bloku E,F pro CVJ

B

POPIS

sv. vestavné, velkoformátová pnutá fólie,
LED 240W, 4000K, strímatelné PWM,
rozměr 4000x600mm, 24V

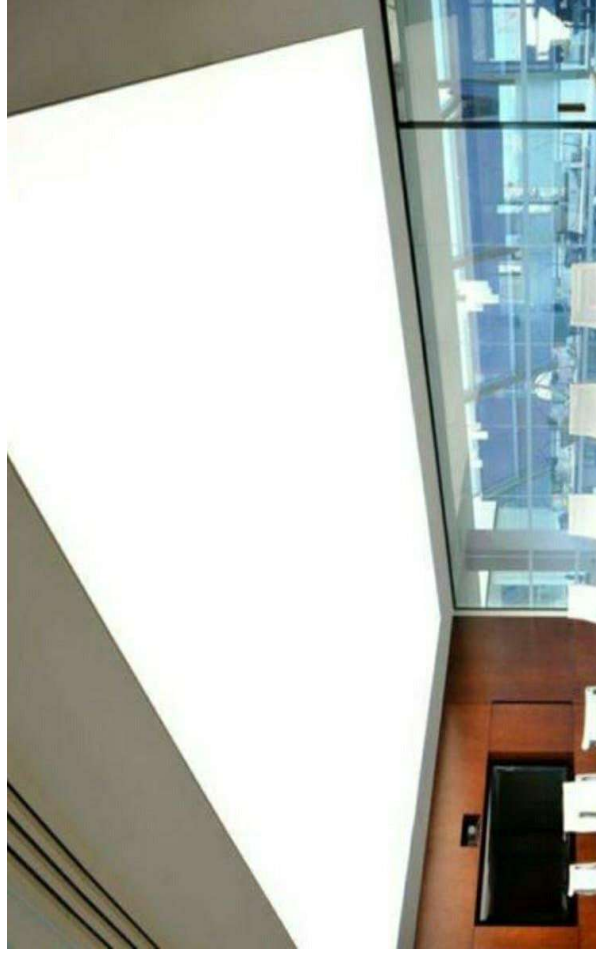

4000mm

600mm





Adaptace části bloku E,F pro CVJ

B1

POPIS

sv. vestavné, velkoformátová pnutá fólie,
LED 120W, 4000K, strnivatelné PWM,
rozměr 1800x600mm, 24V

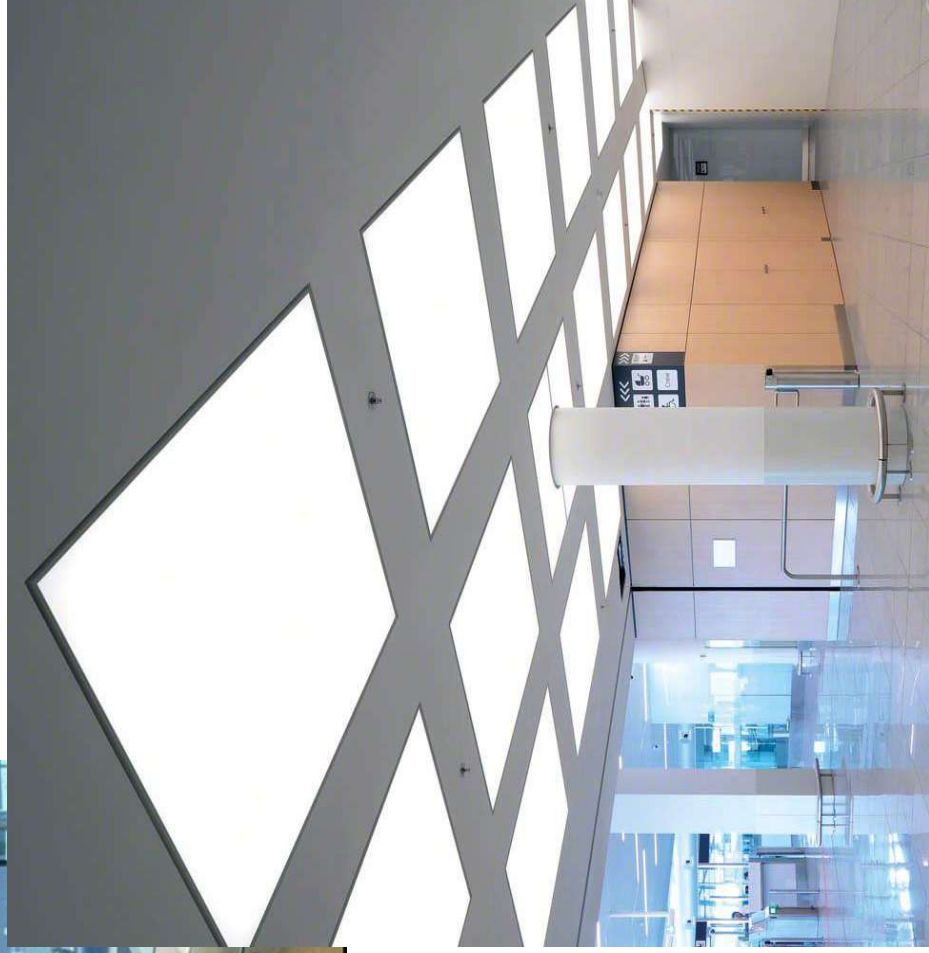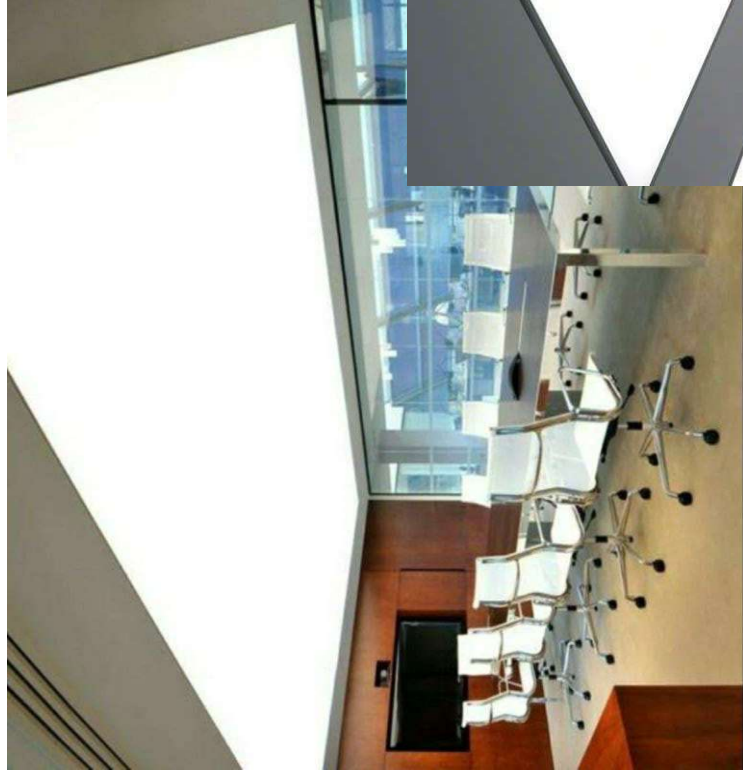

1800mm

600mm



Adaptace části bloku E,F pro CVJ

B2

POPIS

sv. vestavné, velkoformátová pnutá fólie,
LED 600W, 4000K, stmívatelné PWM,
rozměr 10000x1800mm, 24V




10000mm

1800mm





Adaptace části bloku E,F pro CVJ

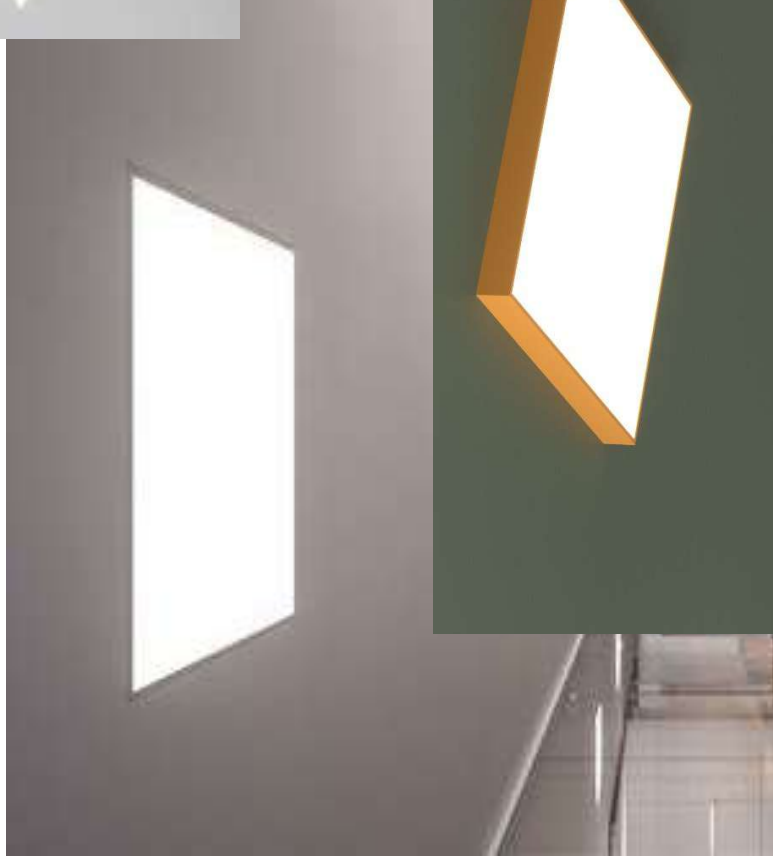

C

POPIS

sv. vestavné, LED 105W, 4000K, materiál hliník, difuzor polykarbonát, mikropřísma, **barva bílá, rozměry 850x850mm, připojení 220V**

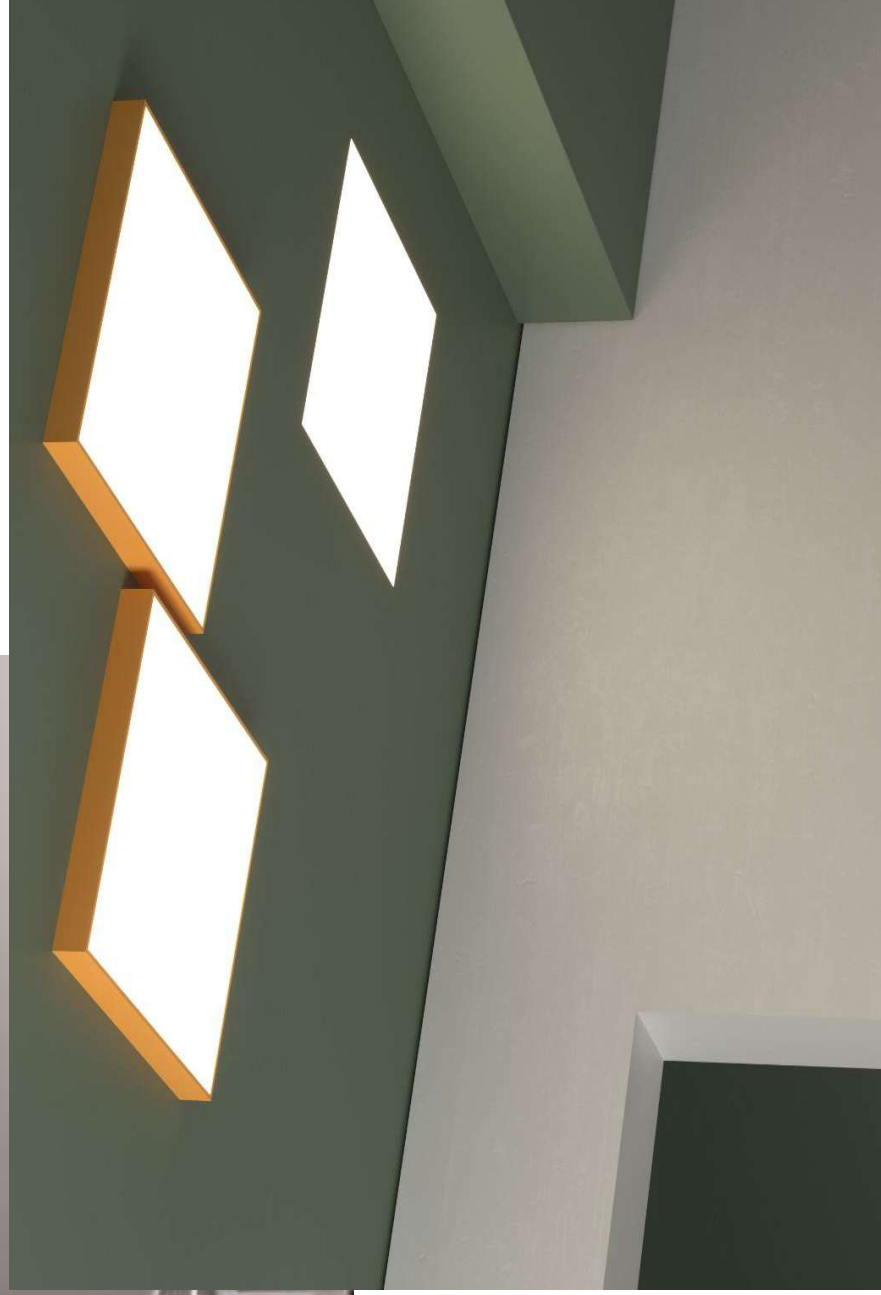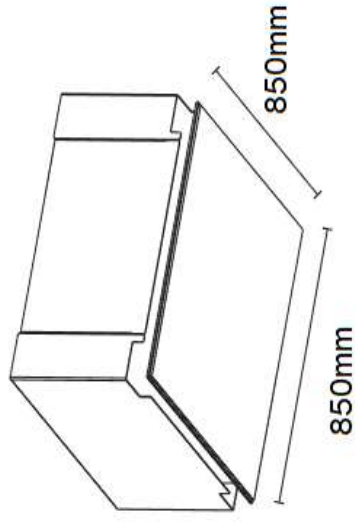




Adaptace části bloku E,F pro CVJ



C1


POPIS

sv. vestavné, LED 70W, 4000K, materiál hliník, difuzor polykarbonát, mikroprisma, barva bílá, rozměry 850x850mm, připojení 220V

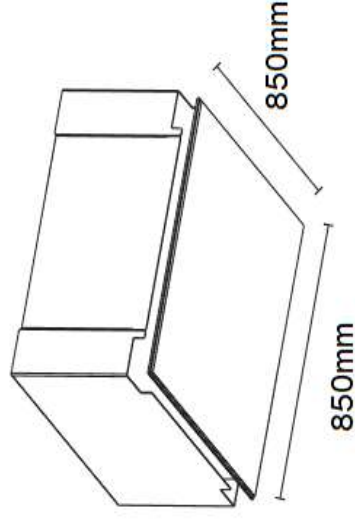





Adaptace části bloku E,F pro CVJ

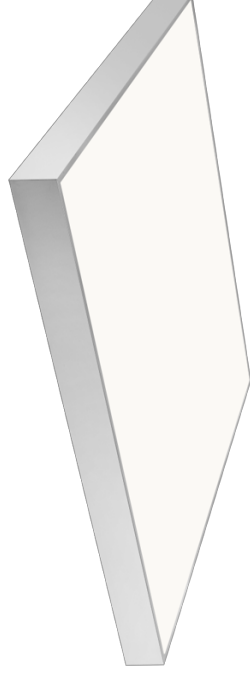

D


POPIS

sv. přisazené, LED 34.1W, 4000K,
UGR<17, materiál hliník, difuzor
mikroprisma, barva bílá, rozměry
600x600mm, připojení 220V

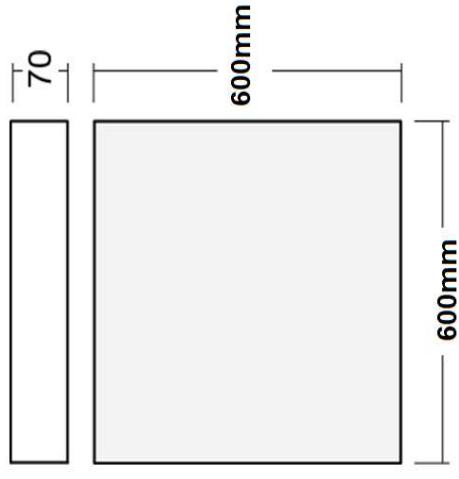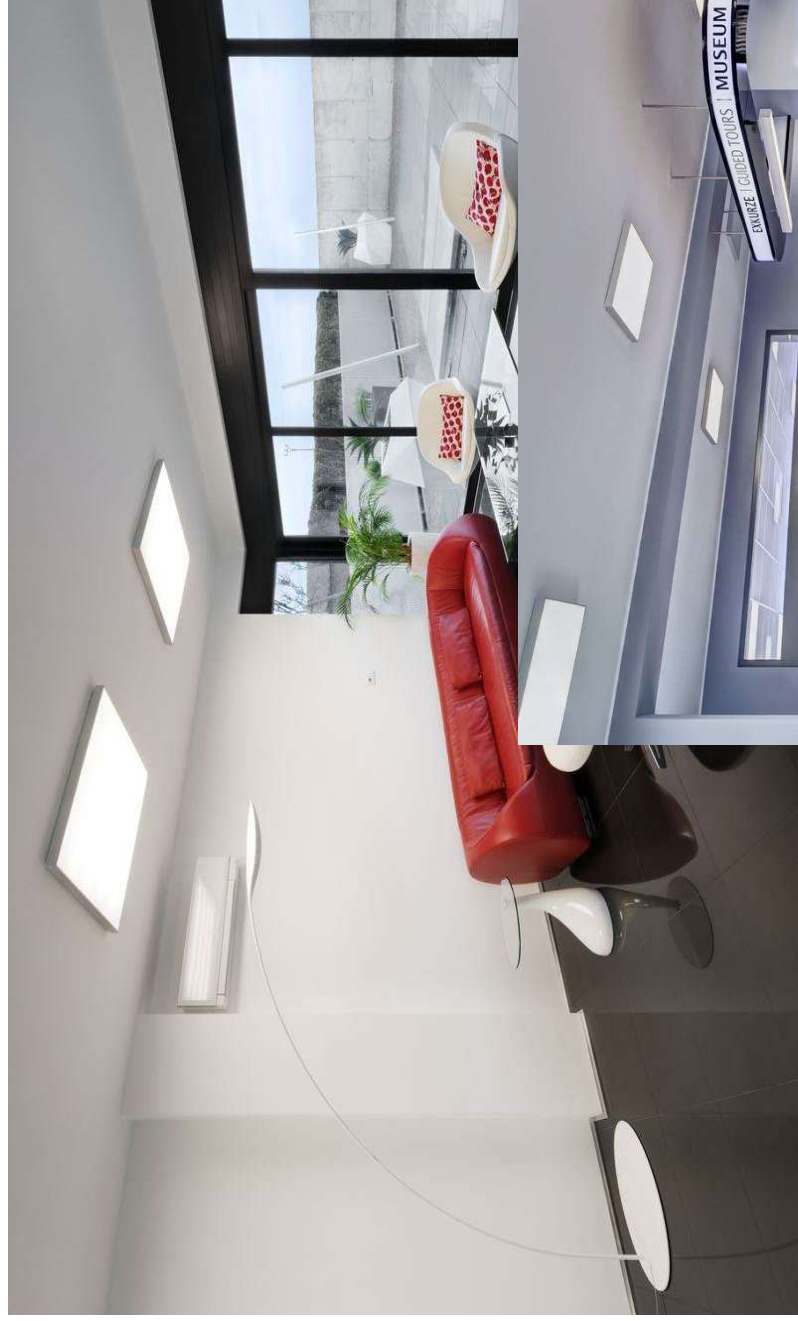





Adaptace části bloku E,F pro CVJ

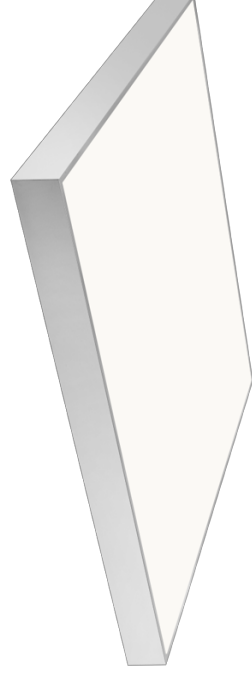

D1

POPIS

sv. přisazené, LED 76.7W, 4000K,
UGR<17, materiál hliník, difuzor
mikroprisma, barva bílá, rozměry
900x900mm, připojení 220V

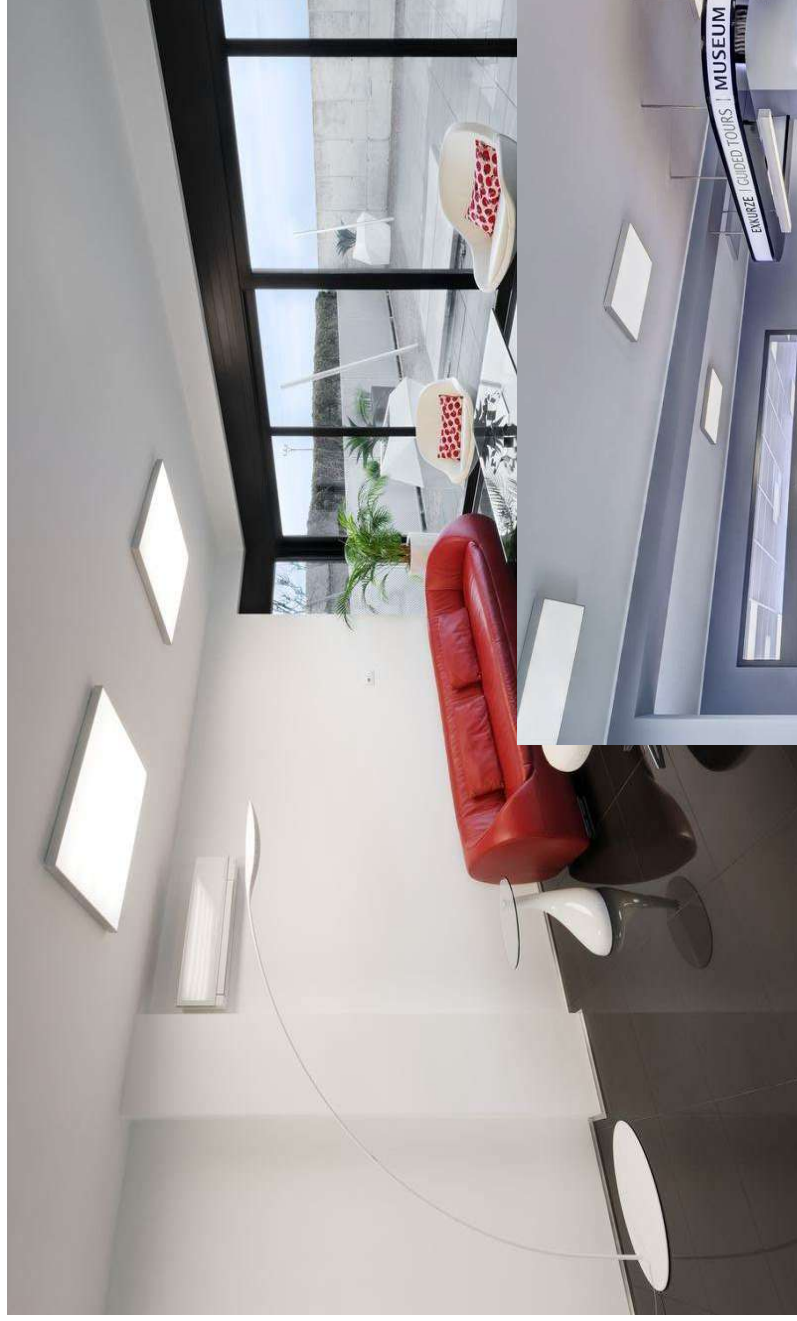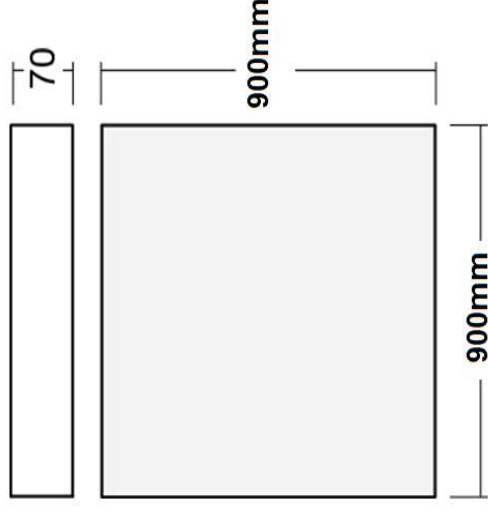





Adaptace části bloku E,F pro CVJ



E

POPIS


sv. přísazené, LED 24W, CCT 3K/4K,
IP44, IK03, materiál plast, opálový
difuzor, průměr 360mm, připojení 220V

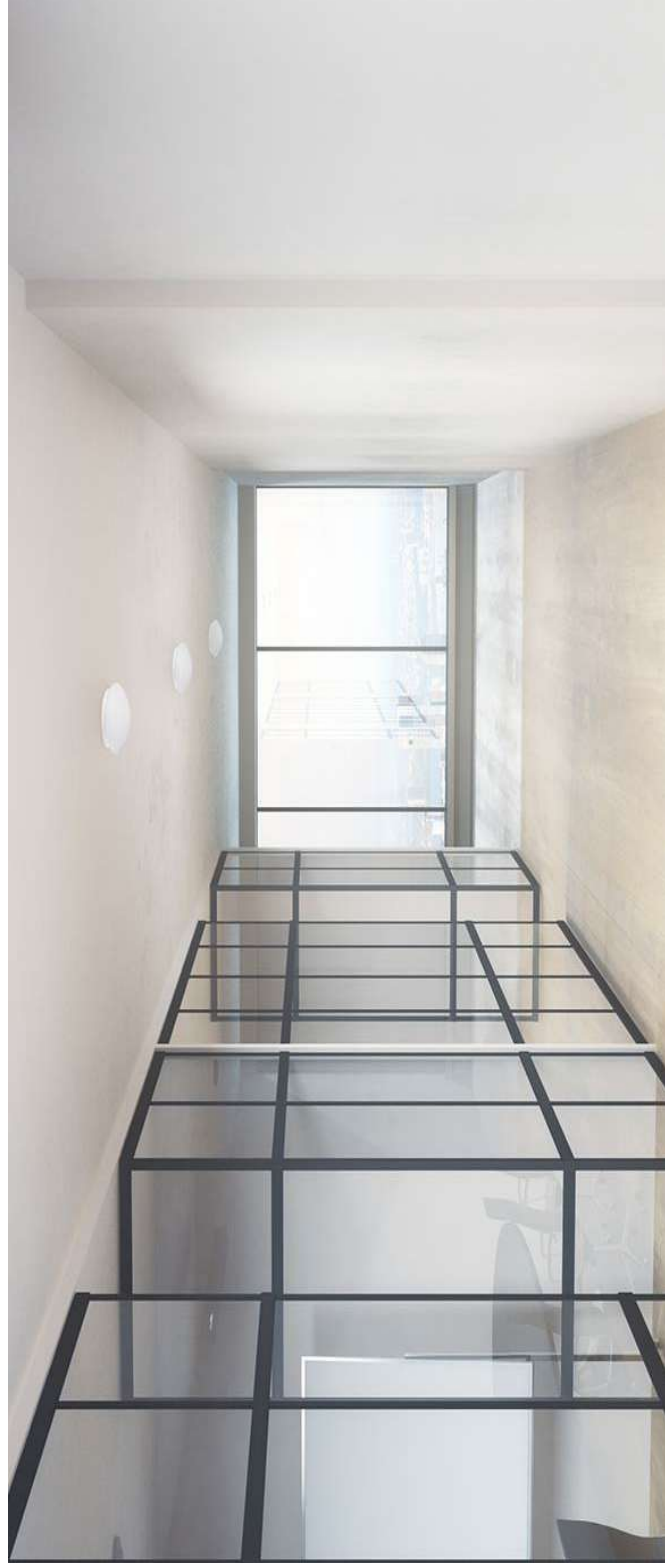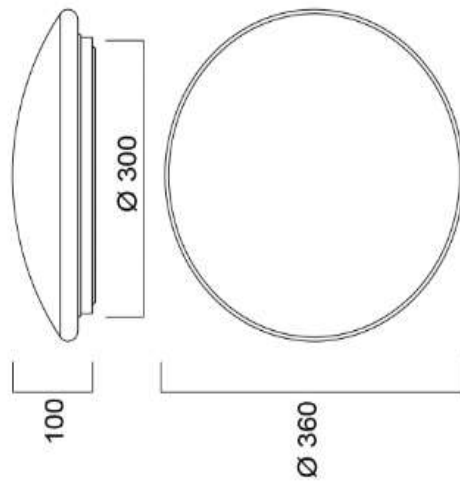



Adaptace části bloku E,F pro CVJ


OPEN AREA

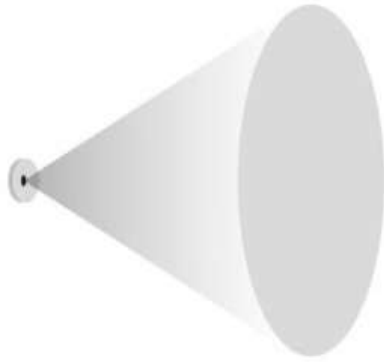

N


POPIS

sv. přisazené LED 5W, nouzové
protipanické, optika area, 1h, autotest,
IP42

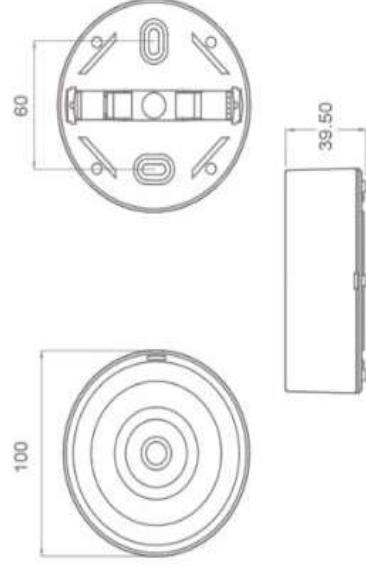

PHOTOMETRIC GUIDE


cd

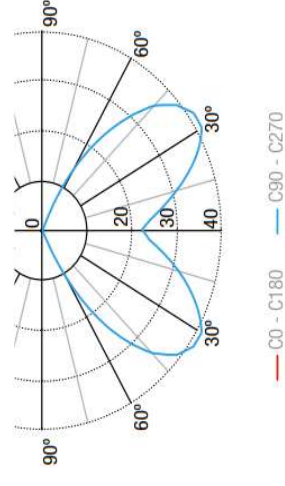



Adaptace části bloku E,F pro CVJ


CORRIDOR

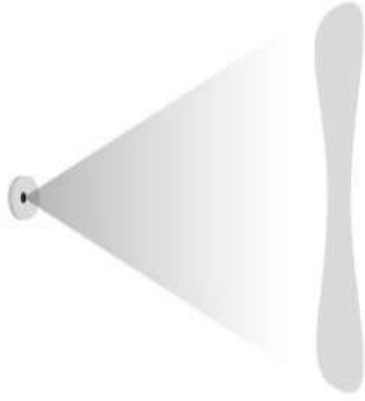


N1

POPIS

sv. přisazené LED, nouzové protipanické,
optika koridor, 1h, autotest, IP42

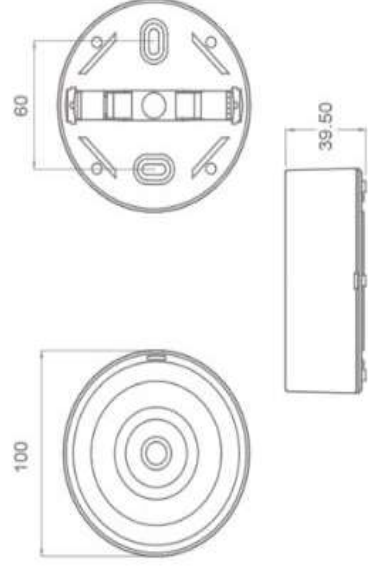

PHOTOMETRIC GUIDE

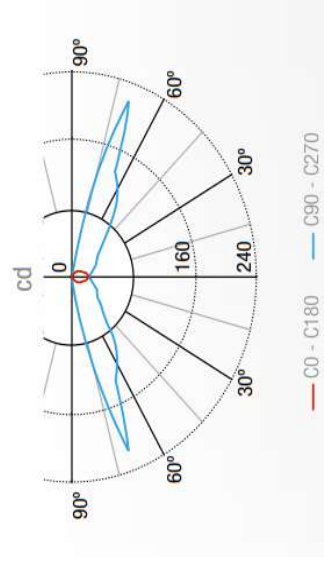




Adaptace části bloku E,F pro CVJ



N2


POPIS

sv. přisazené LED, nouzové protipánické,
optika asymetrická - wallwasher, záloha
1h, autotest, IP42

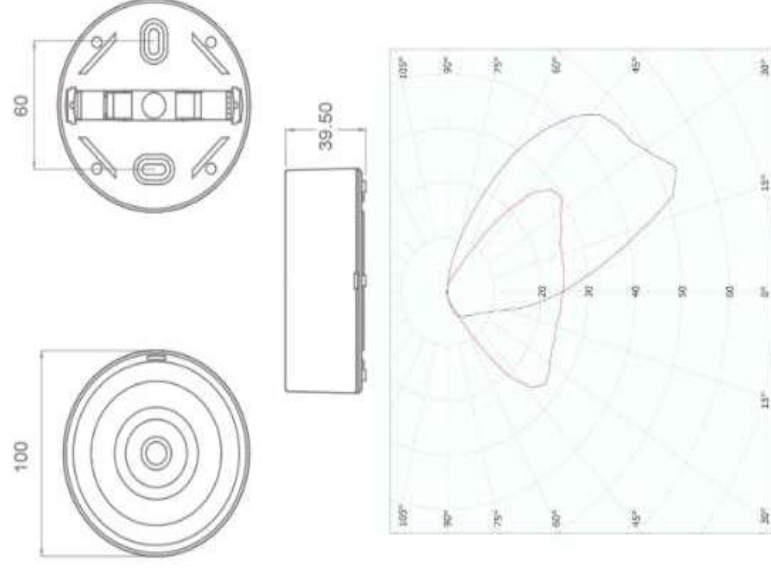



Adaptace části bloku E,F pro CVJ

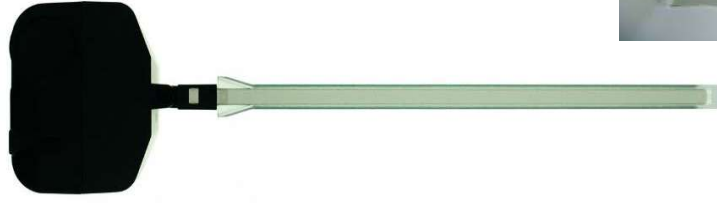

N3

POPIS

sv. přisazené nouzové, LED 2,9W, 6500K,
IP42, IK04, materiál plast, vyznačuje směr
úniku, fce autotest, záloha 1h

