PODÉLNÝ ŘEZOPOHLED

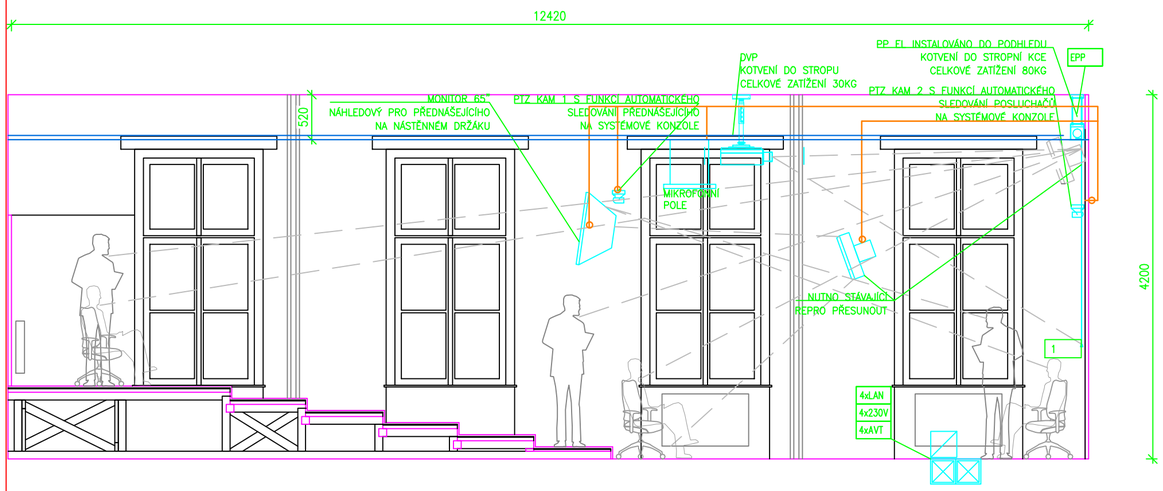

PŮDORYS AVT

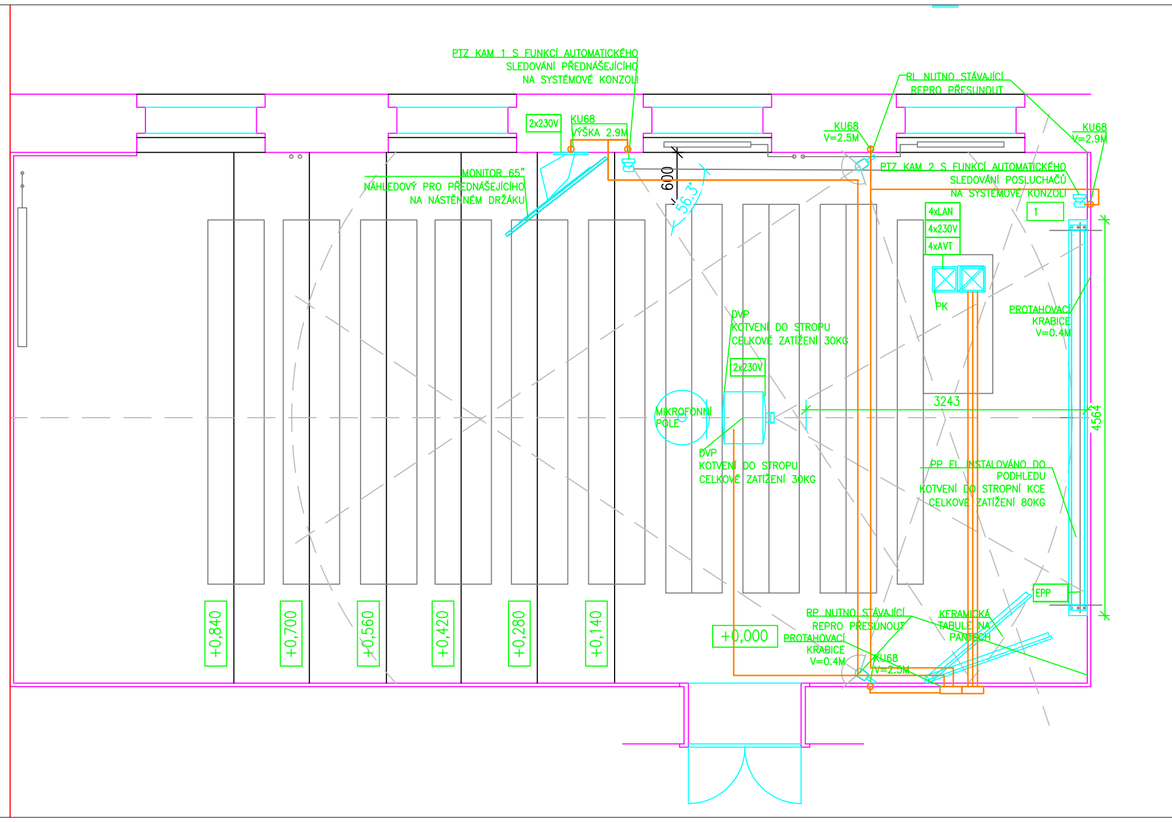

POHLED NA STĚNU D

PŮDORYS AVT

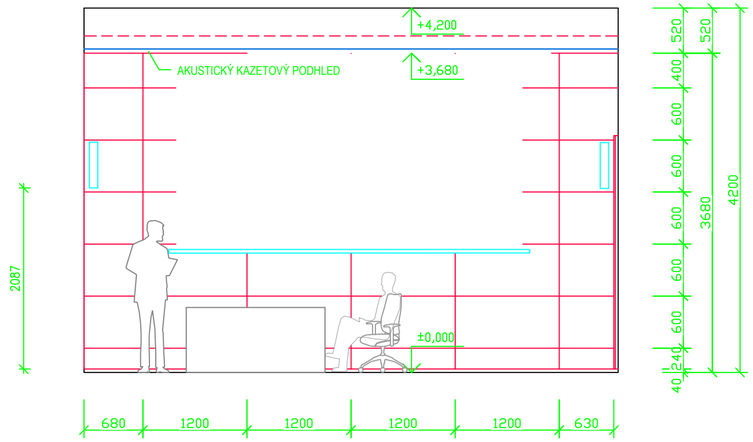

LEGENDA AVT

LEGENDA AVT:

- WIFI-AP – WIFI PŘÍSTUPOVÝ BOD (NAPOJENO Z MÍSTA DVP1)
- EPP – NÁROK AVT NA SIL – PŘÍVOD EL. PLÁTNA, CYKY 5x1,5 ZE SILOVÉHO ROZVADĚČE UKONČENO V INST. KRAB. V PODHLEDU, DODÁVKA SIL. VČ. ROZJIŠTĚNÍ
- 1 – 1x OVLADAČ PLÁTNA (1xDVOJTLAČÍTKO) + CYKY 5x1,5 Z RAV, DODÁVKA SIL., VČETNĚ KABELÁŽE A INST.KRABICE VÝŠKA CCA 1,3m
- 2x230V – NÁROK AVT NA SIL. – UŽIVATELSKÁ DVOJZÁSUVKA – ZA POMLČKOU UVEDEN NAPÁJECÍ OKRUH AVT DODÁVKA SIL. VČ. VEDENÍ A ROZJIŠTĚNÍ (BLÍŽE VIZ NÁROKY AVT NA OSTATNÍ PROFESE)
- 2xLAN_H – NÁROK AVT NA SLB. – KABEL LAN (FTP-CAT6a), DODÁVKA SLB. VČ. VEDNÍ A UKONČENÍ KONEKTORY RJ45, CAT6A NA OBOU KONCÍCH VEDENO ZE SERVROVNY V 1.NP, REZERVA U KONCOVOHO PRVKU MIN.2m
- 2xLAN – NÁROK AVT NA SLB. – UŽIVATELSKÁ DVOJZÁSUVKA LAN (FTP-CAT6a), DODÁVKA SLB. VČ. VEDNÍ A UKONČENÍ NA PATCHPANELU V SERVROVNĚ VEDENO ZE SERVROVNY V 1.NP
- – NÁROK AVT NA SIL/SLB – REALIZACE PODLAHOVÉ KRABICE (MIN.24mod) ~~PŘESNÁ POZICE DLE ...~~
- – VESTAVNÝ RACK 19" S TECHNIKOU AVT V PŘEDSEDNICKÉM STOLE
- KAM n – IP KAMERA
- – DATA VIDEO PROJEKTOR
- R n – REPROSOUSTAVA

- TRASA AVT V PODLAZE (PŘÍPRAVA A ZAPRAVENÍ DRÁŽKY–STAVEBNÍ ČÁST) PLASTOVÁ CHRÁNIČKA ⌀40mm
- TRASA AVT VE STĚNĚ/PODHLEDU (PŘÍPRAVA A ZAPRAVENÍ DRÁŽKY–STAVEBNÍ ČÁST) PLASTOVÁ CHRÁNIČKA ⌀40mm
- TRASA AVT VE STĚNĚ/PODHLEDU (PŘÍPRAVA A ZAPRAVENÍ DRÁŽKY–STAVEBNÍ ČÁST) DRÁTOVÝ ŽLAB 200x100mm
- KŘIVKY VIDITELNOSTI
- OSY AVT

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT	
Mgr. Jan Balga	Mgr. Jan Balga	Mgr. Jan Balga	
OBEC Brno		STAVEB. ÚŘAD	
MÍSTO		K.Ú.	
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město, 60200 Brno		ČÍSLO ZAK.	24-11
		DATUM	4/2024
OBJEKT Masarykova univerzita Gorkého		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DVZ
		KOPIE	
		Č. VÝKRESU	
OBSAH M.Č. G24			AVT_D.1.2