VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 235,05 m n.m. (stávající podlaha 1.NP)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍHO ZÁZEMÍ V BUDOVÁCH FF MU	STUPEŇ PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD
	OBJEKT: Budova F - KNIHOVNA
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 441-4
MÍSTO STAVBY: Arne Nováka 106, Brno, pozemek parc. č. 5/1, k. ú. Veveří (611372)	DATUM: 04/2023
	FORMÁT: 10 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	MĚŘÍTKO: -
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	VÝKRES: VÝPIS VÝROBKŮ PSV
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079441-4/D.1.1
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU: 207 / REVIZE: 00

AUTORIZACE:

DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			CELK. KS
D 01	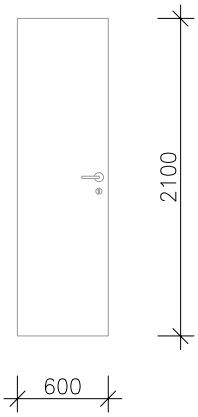	**DVEŘE VNITŘNÍ** ROZMĚR STAV. OTVORU: 700x2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 600x2100 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z ODLEHČENÉ DTD, S POLODRÁŽKOU, HRANY BEZ ZAOBLENÍ, POTAŽENÉ PLECHEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku ZÁRUBEŇ: osadit do ocelové zárubně - ozn. Z/01 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLECH BARVA DVEŘÍ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) BARVA ZÁRUBNĚ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) ZÁMEK: BEZ ZÁMKU 1x ZÁMEK VLOŽKOVÝ DO m.č. 0017a KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) POZNÁMKA: DVEŘE DOLE PODŘEZAT	P	1	1	1	1	1			5
			L	1	1	1	1	1			5
D 02	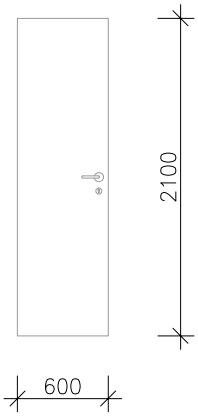	**DVEŘE VNITŘNÍ** ROZMĚR STAV. OTVORU: 700x2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 600x2100 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z ODLEHČENÉ DTD, S POLODRÁŽKOU, HRANY BEZ ZAOBLENÍ, POTAŽENÉ PLECHEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku ZÁRUBEŇ: osadit do ocelové zárubně - ozn. Z/01 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLECH BARVA DVEŘÍ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) BARVA ZÁRUBNĚ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) ZÁMEK: WC ZÁMEK, odjistitelný zvenku KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) POZNÁMKA: DVEŘE DOLE PODŘEZAT	P	1	1	1	1	1			5
			L	-	-	-	-	-			0
D 03	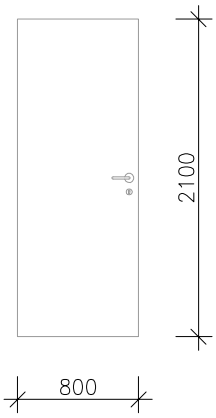	**DVEŘE VNITŘNÍ** ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x2100 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z ODLEHČENÉ DTD, S POLODRÁŽKOU, HRANY BEZ ZAOBLENÍ, POTAŽENÉ PLECHEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku ZÁRUBEŇ: osadit do ocelové zárubně - ozn. Z/02 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLECH BARVA DVEŘÍ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) BARVA ZÁRUBNĚ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT, DO m.č. 0020 OSADIT KOVÁNÍ KOULE (z chodby)-KLIKA, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ S RAMÍNKEM, BARVA STŘÍBRNÁ (s možností montáže na stranu opačnou než jsou panty) - 10 ks - dveře do m.č. 0019 BEZ SAMOZAVÍRAČE	P	-	-	-	-	-			0
			L	3	2	2	2	2			11

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

DVEŘE

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
D 04	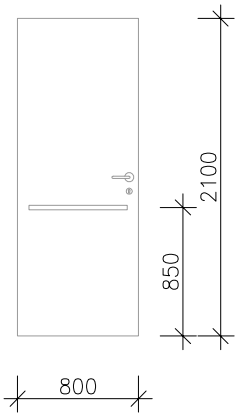	**DVEŘE VNITŘNÍ** ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2150 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x2100 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z ODLEHČENÉ DTD, S POLODRÁŽKOU, HRANY BEZ ZAOBLENÍ, POTAŽENÉ PLECHEM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku ZÁRUBEŇ: osadit do ocelové zárubně - ozn. Z/02 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PLECH BARVA DVEŘÍ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) BARVA ZÁRUBNĚ: TMAVĚ ŠEDÁ (dle stávající barvy) ZÁMEK: WC ZÁMEK, odjistitelný zvenku KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu) NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OSADIT VODOROVNÉ MADLO (NEREZ-MAT) dl.650 mm, r. 30mm, do výšky 850 mm od spodní hrany dveří	P	-	-	-	-	-	-		0
			L	-	1	1	1	1	-		4

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Z 01		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ROZMĚR: 600x2100 mm POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU DO ZDĚNÉ NEBO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - typ dle stávající, S POLODRÁŽKOU, VYROBENA ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC ŠEDÝM, BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ ŠÍŘKA PŘÍČKY: 100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ - dle stávající POZNÁMKA: ZÁRUBEŇ BUDE POVRCHEM OBRÁCENÝM DO MÍSTNOSTI LÍCOVAT S OBKLADY NA PŘILEHLÉ STĚNĚ !!	P	2	2	2	2	2	-		10
			L	1	1	1	1	1	-		5
Z 02		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ ROZMĚR: 800x2100 mm POPIS: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ, URČENÁ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO HOTOVÉHO OTVORU DO ZDĚNÉ NEBO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - typ dle stávající, S POLODRÁŽKOU, VYROBENA ZE ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm, LEVÁ NEBO PRAVÁ, SE TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM Z PVC ŠEDÝM, BEZ PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ ŠÍŘKA PŘÍČKY: 200 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ - dle stávající POZNÁMKA: ZÁRUBEŇ BUDE POVRCHEM OBRÁCENÝM DO MÍSTNOSTI LÍCOVAT S OBKLADY NA PŘILEHLÉ STĚNĚ !!	P	-	-	-	-	-			0
			L	3	3	3	3	3			15

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ						HMOTNOST	CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP		
Z 03				1	2	2	2	2	383,40 kg	9

DOPLNĚNÍ A NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE

POPIS: DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PROFILY JÄKL HR 80x50x5 PRO KOTVENÍ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ PRO ZÁVĚSNÉ WC +
NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRO OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY,
KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ Z UZAVŘENÝCH OCEL. PROFILŮ JÄKL HR 80x50x5

POSTUP:
- OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- DOPLNĚNÍ SVISLÝCH PRVKŮ JÄKL
- NOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM

BARVA: ČERVENÁ

HMOTNOST DOPLNĚNÝCH PRVKŮ:

JÄKL - HR 80x50x5 - 1200 mm (8,643 kg/m) - 4x pro 1 sestavu WC

HMOTNOST 1 sestavy: 42,60 kg (vč. 20% na spojovací a kotevní materiál)

HMOTNOST CELKEM: **383,40 kg**

STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE

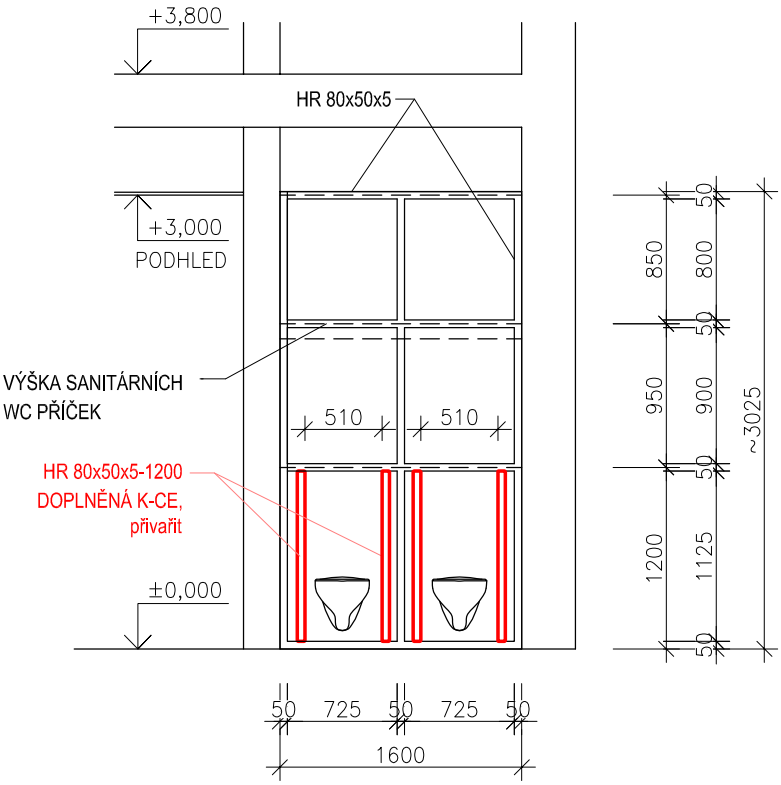

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	06

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ						HMOTNOST	CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP		
Z 04		OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ PRO ZÁVĚSNÉ WC BEZBARIÉROVÉ		-	2	2	2	2	386,56 kg	8

POPIS:

OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ JÄKL HR 100x60x5 A PATNÍCH PLECHŮ PL 10x60 - 260 mm,
KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU NA CHEMICKOU KOTVU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚROVÝ SYSTÉM - 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR

HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE:

SVISLÝ PRVEK JÄKL - HR 100x60x5 - 3450 mm (10,959 kg/m) - 1 ks
PATNÍ PLECH - PÁSOVINA PL 10x60 - 260 mm (4,71 kg/m) - 2 ks

HMOTNOST 1 ks: 48,32 kg (vč. 20% na spojovací a kotevní materiál)

HMOTNOST CELKEM: **386,56 kg**

PŮDORYS:

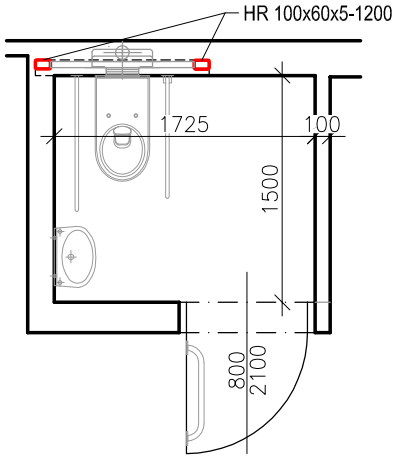

POHLED:

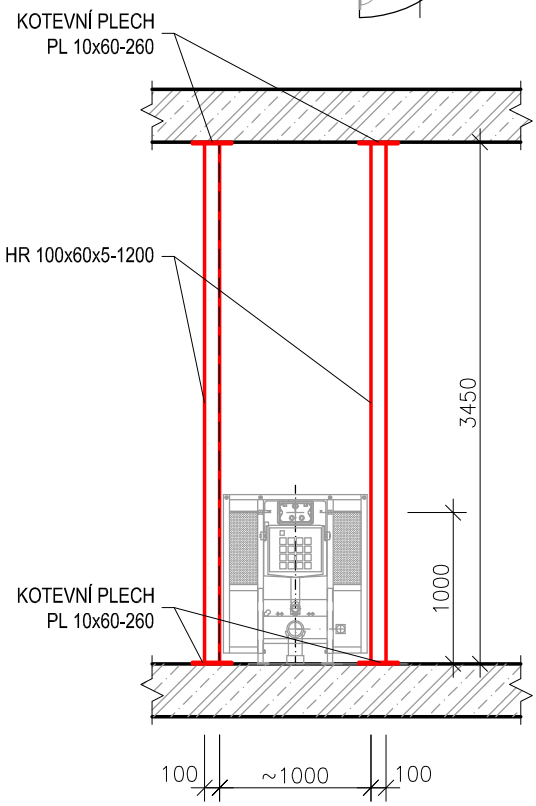

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	07

OZNAČENÍ	SCHÉMA, POPIS	OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								CELK. KS
						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Sp 01	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI A OBKLADEM					1	2	2	2	2			9

POPIS: MONTOVANÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. 40 mm, HORNÍ HRANA S NEREZOVOU LIŠTOU v. 100 mm, OSADIT 150 mm NAD PODLAHU, OBKLAD ZADNÍ STĚNY ŠACHTY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY tl. 20 mm, ODNÍMATELNÝ, KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCI

ROZMĚRY: čelní stěna příčky - 1600mm x 2000 mm
středová stěna - 1100mm x 2000 mm
obklad - 1600mm x 3000 mm

DVEŘE: JEDNOKŘÍDLOVÉ, S POLODRÁŽKOU, OTOČNÉ, PLNÉ, 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ, SE TŘEMI ZÁVĚSY

ZÁMEK: WC ZÁMEK, odjistitelný zvenku

KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA, ROZETA, NEREZ MAT

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINO + NEREZOVÁ HORNÍ LIŠTA, MATNÁ
(ZHOTOVITEL ZHODNOTÍ OPOTŘEBENÍ STÁVAJÍCÍCH SANITÁRNÍCH PŘÍČEK A MOŽNOST ZACHOVÁNÍ A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ VYBRANÝCH PRVKŮ. ZACHOVÁN A DÁLE POUŽITÝ MŮŽE BÝT např. HORNÍ KOVOVÝ PROFIL PŘÍČKY.)

BARVA: ČERVENÁ - dle stávající

DODÁVKA: SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STĚNY VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍ STĚNY

POZNÁMKA: PROVEDENÍ BUDE ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍMU ŘEŠENÍ - viz FOTO

FOTO

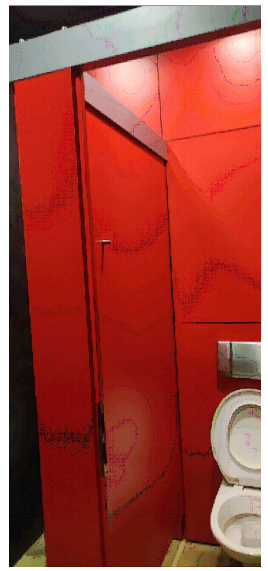

PŮDORYS:

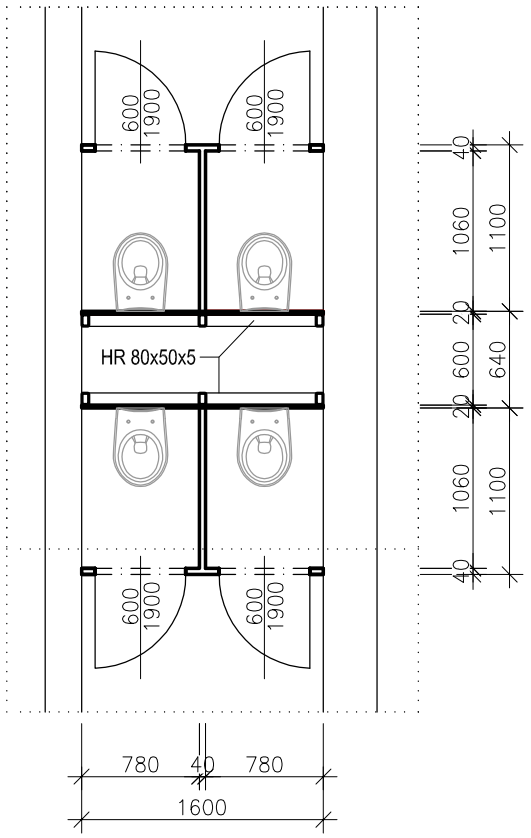

POHLED ČELNÍ:

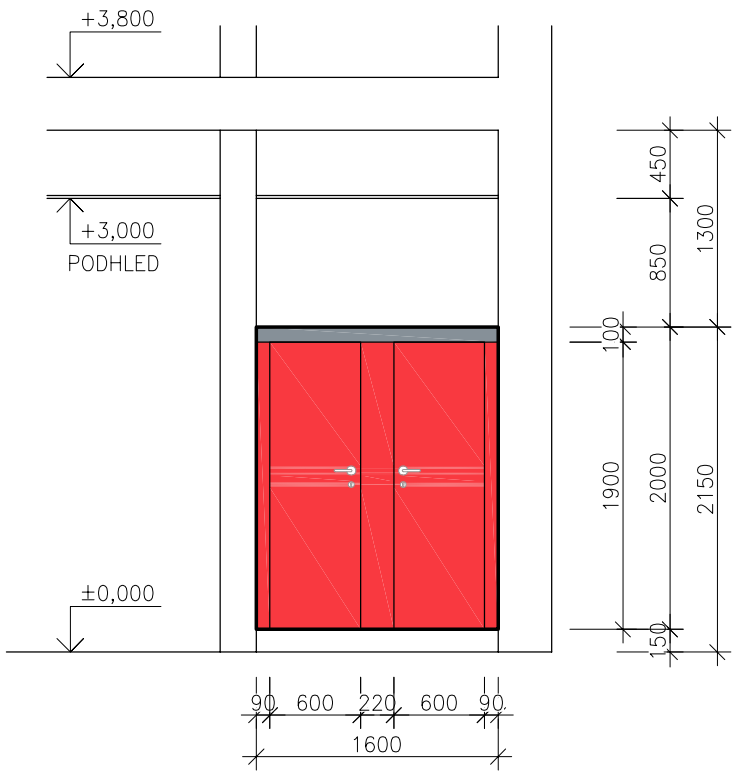

POHLED BOČNÍ:

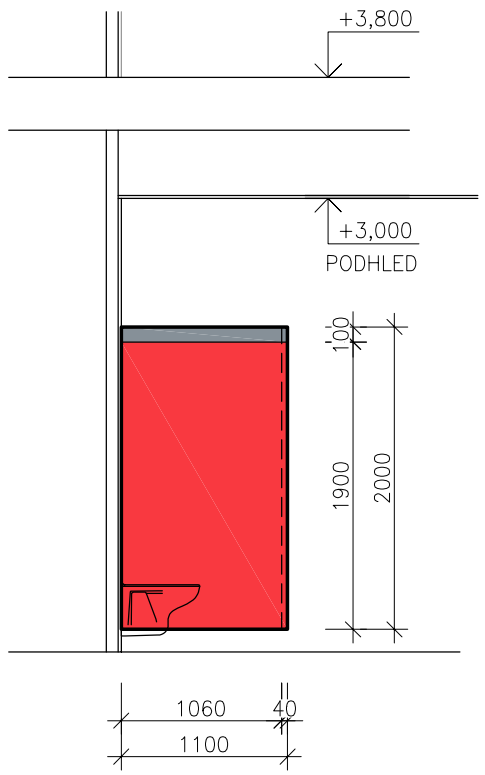

OBKLAD ZADNÍ STĚNY:

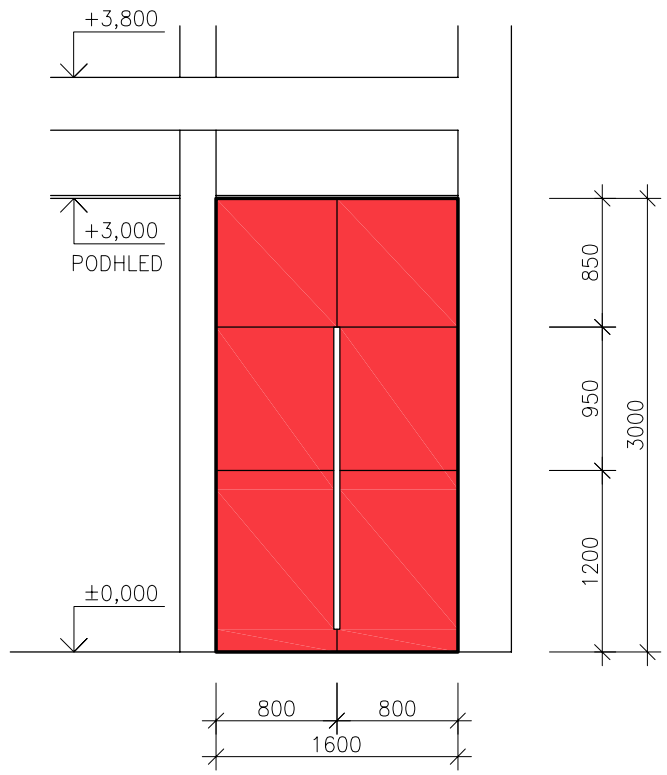

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OBKLAD STĚNY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	08

OZNAČENÍ	SCHÉMA, POPIS	OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ								CELK. KS
						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
Ob 01 Ob 02 Ob 03	OBKLAD STĚNY V CHODBĚ					1	1	1	1	1			5

POPIS: STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚNY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PLECHEM

ROZMĚRY: cca 4700 x 3150 mm - 1.PP
cca 4700 x 3450 mm - 1.-4.NP

BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ - stávající

DODÁVKA: SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ STĚNY VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ,
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STĚNY,
ZPĚTNÁ MONTÁŽ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ,
ZÁRUBNĚ BUDOU POVRCHEM OBRÁCENÝM DO MÍSTNOSTI LÍCOVAT S OBKLADY NA PŘILEHLÉ STĚNĚ

POZNÁMKA: VE 4. NP DEMONTOVAT A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY

FOTO

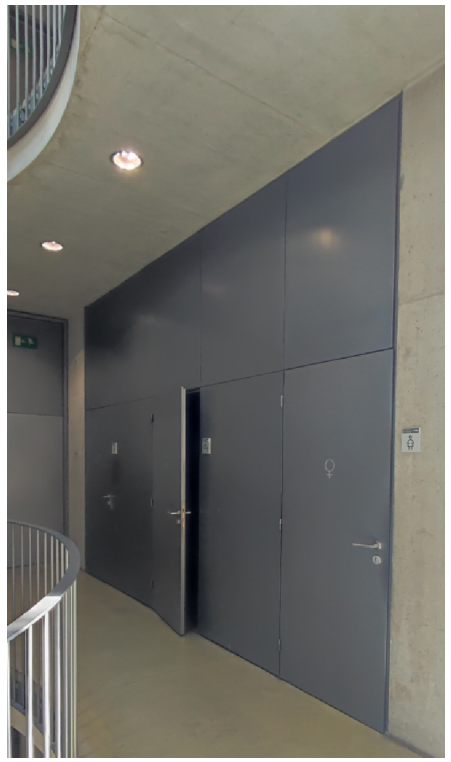

Ob 01

POHLED NA OBKLAD - 1.PP

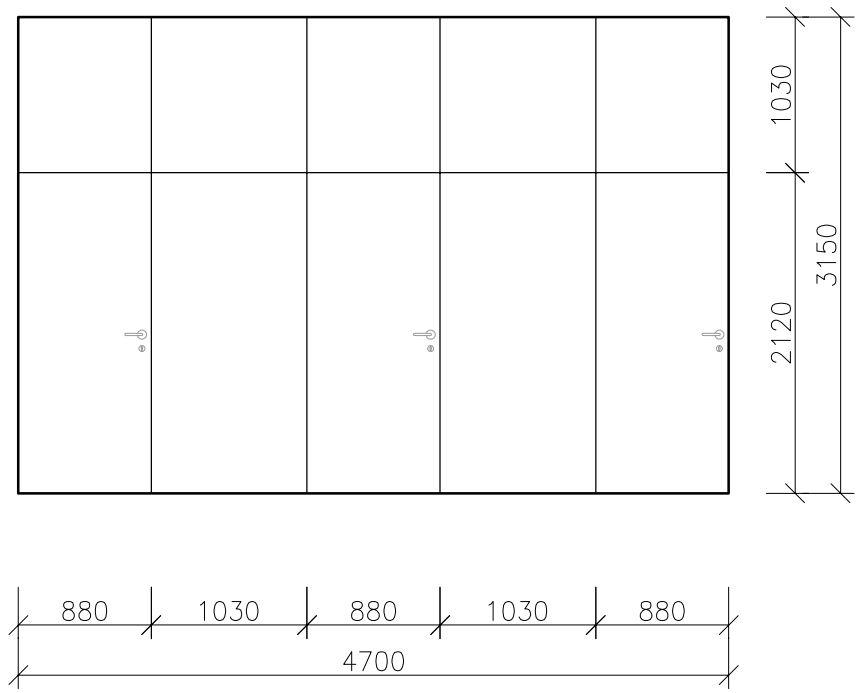

Ob 02

POHLED NA OBKLAD - 1.NP-3.NP

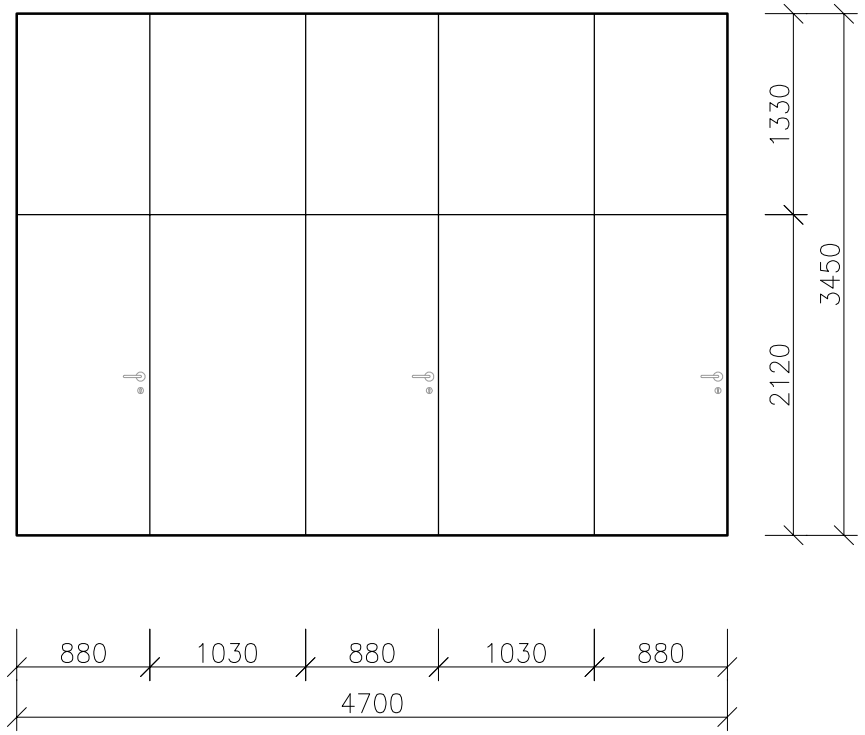

Ob 03

POHLED NA OBKLAD - 4.NP

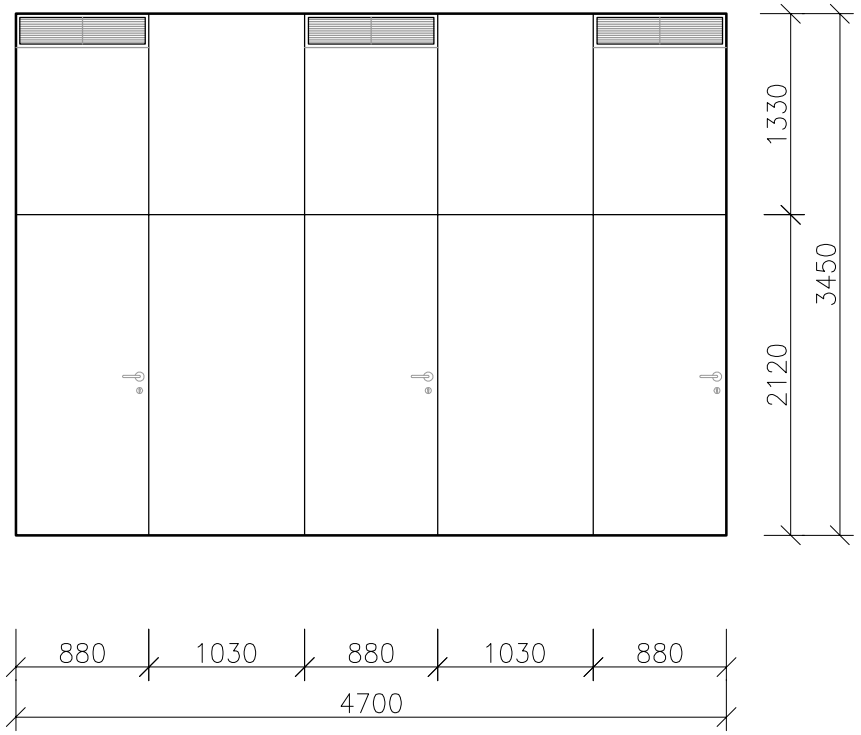

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SANITÁRNÍ DOPLŇKY - NOVÉ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	09

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ							CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
	 Alternativa: 	ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAÍR ROZMĚR: 360x370x120 mm (v x š x d) POPIS: ZÁSOBNÍK PRO ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU DO PRŮMĚRU 32 cm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZ - MAT		2	6	6	6	6			26
		ODPADKOVÝ KOŠ VELKÝ ROZMĚR: DLE STÁVAJÍCÍHO POPIS: ODPADKOVÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, OTEVŘENÝ, VYBAVENÝ SNÍMATELNÝM KRYTEM SE ZÚŽENÝM OTVOREM A VNITŘNÍM RÁMEM NA UCHYCENÍ SÁČKŮ		1	2	2	2	2	-		9
		ŠTĚTKA WC PARAMETRY ŠÍŘKA: 95 mm VÝŠKA: 380 mm HLOUBKA: 105 mm MATERIÁL: MOSAZ POVRCH. ÚPRAVA: CHROM KARTÁČ: BÍLÁ MOŽNOST PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU		2	6	6	6	6	-		26

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SANITÁRNÍ DOPLŇKY - NOVÉ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	10

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ							CELK. KS
				1PP	1NP	2NP	3NP	4NP		
		SKLOPNÉ ZRCADLO ROZMĚR: 400 x 600 mm POPIS: SKLOPNÉ ZRCADLO PRO POUŽITÍ NA BEZBARIÉROVÉ WC, KLOBOVĚ PŘIPEVNĚNO KE ZDI POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CHROM		-	1	1	1	1			4
		ZRCADLO PEVNÉ ROZMĚR: cca 1630 x 1320 mm POPIS: ZRCADLO OSAZENÉ DO OBKLADU STĚN NAD UMÝVADLOVÝ PULT, HORNÍ HRANA S VÝŠKOU ZÁRUBNÍ POZNÁMKA: SPÁRY OŠETŘIT SILIKONEM		2	2	2	2	2			10

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

SANITÁRNÍ DOPLŇKY - STÁVAJÍCÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
Zpřístupnění studijního zázemí v budovách FF MU	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 601 77 Brno	2 0079 441-4	Objekt F	DVD	04/2023	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	11

OBRÁZEK	POPIS	PODLAŽÍ							CELK. KS
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
	KOŠ NA ODPAD MALÝ STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO KABINY WC ŽENY A BEZBARIÉROVÉ WC MONTÁŽ NA STĚNU		2	4	4	4	4	-		18
	ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRO KAŽDOU MÍSTNOST		1	3	3	3	3	-		13
	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ AŽ PO ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELE		3	5	5	5	5			23
	VĚŠÁK NA ODĚV STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRO KAŽDOU KABINU WC ROZMĚR: cca 30mm		2	6	6	6	6			26
	VĚŠÁK NA ODĚV STÁVAJÍCÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ		2	-	-	-	-			2

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !