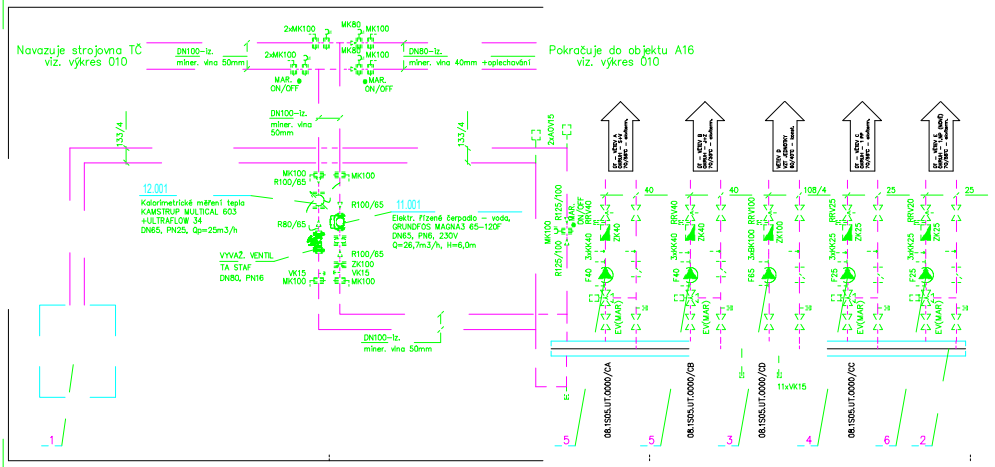

LEGENDA

1	PŘEDÁVACÍ STANICE (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
2	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ RS KOMBI 150x150x3100
3	ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3, DN65, Q=21,8m3/h, H=11,0m VÝMĚNA S NAVÝŠENÍM PRŮTOKU Z DŮVODU PŘÍSTAVBY 1.NP
4	ČERPADLO GRUNDFOS UPE 25–40
5	ČERPADLO GRUNDFOS UPE 25–80
6	ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3, DN25, Q=0,585m3/h, H=6,0m NOVÁ VĚTEV Z DŮVODU PŘÍSTAVBY 1.NP

TOPNÁ VODA – PŘÍVOD

TOPNÁ VODA – VRAT

TEPLOMĚR 0–120°C

TLAKOMĚR 0–400 kPa vč.smyčky

KK	KULOVÝ KOHOUT
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
F	FILTR
BK	BEZPŘÍRUBOVÁ KLAPKA
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
K	OSOVÝ KOMPENZÁTOR
PB	PEVNÝ BOD
RRV	RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL S MOŽNOSTÍ MĚŘENÍ PRŮTOKU
PP	PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ

STROPNÍ ZÁVĚS S DVOJLOBJ.

03	27.11.2017	J. BUČ	
02	20.4.2017	ING. SZNAPKA	
01	27.4.2016	ING. SZNAPKA	
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	

PROVADĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA – ZMĚNA TÝKA Z BUDOV

ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ DOPLŇUJÍCÍ ZAPOJENÍ PŘÍPOJEKÍ

PŘÍPOJ. VÝKRES



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS BRNO

UKB - 1 - DSP - D - 304 - 06 - 007 - 03

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

PROJEKTANT PROFESE: VYTÁPĚNÍ

ZOD PROJEKTANT: ING. EDVARD SZNAPKA

VYPRACOVAL: ING. VIKTOR ŠVEDA

KONTROLOVAL: ING. PAVEL ŠTEFFL

KONTROLOVAL: ING. JAROMÍR ŠMARDA

STAVBA: MU V BRNE, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ

D. SO II - 304 PAVILON AVVA - A8

ČÁST: (DOPLŇUJÍCÍ VYTÁPĚNÍ)

NÁZEV VÝKRESU: MONTÁŽNÍ SCHEMA STROJOVNY

DATUM	27.11.2017
PŘÍPOJ. P.	0.10
ČÍSLO PŘÍPOJ.	01/06
MĚŘÍTKO	-
ČÍSLO VÝKRESU	007
REVIZE	03