VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = úroveň podlahy ve 2.NP v učebně G24

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE: REKONSTRUKCE UČEBNY G24 - POSLUCHÁRNA, BUDOVA FF MU, GORKÉHO 7, BRNO	STUPEŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby - DPS
	OBJEKT: SO 01 - BUDOVA G
	PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1/1, 602 00 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0079 741-4
MÍSTO STAVBY: Gorkého 57/7, 602 00 Brno-město, Parc.č. 383, k.ú. 610372 Veveří	DATUM: 04/2024
	FORMÁT: 4 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	MĚŘÍTKO: -
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	AUTORIZACE:
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2 0079 741-4/SO01/D11_12
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU: 12 / REVIZE: .

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE UČEBNY G24, FF MU Gorkého 7, BRNO	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 BRNO	2 0079 741-4	Budova G SO 01	DPS	04/2024	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	02

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ 1PP	1NP	2NP	3NP	PŮDA	STŘ.		CELK. KS	HMOTNOST
T 01	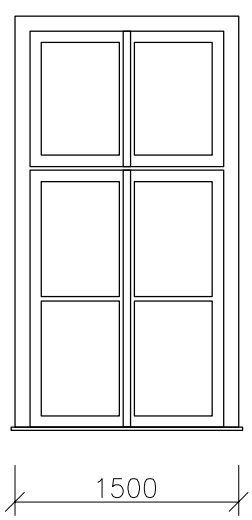	REPASE STÁVAJÍCÍHO ŠPALETOVÉHO OKNA POPIS: DŘEVĚNÉ OKNO ŠPALETOVÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ, S VODOROVNÝM POUTCEM, S DOLNÍMI I HORNÍMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI DO INTERIÉRU, DOLNÍ KŘÍDLA ČLENĚNÁ PŘÍČLEMI, VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ KŘÍDLA STAVEBNÍ OTVOR: **1500x2720 mm** (vnitřní) VNĚJŠÍ KŘÍDLA: - BYLA REPASOVÁNA - bez úpravy VNITŘNÍ KŘÍDLA: - STÁVAJÍCÍ - REPASE - příp. VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PROFILŮ, ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR - ZASKLENÍ - JEDNODUCHÉ SKLO ČIRÉ RÁM: - STÁVAJÍCÍ - ODSTRANĚNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR BAREVNOST: - RÁM + VNITŘNÍ KŘÍDLA - LOMENÁ BÍLÁ, - VENKOVNÍ KŘÍDLA A POHLEDOVÁ PLOCHA VENKOVNÍHO RÁMU - HNĚDÁ (již provedeno) KOVÁNÍ: - ZÁVĚSY (PANTY) - OCELOVÉ, ZDOBNÉ, DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÉ NA VÁHU KŘÍDEL - MOSAZNÉ OLIVY, OKENNÍ ZÁSKOČKY, DORAZY CHRÁNÍCÍ KŘÍDLA A SKLA PŘED ROZBITÍM, PŮVODNÍHO MOSAZNÉ KOVÁNÍ PONECHAT, DOPLNĚNÍ NOVÝCH PRVKŮ V PROVEDENÍ MOSAZ PARAPET VNĚJŠÍ: - OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM PLECHEM - osazeno PARAPET VNITŘNÍ: - viz NOVÝ VÝROBEK T/02	-	-	4	-	-	-		4	
T 02		PARAPETNÍ DESKA Z DŘEVĚNÉHO MASÍVU POPIS: NOVÁ PARAPETNÍ DESKA Z DŘEVĚNÉHO MASÍVU S NOSEM, tl. 40 mm MATERIÁL: BUKOVÉ DŘEVO tl. 40 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÁ BARVA (NÁTĚROVÝ SYSTÉM) BAREVNOST: BÍLÁ POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY PARAPETNÍCH DESEK ZMĚŘIT NA STAVBĚ. ROZMĚRY: PARAPETNÍ DESKA š. 280 mm , dl. 1540 mm	-	-	4	-	-	-		4	

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:
REKONSTRUKCE UČEBNY G24, FF MU Gorkého 7, BRNO	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 BRNO	2 0079 741-4	Budova G SO 01	DPS	04/2024	Ing.arch. Lancman	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03

OZNAČENÍ	SCHÉMA, POPIS	PODLAŽÍ 1PP	1NP	2NP	3NP	PŮDA	STŘ.		CELK. KS	HMOTNOST
T 03	LAVICE SE SKLOPNÝMI SEDÁKY - vykázáno jako 1 výrobek (soubor)	-	-	1	-	-	-		1	

POPIS:
LAVICE JSOU URČENY DO PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI SE STUPŇOVITOU PODLAHOU.
LAVICE BUDOU TVAROVĚ A PROVEDENÍM PŘIZPŮSOBENY SVÉMU UMÍSTĚNÍ V UČEBNĚ:
- PRVNÍ TŘI A POSLEDNÍ ŘADA BUDE V PROVEDENÍ PRO KOTVENÍ NA ROVNÉ PODLAZE,
- ZBÝVAJÍCÍCH 6 ŘAD BUDE V PROVEDENÍ PRO KOTVENÍ KE STUPŇOVITÉ PODLAHY,
- PŘED PRVNÍ ŘADOU BUDE ČELNÍ PULTÍKOVÁ SESTAVA BEZ SEDADEL,
- POSLEDNÍ LAVICE BUDE BEZ PULTÍKU.
LAVICE BUDOU TVOŘIT SESTAVU 7 MÍST K SEZENÍ, S VÝJIMKOU 2 PRVNÍCH, KDE BUDE SESTAVA POUZE PRO 4 MÍSTA - NA MÍSTĚ VYNECHANÝCH LAVIC JSOU VYTVOŘENY 2 MÍSTA PRO OOSPO. CELKEM 64 MÍST SE SKLOPNÝM SEDÁKEM.

PROVEDENÍ, KONSTRUKCE:
NOSNOU KONSTRUKCI LAVIC BUDE TVOŘIT OCELOVÁ PODNOŽ V BARVĚ RAL 7016, OPLÁŠTĚNÁ DŘEVĚNOU KONSTRUKČNÍ DESKOU S BUKOVOU DÝHOU OPATŘENOU TRANSPARENTNÍM POLYURETANOVÝM LAKEM, S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A OPĚRÁKEM S VÝPLNÍ ZE STUDENÉ PUR PĚNY TL. 50 mm.
- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE MÍT MODULOVOU SKLADBU á 600mm PRO JEDNO SEDACÍ MÍSTO. KONSTRUKCE BUDE PEVNĚ KOTVENA DO PODLAHY (DO FOŠNOVÉHO ZÁKLOPU VE SKLADBĚ). K-CE BUDE UMOŽŇOVAT INSTALACI ELEKTRO ROZVODŮ - VIZ. ELEKTROINSTALACE. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXITOVÁ BARVA.
- SEDÁK S GRAVITAČNÍM MECHANIZMEM SKLÁPĚNÍ, JÁDRO SEDÁKU Z OHÝBANÉ PŘEKLIŽKY TL. min.11mm NA OCELOVÉ KONSTRUKCI PODNOŽE, POLSTROVÁN.
- JÁDRO OPĚRÁKU Z ROVNÉ PŘEKLIŽKY TL. min.11mm, ERGONOMICKÝ NÁKLON OPĚRÁKU 8-10°, POLSTROVÁN.
- PRACOVNÍ PULTÍK BUDE VÝŠKOVĚ NAVAZOVAT NA HORNÍ HRANU OPĚRÁKU, KTERÝ BUDE PŘESAHOVAT O 20mm ÚROVEŇ PULTÍKU. PULTÍK BUDE Z DTD S BK DÝHOU TL. 25mm, S BK NÁKLIŽKEM 10/25mm NA ČELNÍ HRANĚ. HLOUBKA PULTÍKU min 250mm.
- ČELNÍ MODULOVÁ ŘADA BUDE BEZ SEDÁKŮ, OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE BEZ NÁKLONU, NA MÍSTO OPĚRKY BUDE SVISLÁ DESKOU Z PŘEKLIŽKY S BK DÝHOU TL. min.11mm, SOUČÁSTÍ BUDE PULTÍKOVÁ DESKA.
- ZADNÍ MODULOVÁ ŘADA BUDE VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ, POUZE BEZ PULTÍKU.
- POTAH TEXTILIE 100% POLYESTER, SNADNO ČISTITELNÝ, POTAH KATEGORIE F, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ, VÁHA min. 450 g/lm, STÁLO BAREVNOST NA SVĚTLE 5, STÁLOBAREVNOST V OTĚRU 4-5, OHNIVZDORNOST EN1021 1&2.

ROZMĚRY:
ROZMĚRY LAVICE VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ UČEBNY. HLOUBKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ JE 880mm A VÝŠKA 140mm. TYTO ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ KONSTRUKCI LAVIC UPRAVIT!
- MODULOVÁ ROZTEČ SEDÁKU - 600mm
- ŠÍŘKA ČALOUNĚNÝCH POLÍ - 590mm
- VÝŠKA ČALOUNĚNÉHO OPĚRÁKU - 500mm
- VÝŠKA PSACÍHO PULTÍKU - 750mm
- HLOUBKA PSACÍHO PULTÍKU - min. 250mm
- DISTANCE MEZI PULTÍKEM A SKLOPENÝM SEDADLEM - min. 350mm !

BAREVNOST:
OCELOVÁ KONSTRUKCE - KOMAXITOVÁ BARVA - RAL 7016
POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY - BK DÝHA + POLYURETANOVÝ TRANSPARENTNÍ LAK
TEXTILNÍ POTAH - ZELENÁ / MODRÁ (dle výběru architekta)

POZNÁMKA:
DODAVATEL MUSÍ DODRŽET VÝŠE UVEDENOU KVALITU NEBO VYŠŠÍ. VÝROBEK BUDE VZORKOVÁN, VČ. BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. VÝBĚR BUDE ODSOUHLASEN AD A INVESTOREM. POUŽITÉ VYOBRAZENÍ JE ILUSTRATIVNÍ, A JE ZDE UVEDENO, ABY UMOŽNILO SI UDĚLAT PŘEDSTAVU A ESTETICKÝCH VLASTNOSTECH PŘEDMĚTU DODÁVKY.

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

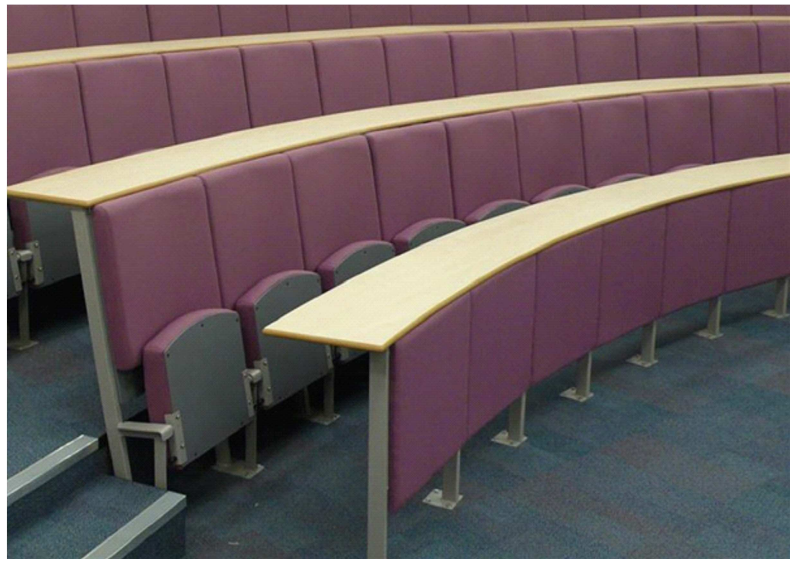

ERGONOMETRIE STUPŇOVITÉ UČEBNY

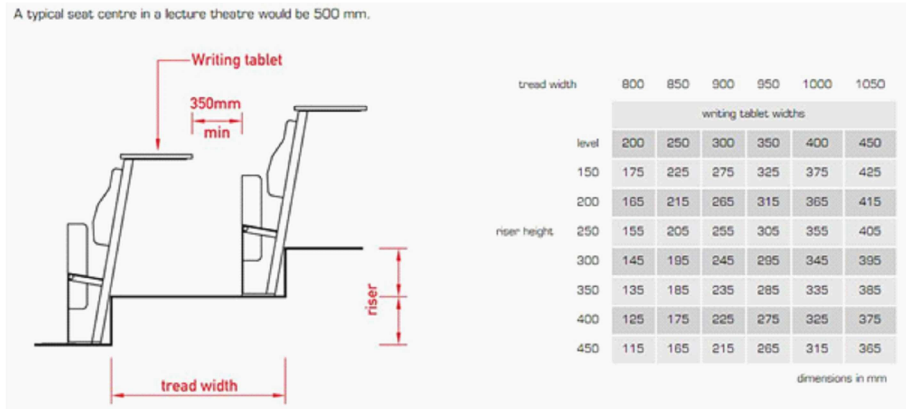

	tread width	800	850	900	950	1000	1050
		writing tablet widths					
	level	200	250	300	350	400	450
	150	175	225	275	325	375	425
	200	165	215	265	315	365	415
riser height	250	155	205	255	305	355	405
	300	145	195	245	295	345	395
	350	135	185	235	285	335	385
	400	125	175	225	275	325	375
	450	115	165	215	265	315	365

dimensions in mm

PŮDORYS

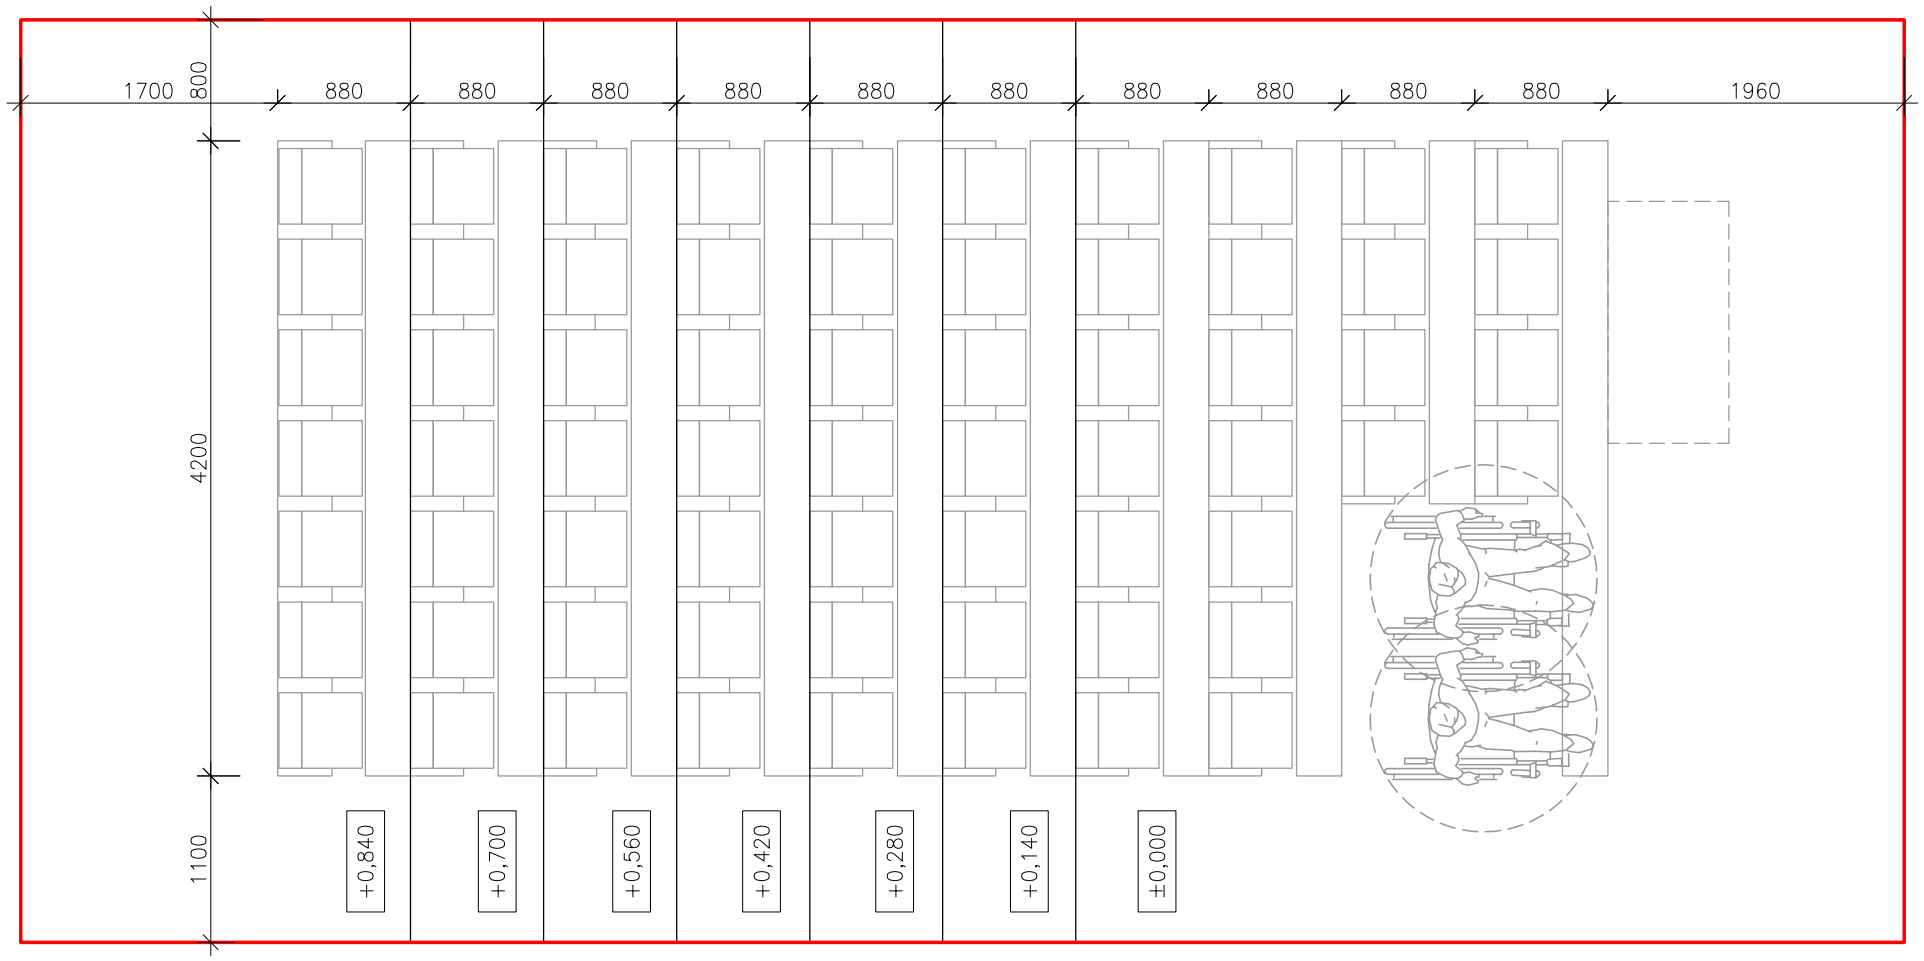

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ !