










# Technické specifikace a standardy interiéru CTT MU



Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se srovnatelnými vlastnostmi. Zvolené tvarové, materiálové i barevné řešení prvků musejí být odsouhlasena architektem.

	Stoly
S1	<p><b>Stůl jednací, elipsa 2800/1300/750 mm</b> <u>Viz v.č. 04</u> Stůl na dvou centrálních nohách</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u> Deska stolu – deska z LTD tl. 36 mm, barva bílá, odpovídající vzorníku např. kronospan 500 SM, Egger W980 nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm stříbrná mat, odstín odpovídá RAL 9006, dodavatel zváží možné vyztužení desky v koncové části elipsy (zamezení průhybu), stůl musí být vysoce stabilní Podnoží stolu – roura ocelová, základna a kříž litina, vysoce stabilní. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.</p> 
S2	<p><b>Stůl pracovní - sekretariát, oblouk 1315-2325/800/750 mm</b> <u>Viz v.č. 08</u> Stůl na dvou konzolových nohách s rektifikacemi, spojený konstrukčně se skříňkou C2 na propagační materiály.</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u> Deska stolu – deska z LTD tl. 25 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina. Vertikální kabelové vedení, příchytka na kabeláž. Podnoží stolu – dvoukonzolová noha R 60 mm, rektifikace. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.</p> 






S3/A	<p><b>Stolek kulatý - sekretariát, D 700 mm</b>  <u>Viz v.č. 05</u>  Stolek na centrální kovové podnoži</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Deska stolu – deska z LTD tl. 25 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Podnoží stolu – vysoce stabilní centrální kovová podnož na kruhové základně D 400 mm.  Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.</p> 
S3/B	<p><b>Stolek kulatý - chodba, D 850 mm</b>  <u>Viz v.č. 05</u>  Stolek na centrální kovové podnoži</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Skleněná deska stolu – extra čiré sklo tl. 10 mm se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, kalené, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám, broušená hrana.  Podnoží stolu – vysoce stabilní centrální kovová podnož na kruhové základně D 400 mm.  Provedení chrom.</p> 
S4	<p><b>Stolek kulatý - kuchyňka, D 900 mm</b>  <u>Viz v.č. 06</u>  Stolek na centrální kovové podnoži</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Deska stolu – deska z LTD tl. 28 mm, lamino vzor popínavá květina, odpovídající použitému materiálu na KL, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Podnoží stolu – vysoce stabilní centrální kovová podnož na kruhové základně D 550 mm.  Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.</p> 


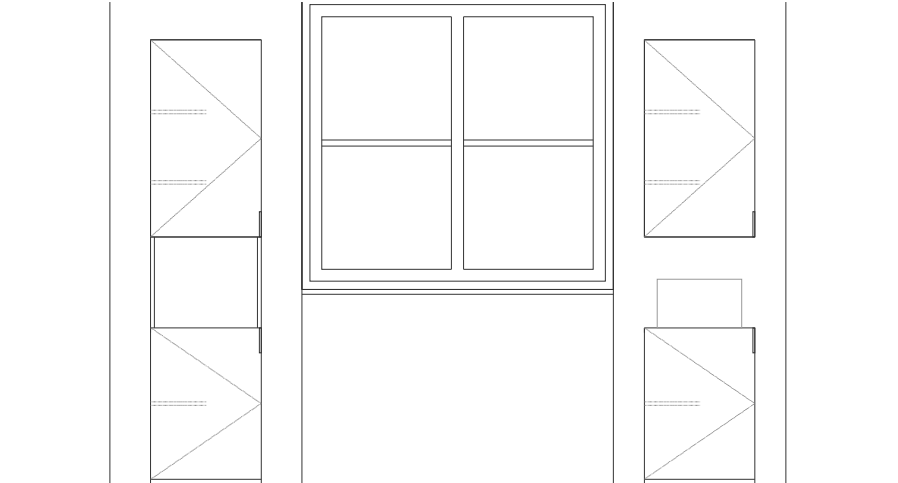

S5	<p><b>Stůl jednací, 1400/800/750 mm</b>  <u>Viz v.č. 08</u>  Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Deska stolu – deska z LTD tl. 25 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Podnoží stolu – vysoce stabilní kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.</p> 
S6/A	<p><b>Stůl kancelářský rohový, 1800/1200/750 mm</b>  <u>Viz v.č. 07</u>  Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi</p> <p><u>Vybavení:</u>  2 kabelové průchodky čtvercové - barva hliník, příchytka na kabeláž po celé šířce stolu  1 kovový držák PC – perforovaný plech, barva stříbřitě šedá, připevněn ze spodní strany desky stolu</p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Deska stolu – deska z LTD tl. 25 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Podnoží stolu – vysoce stabilní kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006. Podnož nesmí kolidovat s výškou mobilního kontejneru.</p> 
S6/B	<p><b>Stůl kancelářský rohový, 1800/1200/750 mm</b>  <u>Viz v.č. 07, provedení dtto pol.č. S6</u></p>
S7	<p><b>Sestava stolů, celkový rozměr 3600/1600/750 mm</b>  <u>Viz v.č. 07, provedení dtto pol.č. S6</u></p>

	Židle
Z1	<p><b>Židle kancelářská otočná čalouněná s područkami</b>  Umístění m.č. 16-38, 22-88, 28-42</p> <p>kancelářská židle otočná, vhodná pro celodenní sezení, nosnost 120 kg, <u>sedák</u>: studená pěna tl. 45-55 mm, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou, bederní opěrka hloubkově nastavitelná, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, posuvný sedák s náklonem, synchronní mechanika SYS – možnost blokace opěradla v min. 7 pozicích, plynový píst, 5 koleček, kříž hliníkový leštěný, područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná, měkké PU loketníky</p> <p><u>potah sedáku</u>: textilie 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/ vysokozátěžová, oděruvzdornost min. 90.000 cyklů, barva fialová, designový příklad: Urban plus YN204</p> <p><u>potah opěráku</u>: samonosná síťovina polyvinyl/ polyester, barva černá, oděruvzdornost min. 90.000 cyklů dle UNI EN ISO 12947 1-2</p> <p>Podmínkou doložení GS certifikátu /EN CONFORM certifikátu.</p> <div data-bbox="603 656 1114 1043">   </div>
Z2	<p><b>Židle kancelářská otočná čalouněná s područkami</b>  Umístění m.č. 15-08, účtárna, 26-21</p> <p>kancelářská židle otočná, vhodná pro celodenní sezení, nosnost 120 kg, <u>sedák</u>: studená pěna tl. 45-55 mm, vysoký opěrák čalouněný samonosnou síťovinou, bederní opěrka hloubkově nastavitelná, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, posuvný sedák s náklonem, synchronní mechanika SYS – možnost blokace opěradla min. v 7 pozicích, plynový píst, 5 koleček, kříž hliníkový leštěný, područky výškově stavitelné, hliníková část těla područky leštěná, měkké PU loketníky</p> <p><u>potah sedáku</u>: textilie 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/ vysokozátěžová, oděruvzdornost min. 60.000 cyklů, barva šedo-oranžová, designový příklad: Queen Q8508</p> <p><u>potah opěráku</u>: samonosná síťovina polyvinyl/ polyester, barva černá, oděruvzdornost min. 90.000 cyklů dle UNI EN ISO 12947 1-2</p> <p>Podmínkou doložení GS certifikátu /EN CONFORM certifikátu.</p> <div data-bbox="595 1601 1121 2011">   </div>

Z3	<p><b>Židle konferenční stohovatelná, celočalouněná bez područek</b>  <u>Umístění m.č. 20-06, 16-38</u>  konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová pérová N4 chrom, bez područek, opěrák a sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a opěráku (perforovaný), kovová pérová kostra (trubka-kružnice)  <u>rozměry:</u> výška 760-800 mm, šířka 510-550 mm, hloubka 530-560 mm,  <u>potah textilie:</u> 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/vysokozátěžová, barva fialová, oděruvzdornost min. 90.000 cyklů  designový příklad: Urban plus YN204  Podmínkou doložení GS certifikátu /EN CONFORM certifikátu.</p>
Z4	<p><b>Židle konferenční stohovatelná, celočalouněná bez područek</b>  <u>Umístění m.č. 22-88, 28-42</u>  konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, bez područek, opěrák a sedák čalouněný, bílé krycí plasty sedáku a opěráku (perforovaný), kovová pérová kostra (trubka-kružnice)  <u>rozměry:</u> výška 760-800 mm, šířka 510-550 mm, hloubka 530-560 mm,  <u>potah textilie:</u> 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/ vysokozátěžová, barva fialová, oděruvzdornost min. 90.000 cyklů  designový příklad: Urban plus YN204  Podmínkou doložení GS certifikátu /EN CONFORM certifikátu.</p> <div data-bbox="603 869 1125 1254">  </div>
Z5	<p><b>Židle konferenční stohovatelná, celočalouněná bez područek</b>  <u>Umístění m.č. 26-21, účtárna</u>  konferenční židle stohovatelná, bez područek, kostra ocelová pérová v barvě N2 efekt hliník, bez područek, opěrák a sedák čalouněný, černé krycí plasty sedáku a opěráku (perforovaný), kovová pérová kostra (trubka-kružnice)  <u>rozměry:</u> výška 760-800 mm, 510-550 mm, hloubka 530-560 mm,  <u>potah textilie:</u> 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/vysokozátěžová, barva šedo-oranžová, oděruvzdornost min. 60.000 cyklů,  designový příklad: Queen Q8508  Podmínkou doložení GS certifikátu /EN CONFORM certifikátu.</p> <div data-bbox="609 1662 1117 2027">  </div>



Z6	<p><b>Křeslo celočalouněné otočné</b>  <u>Umístění m.č. 15-08</u>  křeslo celočalouněné, otočné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  <u>sedák:</u> studená pěna tl. 48-53 mm, opěrák: studená pěna tl. 58-63 mm, výškově  stavitelné, 5tiramenný leštěný hliníkový kříž, kolečka velká  <u>rozměry:</u> výška 750-840 mm, šířka 700-750 mm, hloubka 700-750 mm,  <u>potah textilie:</u> 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/vysokozátěžová, barva  šedo-oranžová, oděruvzdornost min. 60.000 cyklů, designový příklad: Queen Q8508</p> <div data-bbox="592 427 1134 759">   </div>
Z7	<p><b>Křeslo celočalouněné</b>  <u>Umístění m.č. 36-02</u>  křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, <u>sedák:</u>  studená pěna tl. 48-53 mm, opěrák: studená pěna tl. 58-63 mm, kostra ocelová čtyřnohá  v povrchové úpravě N4 chrom,  <u>rozměry:</u> výška 760-800 mm, šířka 580-630 mm, hloubka 550-600 mm,  <u>potah textilie:</u> 100% polyester, snadno čistitelná, kategorie F/vysokozátěžová, barva  šedo-oranžová, oděruvzdornost min. 60.000 cyklů, designový příklad: Queen Q8508</p> <div data-bbox="587 1128 1142 1471">   </div>
Z8	<p><b>Barová židle pevná, výška sedáku 750 mm</b>  <u>Umístění m.č. 13-82</u>  Barová židle nestohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, sedák i opěrák plastový  (opěrák perforovaný), barva plastu šedá. <u>Rozměry:</u> výška 1100-1150 mm, šířka 520-560  mm, hloubka 520-560 mm.</p> <div data-bbox="762 1693 970 2054">  </div>

	<b>Skříně a kontejnery</b>
C1/A	<p><b>Skříň 550/420/2200 mm</b>  <u>Viz v.č. 04</u>  Skříň vysoká  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Korpus – deska z MDF tl.18 mm, RAL 9016 Traffic white, nástřik bílá mat  Dvířka – deska z MDF tl.18 mm, RAL 9016 Traffic white, nástřik bílá mat  Police, záda – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní bílá, odpovídající např. vzorníku kronospan 500 SM, Egger W980 nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní provedení</p>  
C1/B	<p><b>Skříň 550/420/2200 mm</b>  <u>Viz v.č. 04</u>  Skříň vysoká  Provedení dtto pol.č. C1/A</p>
C2	<p><b>Skříňka na propagační materiály 1150/230/1000 mm</b>  <u>Viz v.č. 08</u>  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Skříňka - korpus MDF tl. 25 mm, nástřik RAL 9016 Traffic white mat  Police - extra čiré sklo tl. 10 mm se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, kalené, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám, broušená hrana.  Záda - plexisklo bílá mat</p> 

C3

**Věšáková stěna 1880/400/3500 mm**

Viz v.č. 05

Materiál a barevné provedení:


Korpus, dvířka – deska z LTD tl.18 mm, lamino vzor orfeo světlé, použité na stávajícím interiéru chodby, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina

Police, záda – deska z LTD tl.18 mm, lamino vzor orfeo světlé, použité na stávajícím interiéru chodby, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina

Věšák – provedení broušený nerez

Zrcadlo v hliníkové liště

Úchytky – hliníkové matné hranaté dl. cca 130 mm, vysoce kvalitní provedení

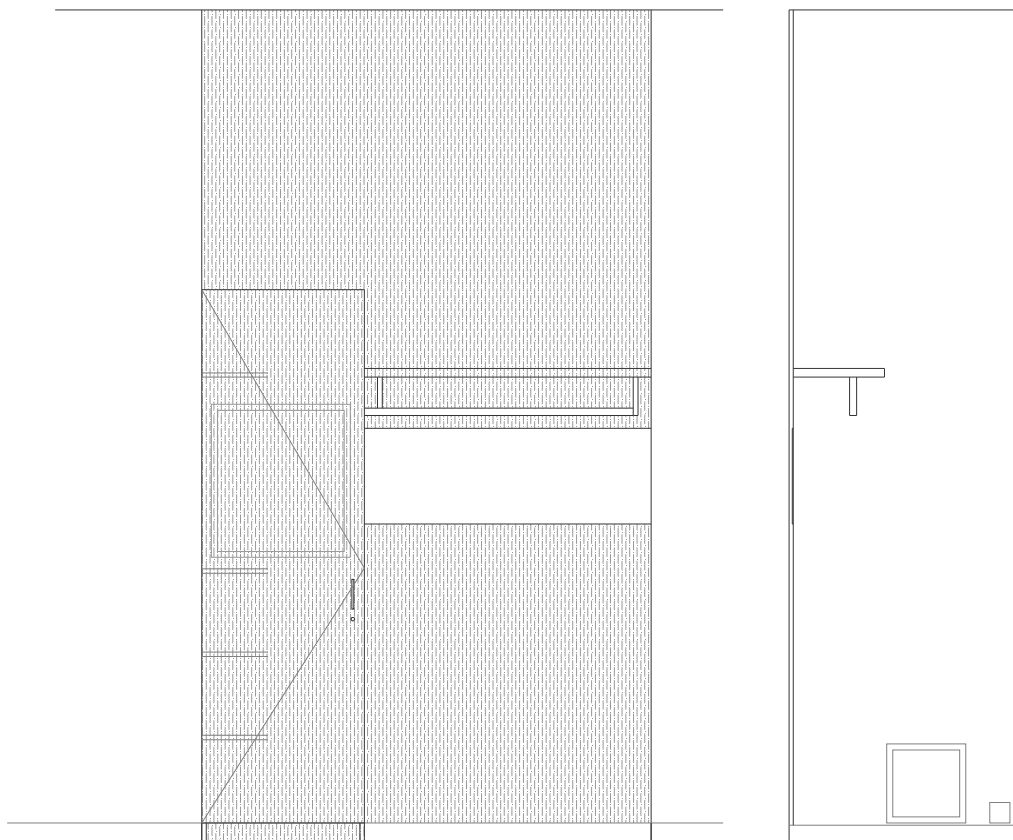



C4/A

**Úložná sestava-spodní díl 2186/500/2100 mm**Viz v.č. 06

Skříň vysoká, spodní díl, uzamykatelná

Stůl pro odkládání


Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající použitému materiálu na KL , hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina, záda plná

Deska stolu – deska z LTD tl. 36 mm, lamino základní šedá, odpovídající použitému materiálu na KL, hrana ABS tl. 2 mm

Podnoží stolu – válcová noha. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.

Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní provedení

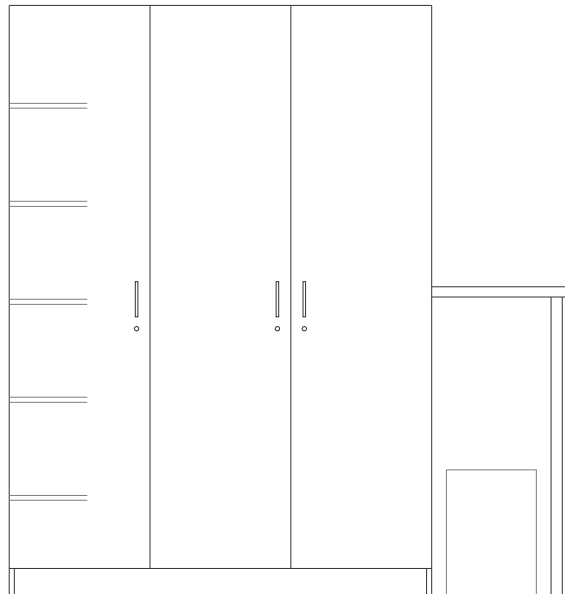

C4/B


**Úložná sestava-horní díl 3377/500-320/1100 mm**Viz v.č. 06


Horní díl




Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino základní šedá, odpovídající použitému materiálu na KL , hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina, záda plná

Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní provedení

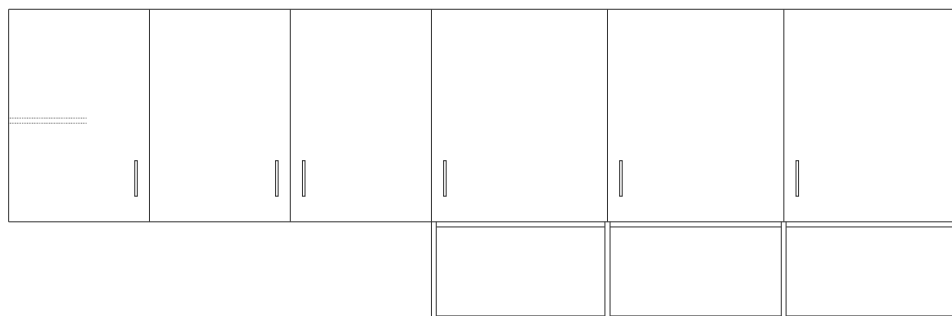

C5	<p><b>Skříňky, 2000/420/1928 mm</b>  <u>Viz v.č. 09</u>  Dvě samostatné skříňky, spodní část dvoudveřová, horní část otevřená  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Korpus, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Dvířka – hliníkový rámeček, výplň extra čiré sklo, tl. dle profilu rámečku, se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám.  Horní krycí deska – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní provedení</p> 
C6/A	<p><b>Zásuvkový kontejner mobilní</b>  <u>Viz v.č. 09</u>  Zásuvkový kontejner mobilní, tužkovník + 3 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, čtyři nábytková kolečka hliník a šedá guma  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Čela zásuvek – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina</p>

	<p>Vybavení – tužkovník + 3 zásuvky          Typ výsuvu – celovýsuv, dovření s dotahem a tlumením, lehký komfortní chod, dlouhá životnost dojezdů a kování          Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní</p> 
C6/B	<p><b>Zásuvkový kontejner mobilní</b>  <u>Viz v.č. 09</u>          Zásuvkový kontejner mobilní, tužkovník + 2 zásuvky, vybavení – centrální zámek, blokace zásuvek, čtyři nábytková kolečka hliník a šedá guma  <u>Materiál a barevné provedení:</u>          Korpus – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina          Čela zásuvek – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina          Vybavení – tužkovník + 2 zásuvky, v zásuvce stabilní rám na závěsné registry          Typ výsuvu – celovýsuv, dovření s dotahem a tlumením, lehký komfortní chod, dlouhá životnost, zvýšená nosnost výsuvu          Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní</p> 
C7	<p><b>PC nosič</b>          PC nosič s perforací, barevné provedení hliníková struktura 9006</p> 

C8/A  
C8/B

**Otevřená spodní skříňka, 400/600/750 mm**

Viz v.č. 07


Spodní otevřená skříňka pro ukládání šanonů

Materiál a barevné provedení:

Korpus, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina

Horní, spodní deska – deska z LTD tl.25 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina

C8/B skříňka zrcadlově otočená

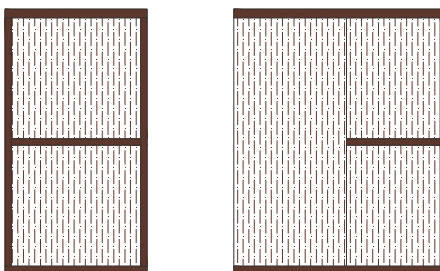

C9/A  
C9/B

**Magnetická tabule - 1800/450 mm s poličkou - 900/200 mm**

Viz v.č. 07


C9/B magnetická tabule s poličkou zrcadlově otočená


Materiál a barevné provedení:

Magnetická tabule – deska z LTD tl.18 mm, magnetická tabule bílá matná, kovolaminát, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě tabule

Police – hliníkový profil určený na přišroubování na zeď a vložení skla tloušťky 6-8 mm, provedení viz obrázky, extra čiré sklo tl. 6 mm se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, kalené, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám, broušená hrana, zaoblení rohu R 50 mm

Zarážka mezi stoly – sklo viz výše, oboustranné, broušená hrana

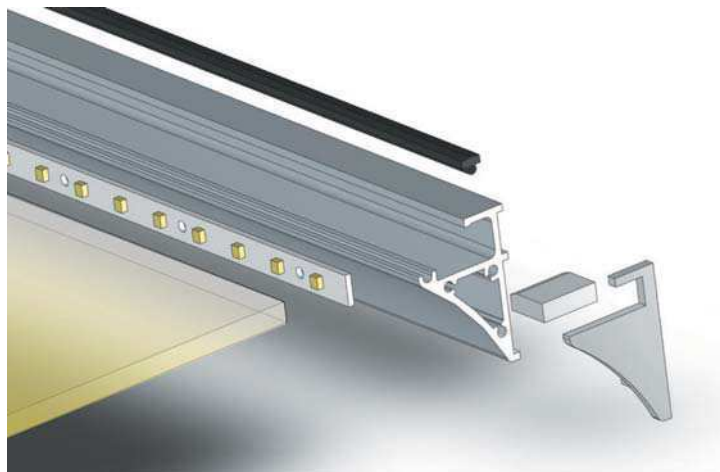

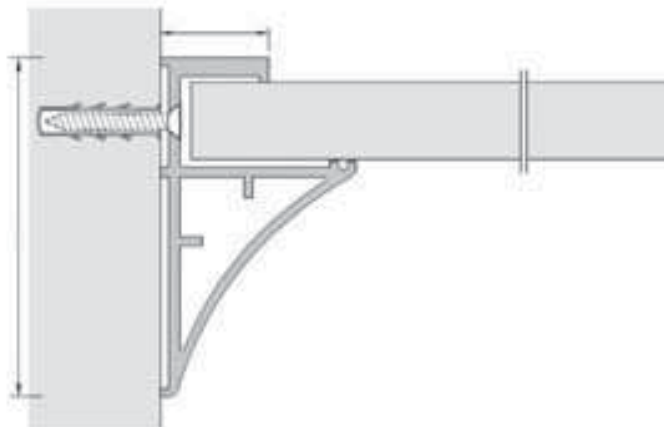

C9/C

**Paravan, 1200/450 mm**

Viz v.č. 07

Paravan – extra čiré sklo tl. 6 mm se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, kalené, horní strana matovaná nástříkem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám, broušená hrana, oboustranné, broušená hrana, zaoblení rohu R 50 mm



**Věšáky**

V1


**Věšák stojanový kovový**

Umístění m. č. 36-02

Stojanový věšák kovový, stabilní



Materiál a barevné provedení: chrom, var. broušený nerez



V2/A	<p><b>Šatní stěna, 1250/420/1964 mm</b>  <u>Viz v.č. 09</u>  Šatní stěna s uzamykatelnou skříní  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Korpus, police – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající např. vzorníku Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Horní police, záda – deska z MDF tl.18 mm, RAL 9016 Traffic white, nástřik bílá mat  Dvířka – hliníkový rámeček, výplň extra čiré sklo, tl. dle profilu rámečku, se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám.  Úchytky – hliníkové matné hranaté cca dl.130 mm, vysoce kvalitní  Věšák – provedení broušený nerez, provedení dtto pol.č. C3</p> 
------	---

V2/B	<p><b>Šatní stěna, 1250/420/1964 mm</b>  <u>Viz v.č. 09</u>, provedení dtto pol.č. V2/A</p>
V3/A	<p><b>Stěna u umyvadla, 500/1928 mm</b>  <u>Viz v.č. 09</u>  <u>Materiál a barevné provedení:</u>  Záda – deska z LTD tl.18 mm, lamino ořech královský, odpovídající vzorníku např. Kaindl 37647, kronospan 729 BS nebo srovnatelné, hrana ABS tl. 2 mm, v barvě lamina  Police – hliníkový profil určený na přišroubování na zeď a vložení skla tloušťky 6-8 mm, provedení viz obrázek, extra čiré sklo tl. 6 mm se saténovou povrchovou úpravou, průsvitné a neutrální, kalené, horní strana matovaná nástřikem vysoce kvalitní kyseliny, snadná údržba, velmi vysoká odolnost proti skvrnám, broušená hrana, zaoblení rohu R 50 mm</p>

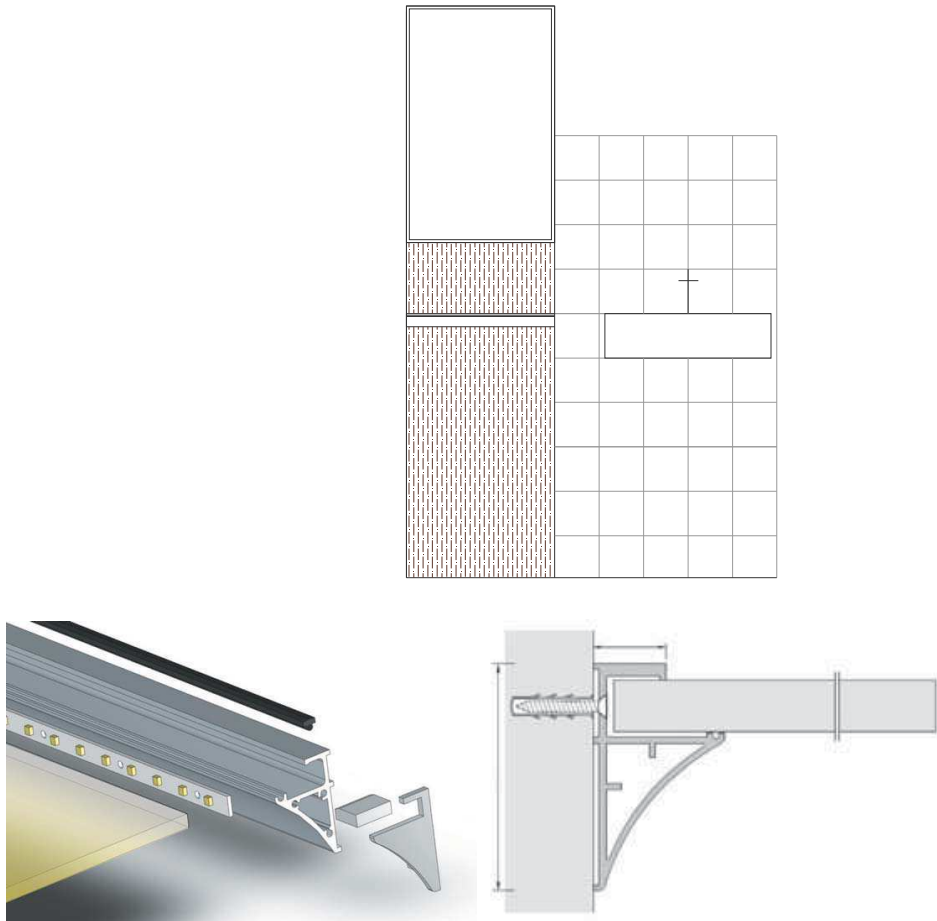

	<p>Zrcadlo - v hliníkové liště</p> 
V3/B	<p><b>Stěna u umyvadla, 500/1928 mm</b>  Viz v.č. 09, provedení dtto pol.č. V3/A</p>
	<p><b>Doplňky</b></p>
D1	<p><b>Stojan na propagační materiály</b>  Umístění m.č. 36-02  Materiál a barevné provedení: výška cca 1800 mm, 4x držák na A4 (transparentní plast, kov – RAL 9006)  Designový příklad:</p> 

D2	<p><b>Zrcadlo, 780/196 mm</b>  <u>Umístění chodba-hosté m. č. 36-02, chodba před kuchyňkou</u></p> <p><u>Materiál a barevné provedení:</u>  Rám: hliník  Zrcadlo: Sklo  Zadní panel: polystyrenový plast</p> 
----	--