


A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

A17 - m.č. 217 - doplnění interiéru

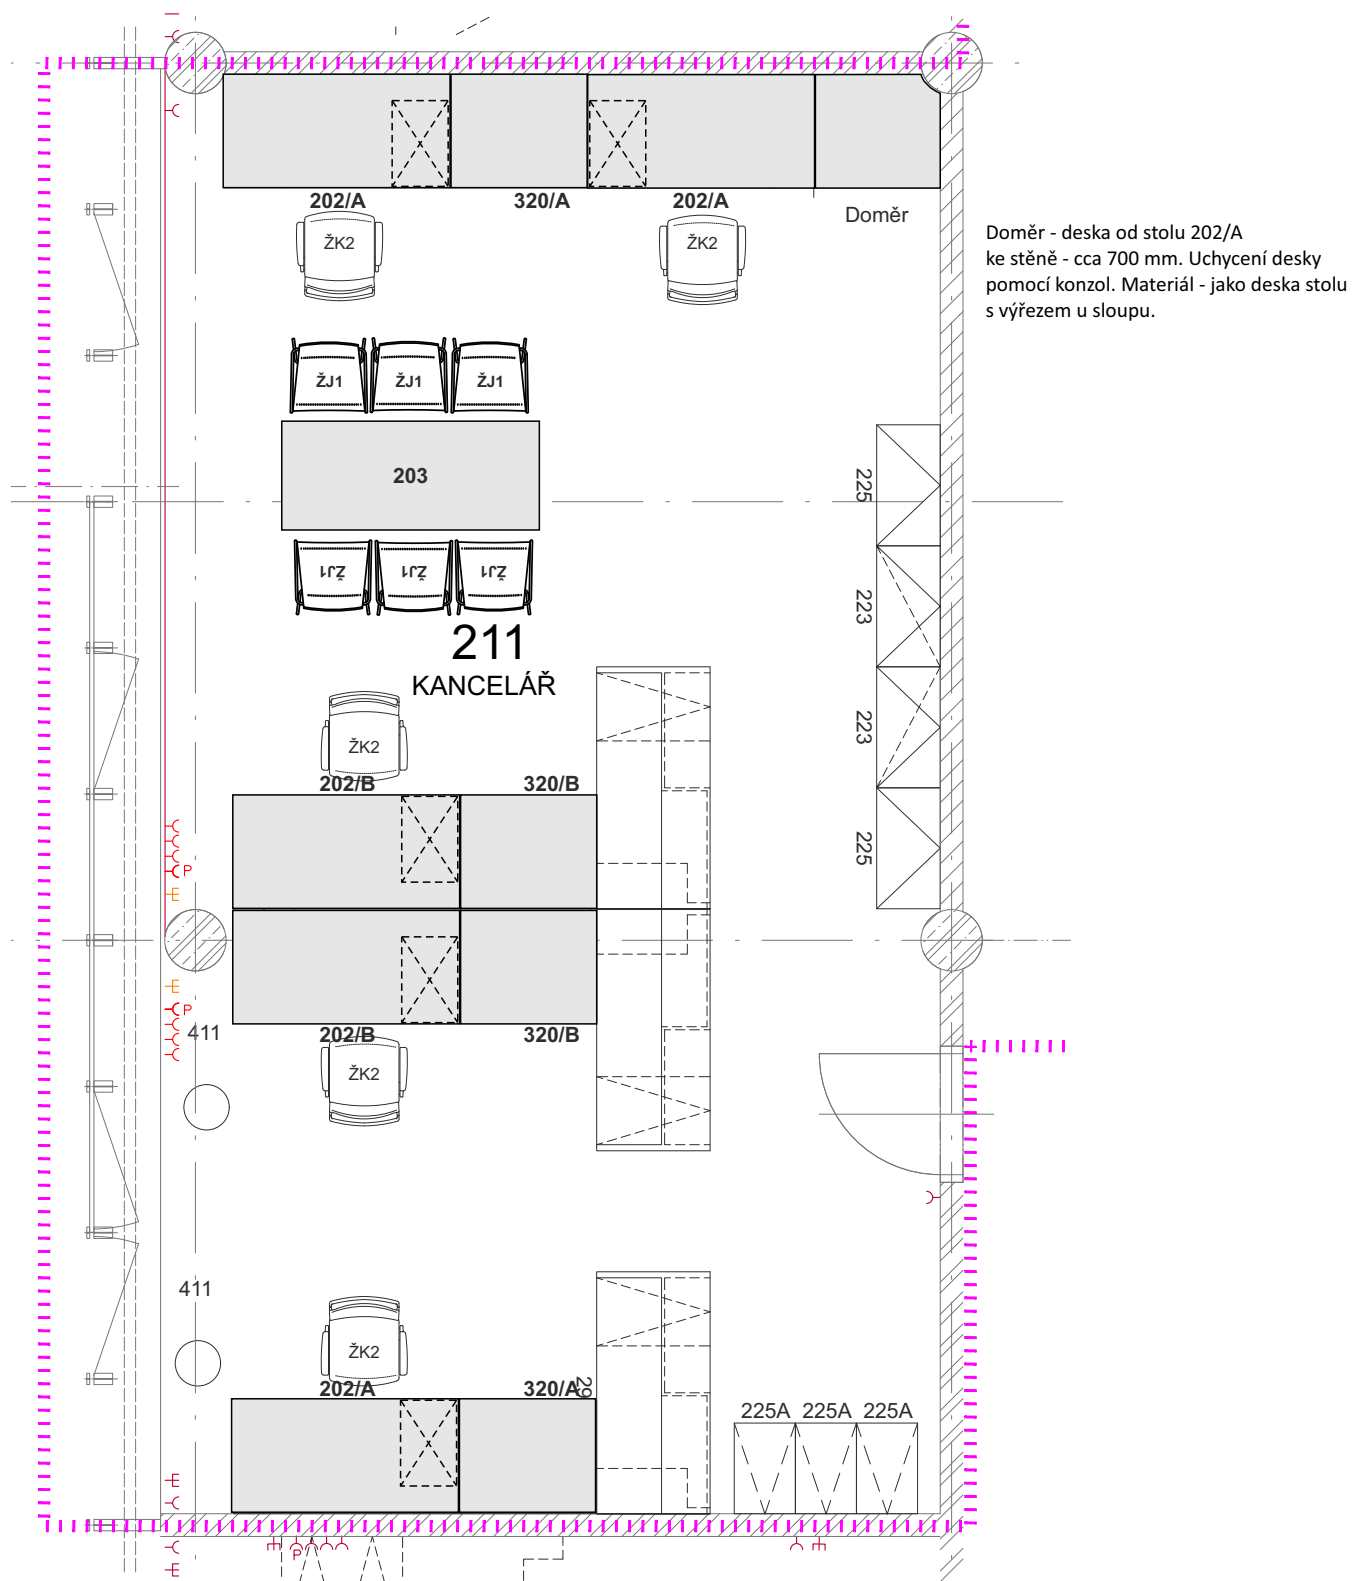

Vybavení - viz standardy,

- doměrová deska - deska od stolu 202/A ke stěně - cca 700 mm.

Uchycení desky pomocí konzol. Materiál - jako deska stolu, s výřezem u sloupu - zaměření na stavbě.

Datum:

duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

POPIS standardů interiéru:

Vybavení interiérem zahrnuje Úpravy 2. nadzemního podlaží pavilonu A17 v Univerzitním kampusu Bohunice kancelářský nábytek - stoly a sedací nábytek a skladové regály.

Vybavení je navrženo v souladu s požadavky investora s důrazem na užité vlastnosti a estetickou koncepci interiérů.

Další úpravy a upřesnění standardů jsou slovně specifikovány ve výkazu výměr.

Nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky platných norem týkajících se daných typů nábytku. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů je nutné doložit certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 527- 2, ČSN EN14749, požadavků směrnice 73/23 EHS, 89/336/EHS, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti a dalších.

Způsob specifikace veškerých prvků v části "Popis standardů" předpokládá, že součástí jednotkové ceny dodávky všech položek budou také veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž.

Dodávky sestav

Veškeré jednotlivé kusy zakreslené v těsné blízkosti budou systémově spojeny do sestav nábytkářskými svornými šrouby
Doměrová deska - materiál viz deska stolu, zaměření na stavbě

Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Barevné řešení nábytku:

- stoly - LTD s povrchovou úpravou barevnosti blízké RAL 7040 včetně ABS hran.

- zadní stěna police/skříňky nad stoly a mobilní zásuvkový kontejner - LTD s povrchovou úpravou barevnosti blízké RAL 3003 včetně ABS hran.

SEDACÍ NÁBYTEK

Nabízený vzorek výrobku musí přesně splňovat materiálovou specifikaci a dodržovat tvarové a konstrukční řešení.

Prvky sedacího nábytku musí splňovat kvalitativní (technickou i materiálovou, ale i designovou úroveň referenčních typů.

VZORKOVÁNÍ NÁBYTKU:

Typické nábytkové sestavy nábytku budou vzorkovány za účasti investičního odboru MU a zástupce Lékařské fakulty.

Investor si vyhrazuje možnost na základě vzorkování nábytkových prvků nábytku upravit barevnost.

Kvalita provedení

Veškeré práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány. Požaduje se naplnění příslušných oborových norem, nebo, pokud norma danou část neošetřuje, oborových zvyklostí.

Pokud k prvku dodavatel není schopen doložit protokol o zkoušce, doloží prohlášení o shodě na funkční celek

Datum:

duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY



Popis standardu:

- Kancelářský stůl z laminovaných DTD desek
- pracovní deska stolu 750x1500 mm - LTD tl. 25 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm + 3x kabelová průchodka
- bočnice stolu - LTD tl. 25 mm s viditelnými hranami z ABS tl. 2 mm s výškově stavitelnými nožkami (2x) umožňujícím výškovou rektifikaci do 15 mm, nosnost min. 150 kg, z boku výřezy pro protažení kabelů
- ztužující lub stolu - LTD tl. 25 mm se spodní hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, spojovací (postelové) kování sada (táhlo, závrtná matice, tělo, šroub, průchozí matice)
- mobilní zásuvkový kontejner - LTD tl. 18 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, barevně odlišený od stolu, úchytky tvořené bočním úchopem čílká, 4 zásuvky (tužkovník + 3 zásuvky) celokovové zásuvky, celovýsuvy s tlumením, centrální zámek s výměnnou vložkou, kolečka průměr 60 mm s gumovými běhouny, nosnost 50 kg, z toho 2x bržděné

Součástí stolu je rovněž:

- nástěnná otevřená police 1500x350x450 mm laminovaných DTD desek tl. 18 mm s hranou z materiálu ABS tl 2 mm, rozdělená stavitelnou poličkou s podpěrami proti vysunutí z LTD tl 18 mm s hranou ABS 5 mm, barevně odlišená záda skříňky z LTD tl. 8 mm do drážky, upevnění do SDK (zdíva) nad stolem.

Schematické zobrazení:

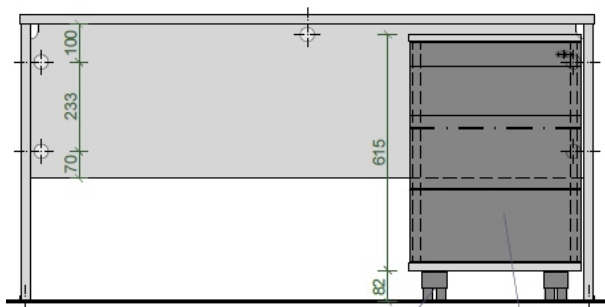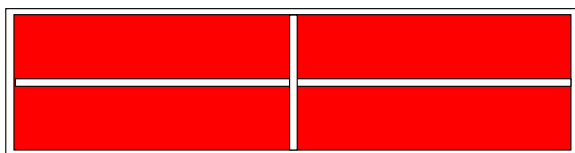

Rozměry:

Stål

- šířka 1500 mm
- hloubka 750 mm
- výška 750 mm

Mobilní zásuvkový kontejner

- šířka 428 mm
- hloubka 540 mm
- výška 615 mm

Police nad stolem

- šířka 1500 mm
- hloubka 350 mm
- výška 450 mm

Poznámka:

- Podrobnější popis stolu viz příloha

Stůl kancelářský + police včetně kontejneru

Datum:

202/A


duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

Popis standardu:

- Kancelářský stůl z laminovaných DTD desek
- pracovní deska stolu 750x1500 mm - LTD tl. 25 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm + 3x kabelová průchodka
- bočnice stolu - LTD tl. 25 mm s viditelnými hranami z ABS tl. 2 mm s výškově stavitelnými nožkami (2x) umožňujícím výškovou rektifikaci do 15 mm, nosnost min. 150 kg, z boku výřezy pro protažení kabelů
- ztužující lub stolu - LTD tl. 25 mm se spodní hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, spojovací (postelové) kování sada (táhlo, závrtná matice, tělo, šroub, průchozí matice)
- mobilní zásuvkový kontejner - LTD tl. 18 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, barevně odlišený od stolu, úchytky tvořené bočním úchopem čílkou, 4 zásuvky (tužkovník + 3 zásuvky) celokovové zásuvky, celovýsuvy s tlumením, centrální zámek s výměnnou vložkou, kolečka průměr 60 mm s gumovými běhouny, nosnost 50 kg, z toho 2x bržděné

Schematické zobrazení:

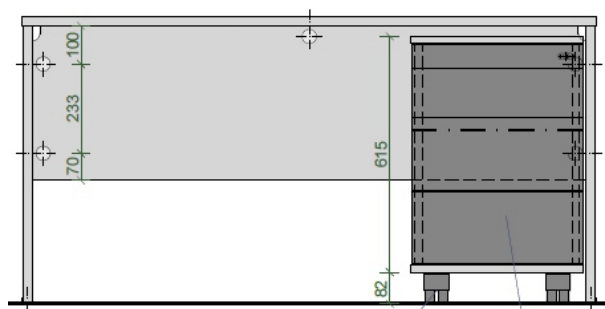

Rozměry:

Stůl

- šířka 1500 mm
- hloubka 750 mm
- výška 750 mm

Mobilní zásuvkový kontejner

- šířka 428 mm
- hloubka 540 mm
- výška 615 mm

Poznámka:

- Podrobnější popis stolu viz příloha





Stůl kancelářský včetně kontejneru (bez police)

Datum:

202/B

duben 2019

Stůl kancelářský - popis + rozměry:

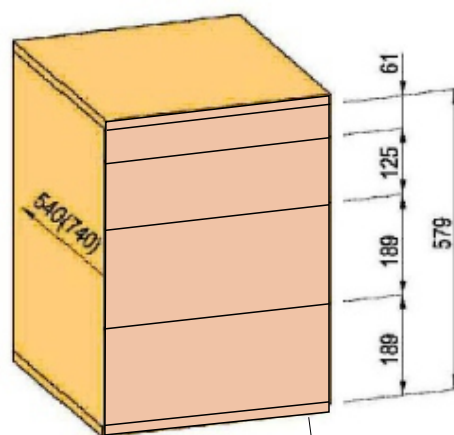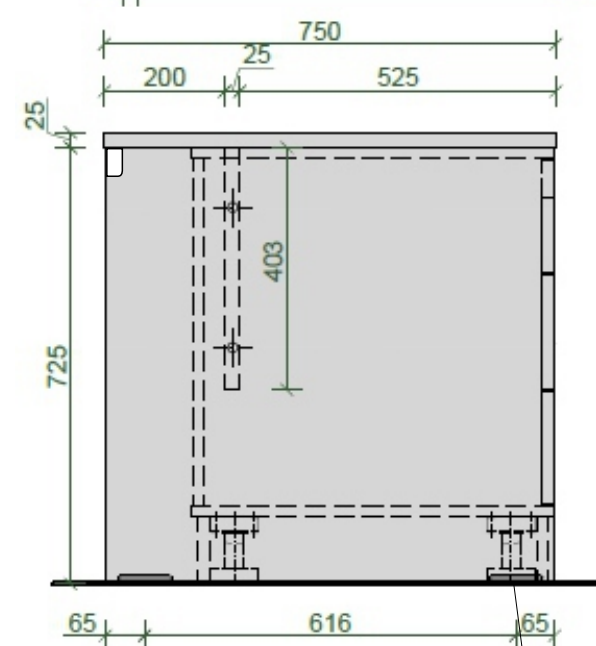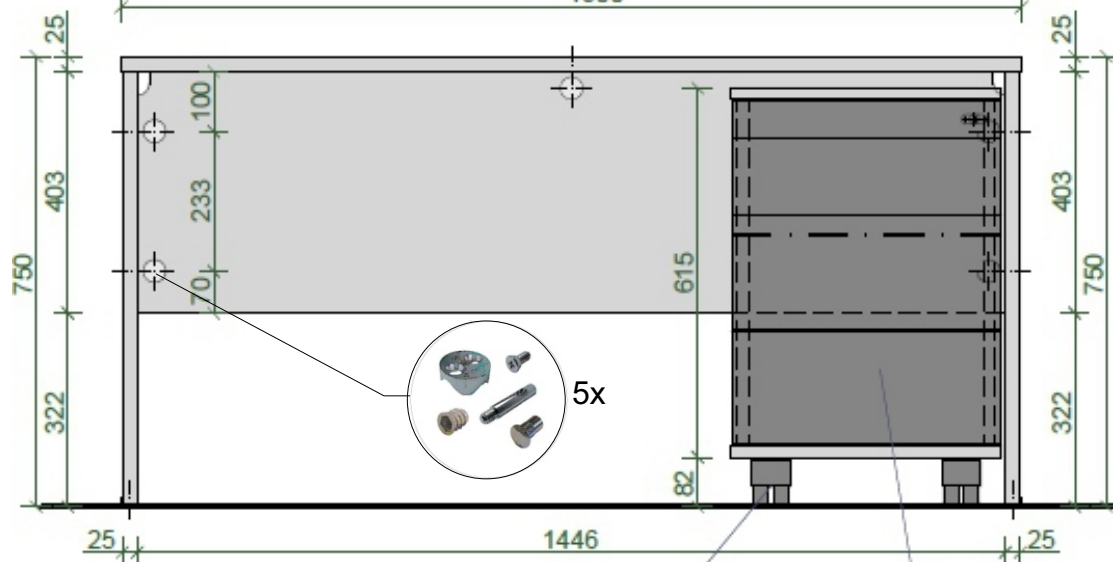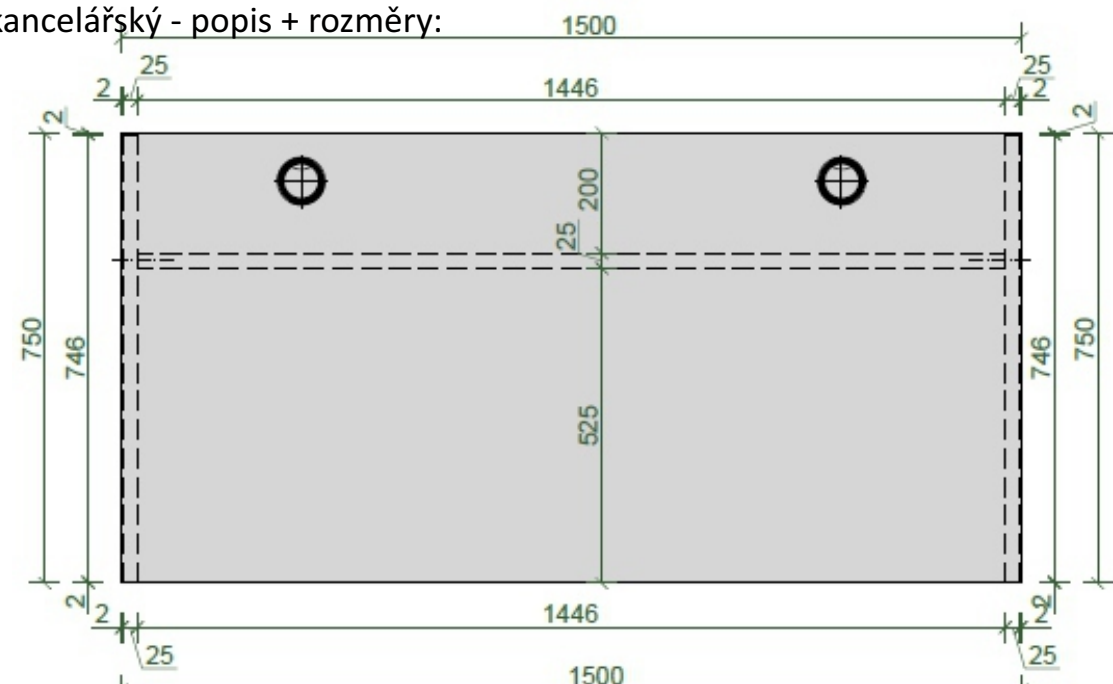

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY



Popis standardu:

- Kancelářský stůl z laminovaných DTD desek
- pracovní deska stolu 750x900 mm - LTD tl. 25 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm + 3x kabelová průchodka
- bočnice stolu - LTD tl. 25 mm s viditelnými hranami z ABS tl. 2 mm s výškově stavitelnými nožkami (2x) umožňujícím výškovou rektifikaci do 15 mm, nosnost min. 150 kg, z boku výřezy pro protažení kabelů
- ztužující lub stolu - LTD tl. 25 mm se spodní hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, spojovací (postelové) kování sada (táhlo, závrtná matice, tělo, šroub, průchozí matice)

Součástí stolu je rovněž:

- nástěnná skříňka 900x350x450 mm z laminovaných desek tl. 18 mm s hranou z materiálu ABS, záda skříňky z LTD tl. 8 mm do drážky - barevně odlišená, dvířka na niklovaných závěsech, odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum) s nalepenou hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, úchytka na dvířkách zapuštěná hliníková, pohledová výška profilu úchytky 40 mm (barva blízká RAL 9006). rozdělená stavitelnou poličkou s podpěrami proti vysunutí z LTD tl. 18 mm s hranou ABS 5 mm, barevně odlišená záda skříňky z LTD tl. 8 mm do drážky, upevnění do SDK (zdiva) nad stolem.

Schematické zobrazení:

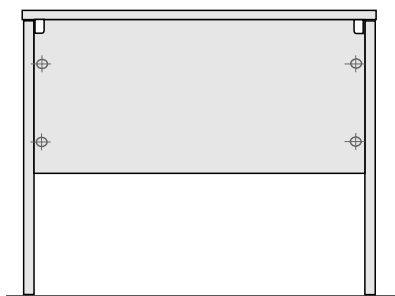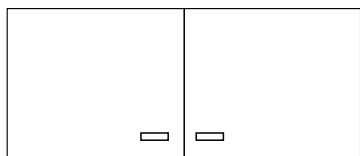

Rozměry:

Stůl

- šířka 900 mm
- hloubka 750 mm
- výška 750 mm

Skříňka nad stolem

- šířka 900 mm
- hloubka 350 mm
- výška 450 mm

Poznámka:

- Podrobnější popis stolu viz příloha - menší rozměry

Stůl kancelářský malý a skříňka (bez kontejneru)

Datum:

320/A


duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

Popis standardu:

- Kancelářský stůl z laminovaných DTD desek
- pracovní deska stolu 750x900 mm - LTD tl. 25 mm s hranou z materiálu ABS tl. 2 mm + 3x kabelová průchodka
- bočnice stolu - LTD tl. 25 mm s viditelnými hranami z ABS tl. 2 mm s výškově stavitelnými nožkami (2x) umožňujícím výškovou rektifikaci do 15 mm, nosnost min. 150 kg, z boku výřezy pro protažení kabelů
- ztužující lub stolu - LTD tl. 25 mm se spodní hranou z materiálu ABS tl. 2 mm, spojovací (postelové) kování sada (táhlo, závrtná matice, tělo, šroub, průchozí matice)

Schematické zobrazení:

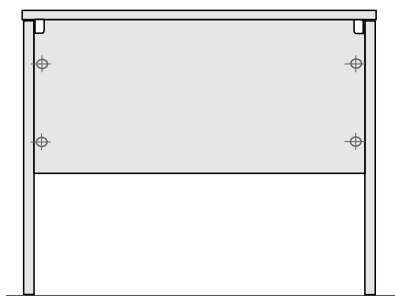

Rozměry:

Stůl

- šířka	900 mm
- hloubka	750 mm
- výška	750 mm

Poznámka:

- Podrobnější popis stolu viz příloha - menší rozměry

Stůl kancelářský malý (bez kontejneru a police)

Datum:

320/B

duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

Popis standardu:

Stůl jednací

- rámové podnoží je tvořeno čtveřicí nohou, dvojicí rámců a dvojicí podélníků
- nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm jsou v horní části spoje šroubovým spojem k nosníku a spolu tvoří jeden celek - "bočnici stolu"
- obě sestavy nohou (bočnice) jsou spojeny hliníkovým profilem, sloužícím též jako výztuha desky
- Nohy jsou vybaveny rektifikací 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy
- výška stolu je 750 mm
- povrchová úprava kovových částí podnoží epoxypolyesterovou práškovou barvou, zaručující vysokou odolnost proti všem druhům poškození, obvyklým v kancelářském provozu
- pracovní deska z LTD 25 mm včetně 2mm kvalitní a vysoce odolnou ABS hranou

Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Schematické zobrazení:



Rozměry:

Stůl

- šířka	1600 mm
- hloubka	600 mm
- výška	750 mm

Poznámka:

Stůl jednací

Datum:

203

duben 2019

A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

Popis standardu:

- lehká stohovatelná židle bez područek,
- jednoduchý funkční design a vysoká mechanická odolnost
- konstrukce musí podporovat ergonomické sezení
- tělo židle z polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny,
- tepelně tvarovaný sedák přichycený skrytě k tělu židle, vodotěsný a odolný proti skvrnám
- musí být umožněn výběr z 4 odstínů barevnosti, předpoklad židle červená podsedák šedý.
- barva červená, sedák barevně odlišený - barva šedá

Estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Schematické zobrazení:



Rozměry:

- šířka	490-500 mm
- hloubka	460-470 mm
výška	830-850 mm

Poznámka:


Židle jedací

Datum:

Žj1

duben 2019

A17 - m.č. 210 - doplnění interiéru - regály

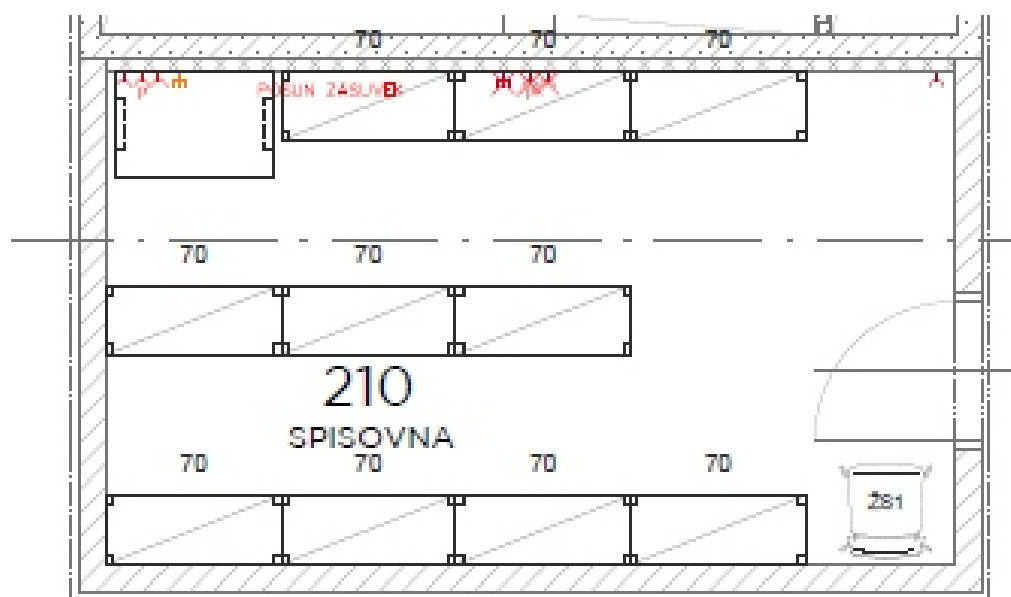

Vybavení - pouze regály - viz standardy,

Datum:

duben 2019


A17 - 2. nadzemní podlaží - interiér - STANDARDY

Popis standardu:

- policový regál z pozinkovaných plechů a profilů. 5 stavitelných polic po 25 mm, nosnost každé police 100 kg, povrch polic hladký - plný bez perforace a profilace, aby byla zajištěna snadná manipulace a nedocházelo k poškození ukládaného materiálu.
- kotvení do zdi ve výšce 2000 mm
- police označeny štítkem s udáním maximální a celkové únosnosti regálu

- estetické nároky na prvek jsou vyjádřeny přiloženým vyobrazením. Zhotovitel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Schematické zobrazení:

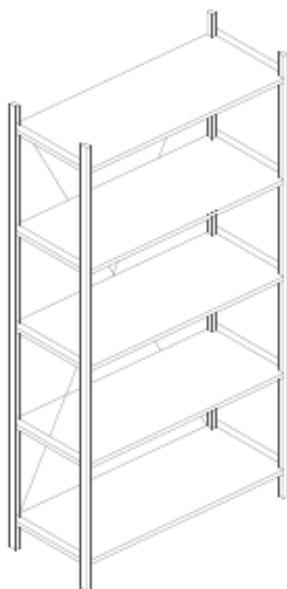

Rozměry:

- šířka 1000 mm
- hloubka 400 mm
- výška 2000 mm

Poznámka:

- jednotlivé řady regálů spojit do sestavy

Regál policový

Datum: