

UPOZORNĚNÍ:

-Kniha standardů je závazná!

- Jsou-li kdekoli v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení. Záměnu je nutno předem odsouhlasit s architektem v rámci AD.

- V případě rozporu nebo nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí projektová dokumentace!

- Veškeré uvažované materiály, prvky, barevná řešení apod. budou s předstihem předloženy architektovi v rámci AD k odsouhlasení.

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, povinností zhotovitele je tuto dokumentaci zajistit a s předstihem předložit architektovi v rámci AD k odsouhlasení.

název stavby :

**OPJAK - stavební úpr. a úpr.
interiér. vybavení - část 2**

místo stavby :

k.ú. Staré Brno [610089]
č.parc. st. 1626, 1629/2, 1678, 1682

Zpracovatel:

ČTYŘSTĚN architekti v.o.s.
Rázusova 377/70
614 00 Brno

Vedoucí projektu:

Ing. arch. Karel Kubza
Husova 355/13,
602 00 Brno

Vypracovala:


Ing. arch. Monika Mozolová
mozolova@ctyrsten.eu
720 385 636

e-mail. kubza@ctyrsten.eu
tel. 605 546 089

objednatel :

**Masarykova univerzita Pedagogická fakulta
Poříčí 623/7, 603 00 Brno-střed**


stupeň PD	Zadávací dokumentace a podklady pro výběr dodavatele	zakázka č.	-
datum	10/2022	formátů A4	
stavební objekt :		měřítko	
část projektové dokumentace :		výkres č.	paré č.
název výkresu :	KNIHA STANDARDŮ		

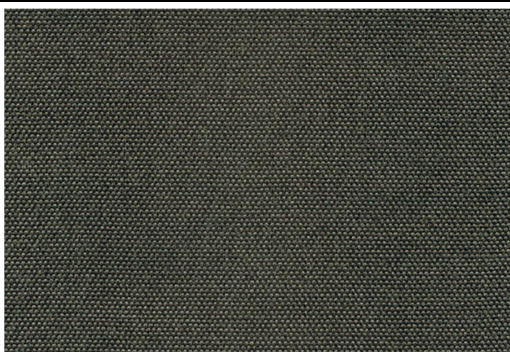KNIHA STANDARDŮ**POTAH HNĚDOŠEDÝ – ZI2, ZI10, ZI12**

látka tmavá hnědošedá - váha 350 g/m², odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 100% polyester. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

POTAH ŽLUTÝ – ST2, ZI1, PA1

látka žlutá - váha 350 g/m², odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 100% polyester. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

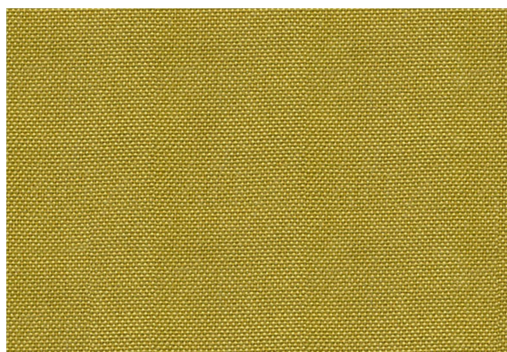POTAH ŽLUTÝ – ZI3, ZI4, ZI7, ZI8

látka žlutá - váha 335 g/m², odolnost proti opotřebení 200 000 cyklů MD, složení 85% New Zealand Wool, 15% Polyamide. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

POTAH ŠEDOBIÍLÝ – opěrák (ZI7, ZI8, ZI13)


látka šedobílá - váha 250 g/m², odolnost proti opotřebení 190 000 cyklů MD, složení 58% Polyamid, 34% Polyester, 8% Polyacryl. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

POTAH ŠEDÝ - sedák (Z113)




látka sedáku tmavě šedá - váha 339 g/m², odolnost proti opotřebení 200 000 cyklů MD, složení 85% Pure New Wool, 15% Polyamide. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.


POTAH ŠEDÝ - Z111

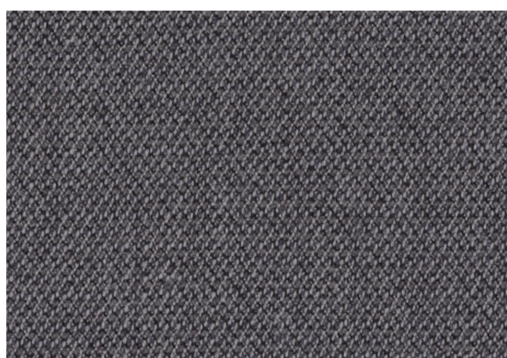

látka sedáku tmavě šedá - váha 450 g/m², odolnost proti opotřebení 200 000 cyklů MD, složení 95% New Zealand Wool, 5% Polyamide. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

O3 – KERAMICKÝ OBKLAD (místnost P7 5010)

Bílý obklad, dlaždice hutná, rozměr 10x10 cm, povrch hladký/matný, spárovací tmel – světle šedý. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

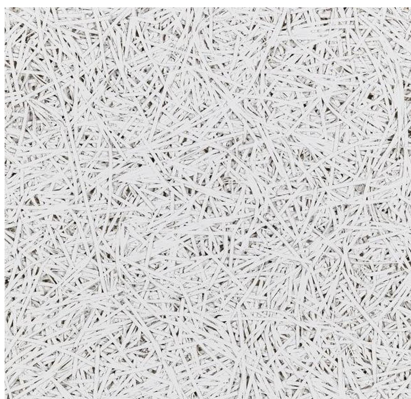O4 – AKUSTICKÝ OBKLAD (místnost P31A 4027)


Bílý akustický obklad RAL 9010, formát desek 600 x 600 mm, v provedení se zkosenou hranou, jednovrstvá akustická deska z dřevěného vlákna pojeného magnezitem, tl. 25 mm. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

O5 – AKUSTICKÝ PODHLED (místnost P31A 4027)


Tmavě šedý akustický obklad, formát desek 1200 x 600 mm, v provedení se zkosenou hranou, jednovrstvá akustická deska z dřevěného vlákna pojeného magnezitem opatřené finální povrchovou úpravou nátřikem barvou (RAL 7022), tl. 25 mm. Přesný odstín barvy bude vyzorkován v rámci AD.

O6 – OBKLADOVÁ DESKA BÍLÁ (místnost P7 4011)


Kompaktní deska tl. 12 mm, barva bílá mat., s probarvenou hranou v barvě desky

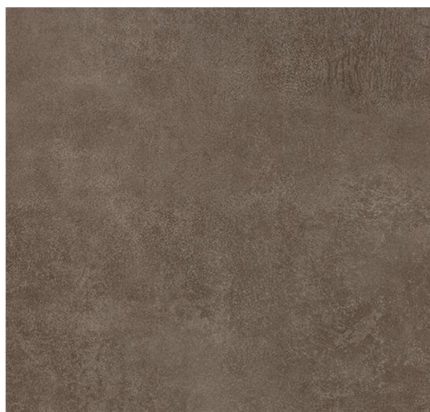P/04 – PVC LEPENÉ (místnosti P7 4011, P9 6003)

Akustická PVC podlaha v rolích, tloušťka 3,4 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, celková hmotnost 2900 g/m², kročejová neprůzvučnost $\Delta L_w = 19$ dB, protiskluznost R 10 $\mu \geq 0.30$, odolné vůči kolečkům, nožičce nábytku, barva šedohnědá NCS 7005-Y20R, lepeno na původní podklad

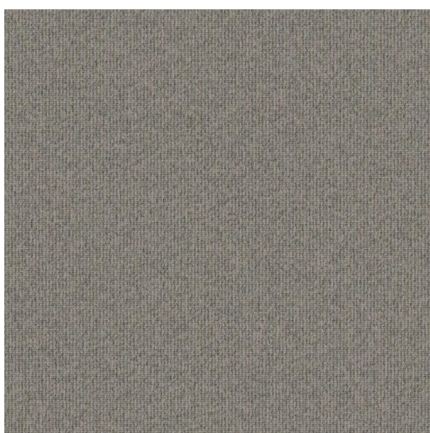P/05 – KOBEREC LEPENÝ (místnosti P9 1003, P31A 4027)

Mikrovšíváný vzorovaný smyčkový kobercový čtverec odstín středně šedá teplá, tloušťka 4,4 mm $\pm 0,5$ mm, celková hmotnost 3.614 g/m² $\pm 5\%$, hmotnost vlákna 360 g/m² $\pm 5\%$, zvuková izolace 12 dB, třída hořlavosti B1, materiál 100% Polyamid, odolnost proti světlu ≥ 7 , rozměr jednoho čtverce 500 x 500 mm, na původní podklad. Přesný odstín barvy bude vyvzorkován v rámci AD.

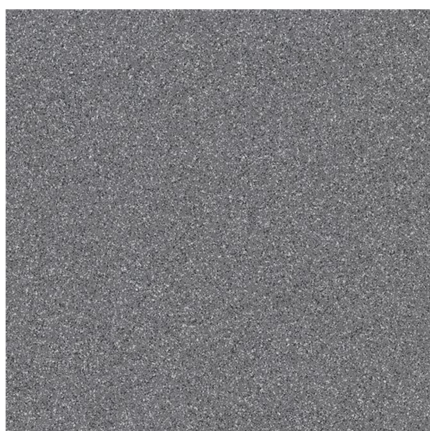P/06 – KERAMICKÁ DLAŽBA (místnost P7 5010)


Antracitově šedá keramická dlažba v rozměru 20 x 20 cm, tl. 9 mm. Povrch hladký matný. Mrazuvzdorná, protiskluzná (R10/A) a odolná. Spárovací tmel - tmavě šedý. Na původní podklad. Přesný odstín barvy bude vyvzorkován v rámci AD.

Uch1 – ÚCHYTKA NA HRANU – BÍLÁ



Úchytka na hranu délky 100 mm, šířky 38 mm, barva bílá mat.. Materiál kov, určeno pro dvířka o síle 16 – 20 mm. Součástí balení jsou bílé vruty.

Uch2 – ÚCHYTKA NA HRANU – ČERNÁ

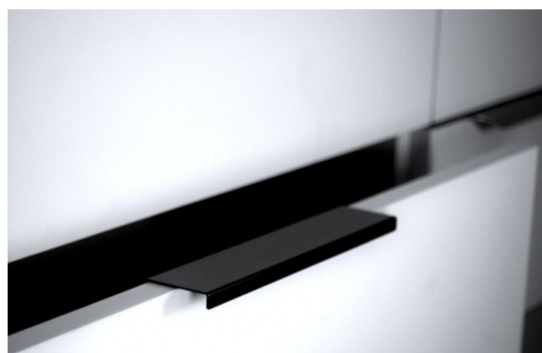

Úchytka na hranu délky 100 mm, šířky 38 mm, barva černá mat.. Materiál kov, určeno pro dvířka o síle 16 – 20 mm. Součástí balení jsou černé vruty.

K1 – ŠATNÍ TYČ

1 ks



Šatní tyč ocelová, svařovaná, poplastovaná, kruhová o průměru 20 mm. Barva bílá mat..

B1 – VODOVODNÍ BATERIE

1 ks



Páková dřezová baterie, pohyblivá/otočná, v oblém designu, matný bílý povrch, montážní otvor 35 mm, montáž do dřezového otvoru.

B2 – NÁSTĚNNÁ BATERIE

3 ks



Páková nástěnná dřezová baterie se silikonovým ramínkem. V černé barvě. S matným povrchem.

U1 – GRANITOVÝ DŘEZ NA DESKU

1 ks




Granitový kuchyňský dřez bílý, rozměr 415 x 440 mm, montáž na desku, hloubka vaničky 170 mm, barva bílá, součástí přepad, výpusť, sítko a zátka, s otvorem pro stojánkovou baterii.

U2 – LABORATORNÍ VÝLEVKA

2 ks





Polypropylenový laboratorní dřez, rozměr 500 x 400 mm horní montáž, hloubka vaničky 250 mm, RAL černá, součástí PP přepad, výpusť, sítko a zátka. Pro oplachování a mytí laboratorního skla a nádobí, k odvodu kapalin, agresivních látek a chemikálií.



S1 – SIFON UMYVADLOVÝ

1 ks

Dřezový sifon bez výpusti s přípojkou a flexi hadicí.

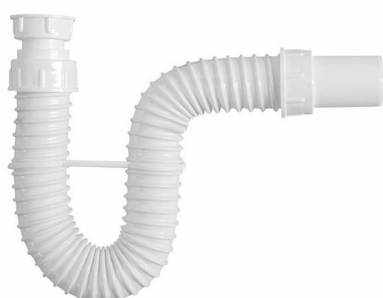


S2 – SIFON POD VÝLEVKU

2 ks



Polypropylen, s nastavitelným průtokem odpadu a rozměry pro napojení na odpad.



PH1 – PŘIPOJOVACÍ HADICE**1 ks**

Tlaková propojovací flexi hadička na vodu pro stojánkové baterie, nerez.

VM – VESTAVNÝ MODUL**12 ks**

Hliníkový vestavný zásuvkový modul 3 x 230 V, 2 x USB 5W, krycí rám určený pro 4 násobné zásuvkové jednotky. Barva bílá mat.. Pro tloušťku stolu od 10 mm.

KP – KABELOVÁ PRŮCHODKA**4 ks**

Kabelová průchodka průměr 60 mm, kov, matná bílá, s kartáčem

N1 – NOSIČ PC

1 ks



Závěsný držák PC, kov, bílý mat.. Možnost nastavení šířky a výšky podle rozměrů počítače. Šířka 134 – 234 mm, výška 340 – 540 mm.

RA1 – DŘEVĚNÉ RAMÍNKO

5 ks



Dřevěné ramínko na oblečení, šířka 450 mm, výška 240 mm, váha 287 g

VE1 – VĚŠÁK NA ODĚVY

8 ks



Věšák na oděvy, 3 - nohý, ocel s bílou práškovou barvou, rozměr 510 x 440 x 1670 mm

NA1 – NÁSTĚNKA KORKOVÁ


6 ks



Korková nástěnka s možností uchycení na výšku i šířku, pevný hliníkový rám, barva bílá mat., odolný povrch z přírodního korku, rozměr 1500 x 1000 mm.

TA1 – BÍLÁ TABULE BEZ RÁMU

1 ks

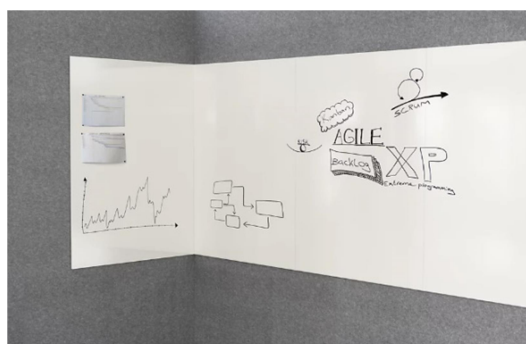

10 mm úzká tabule s plným jádrem, povrch tabule ze smaltované oceli, magnetický, popisovatelný a stíratelný za sucha, vyrobeno na míru, rozměr 1200 x 2750 mm

TA2 – BÍLÁ TABULE

1 ks



Magnetická popisovací tabule se smaltovaným povrchem. Součástí je polička na popisovače. Rám bílý mat., rozměr 2000 x 1200 mm

HO1 – HODINY NÁSTĚNNÉ

2 ks



Bílé nástěnné hodiny, ø 40 cm

PA1 – TEXTILNÍ PARAVÁN

4 ks



Textilní paraván, látka žlutá - váha 350 g/m², odolnost proti opotřebení 100 000 cyklů MD, složení 100% polyester, na kovových konzolách bílá mat., kotveno skrytě do desky stolu, 350×1200×40 mm (v x š x h). Přesný odstín barvy látky a ostatních komponentů bude vyzorkován v rámci AD.

Z3 – ŽALUZIE TEXTILNÍ (místnosti P7 4011, P31A 4027)

Průsvitné vertikální látkové žaluzie na celou světlou výšku okenního otvoru, s minimem spojů, přisazené u překladu okna či stropu – dle místnosti. Šířka lamely 127 mm, barva bílá teplá. Ovládání manuálně. Profil pro žaluzie hliník, barva bílá mat. Přesný odstín barvy látky a ostatních komponentů bude vyzorkován v rámci AD.

ZAV – ZÁVĚŠ (místnost P9 1003)

Závěsy průsvitné látkové a celou světlou výšku místnosti, se ztracenými stehy, s minimem vertikálních spojů. Uchyceny do jednokolejnice přisazené do stropu. Ovládáno manuálně. Látková barva bílá teplá, 100% polyester. Přesný odstín barvy látky a ostatních komponentů bude vyzorkován v rámci AD.

RO1 – ROLETY HORNÍ (místnost P9 1003)

Průsvitné látkové rolety na celou světlou výšku okenního otvoru, s minimem spojů, přisazené do stropu/ostění. Ovládání manuálně. Kovová konzola s PVC krytkou, barva bílá. Roleta s návínem směrem k oknu, se subtilní spodní lištou, která je skryta v látce a má barvu odpovídající barvě látky rolety. Látková barva teplá bílá, 100% polyester. Přesný odstín barvy látky a ostatních komponentů bude vyzorkován v rámci AD.

RO2 – ROLETY SPODNÍ (místnost P9 6003)

Průsvitné pětiúhelníkové látkové rolety na celou světlou výšku okenního otvoru, s minimem spojů, přisazené do ostění okna. Ovládání manuálně. Roleta spodní, na míru, způsob montáže zavěšením na okenní křídlo – bez vrtání. Látková barva teplá bílá, 100% polyester. Přesný odstín barvy látky a ostatních komponentů bude vyzorkován v rámci AD.

MF – MLÉČNÁ FOLIE NA SKLO (místnost P9 1003)



Privátní fólie s efektem mléčného skla, bílá mat.

SOKLOVÁ LIŠTA (místnost P9 6003, P31 4027)



Podlahová soklová lišta MDF foliovaná – bílá. RAL 1916. Přesný odstín bude vyzorkován v rámci AD na místě. Design dle referenčního obrázku.

PL – PŘECHODOVÁ LIŠTA

6 ks



Lišta přechodová zkosená, hliník, stříbrná, délka dle světlosti dveřního otvoru, šířka 35 mm.

ZN1 – ZÁMEK NÁBYTKOVÝ KONTEJNEROVÝ

11 ks



Centrální zámek stříbrný, pro kontejnerové zásuvky, průměr 19 mm, ocel, povrchová úprava zinek

ZN2 – ZÁMEK NÁBYTKOVÝ JEDNOTNÝ

2 ks



Cylindrický západkový zámek \varnothing 19 mm, kulatý, na jednotný klíč v rámci místnosti – barva stříbrná

ZN3 – ZÁMEK NÁBYTKOVÝ

16 ks



Cylindrický západkový zámek \varnothing 19 mm, kulatý, každý vlastní klíč – barva stříbrná

POZN. – VÝBĚR VÝROBKŮ A MATERIÁLU BUDE PŘEDLOŽEN AD KE SCHVÁLENÍ