



Vrata - vrata dvoukřídlá s plnými vratovými křídly, opláštěná jednostranně - zároveň zinkované

Hrubý stavební otvor (šxv) - 3960x 2620

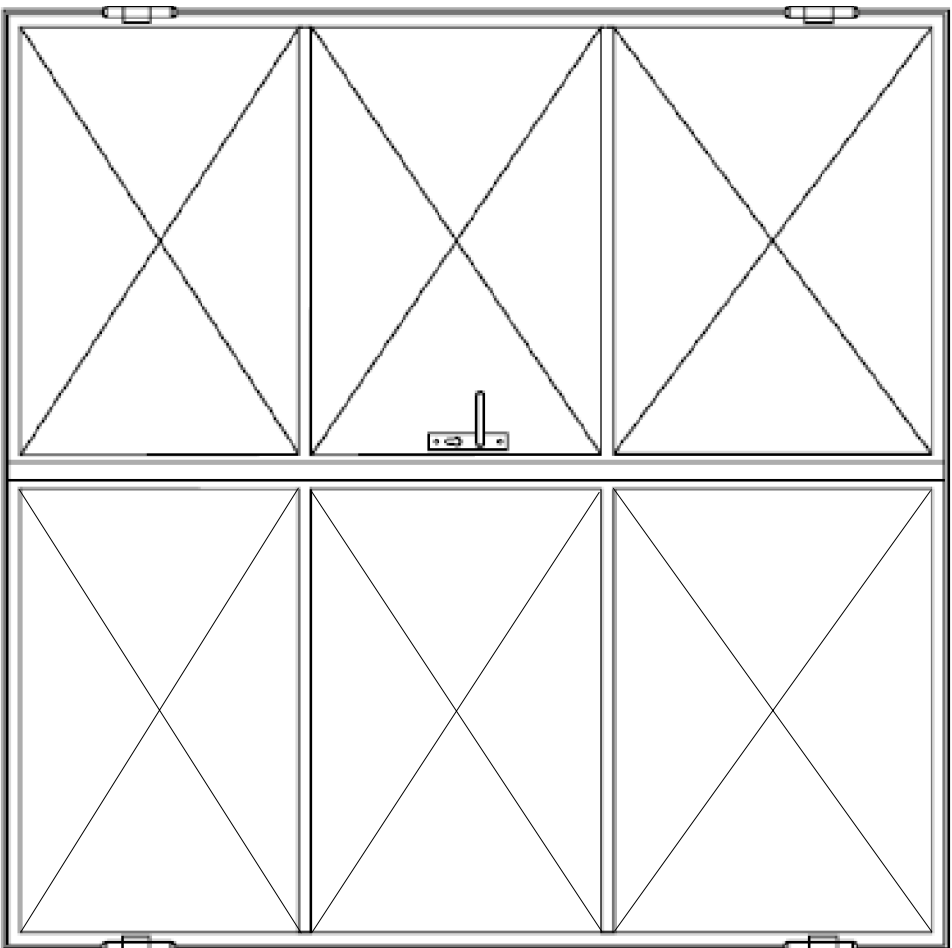


Obvodový rám zárubne

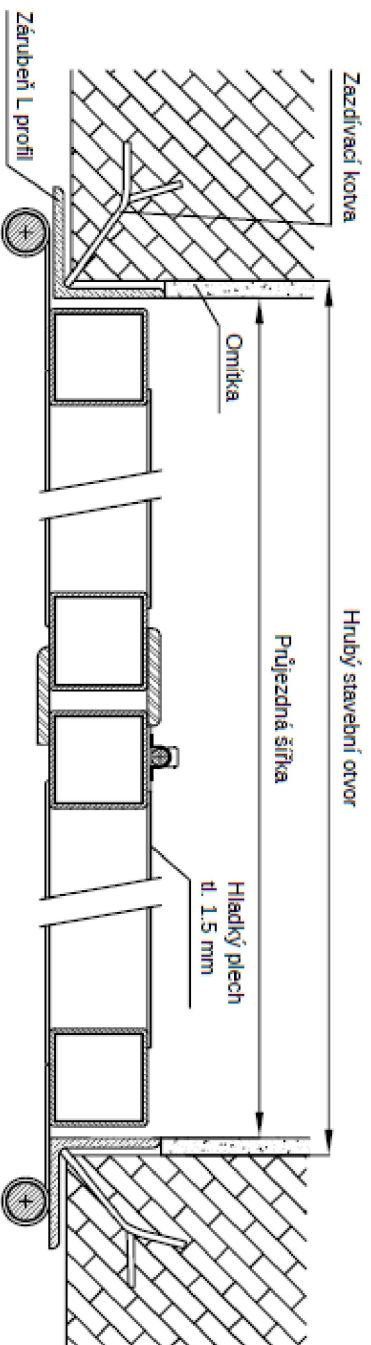

Před realizací upravit rozměry dle skutečného provedení zděného oplocení

VEDOUcí PROJEKTANT	ing. Ludvík Hovella
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	P – spektrum s.r.o.
VYPRACOVAL	ing. Robert Vašíček
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA SPRAVA KOLEJÍ A MENZ BRNO
AKCE Oprava oplocení s podezdívkou areál koleje Klácelova 2 Brno D.1 – Dokumentace objektu D1.1 – Architektonicko–stavební řešení Oprava oplocení s podezdívkou	
Ocelová vrata, žárové zinkované	

	
P – spektrum, spol. s.r.o.	
Středisko Jlíkova 52, 615 00 Brno	
DRAŽOVICE 72, okr. VÝŠKOV	
FORMAT	A3
DATUM	03/2016
ÚČEL	TD
ZAK. ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	č. VYKRESU 12