



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = m n. m.

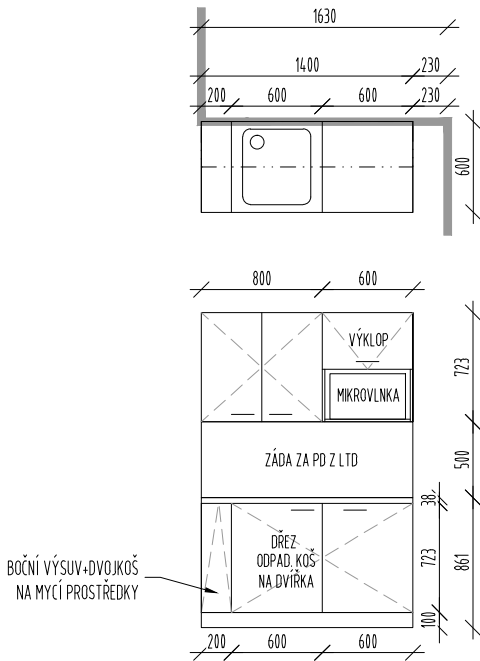

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO BUDOVA E - I.etapa		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				
			OBJEKT:	SO 01 - BVA05 - BUDOVA E			
			PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
INVESTOR A OBJEDNATEL:		Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0433 041-4 AUTORIZACE: <div></div>			
MÍSTO STAVBY:		Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemek parc. č. 5/1, k.ú. Veveří (Brno-město)					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		KOPIE:					
VEDOUcí PROJEKTU:		MĚŘÍTKO:					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz					
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz		VÝPISY PSV navrhovaný stav			
VYPRACOVAL:		ING. P. AUGUSTIN, augustin.pavel@email.cz					
		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20433041-4/SO01/D.1.1.	ČÍSLO VÝKRESU:	I/31	REVIZE:	

označení	místnost	odkaz na výkres, schéma	schéma, ilustrační foto	popis	povrchová úprava	měrná jedn.	počet kusů				celkové množství	poznámka
							1NP	2NP	3NP	4NP		
Z01	BVA05N01005 BVA05N02005 BVA05N03005 BVA05N04004a			Ochrana rohů stěn - akrylvinylový profil L 50x50-1500mm, zaoblené hrany. Dodávka včetně lepení na zeď, osadit nad soklík podlahy. Akrylvinylový plát zajišťuje snadnou čistitelnost s chemickou odolností, bakteriostatický povrch dle ČSN EN 1040, hygienicky nezávadný bez PVC, PBT, materiál splňující ČSN EN ISO 16000-9 (A+), mechanickou odolnost, třída reakce na oheň B-s1(ČSN EN 13501-1+A1). Dodávka kompletní včetně tvarování a lepení na stěnu.	Akrylvinil v barevném odstínu odsouhlaseném TDI	ks	13	9	9	5	36	
Z02	BVA05N01003 BVA05N02003 BVA05N03003 BVA05N04012			Systémová revizní dvířka do sádrokartonová šachtové stěny s požární odolností shodnou se šachtovou stěnou EI 30 DP1. Rozměr dvířek 600x800mm. Dvířka ze svařovaných hliníkových profilů do venkovního a vnitřního rámu, spojení pomocí pevného pantu. Vnitřní křídlo s protipožárním těsněním, výplň dvířek protipožární sádrokarton+minerální vlna. Dvířka určená k montáži pod obklad. K zajištění křídla v zavřeně poloze slouží závory umístěné na křídle dvířek a ovládané čtyřhranným klíčem. Osazení do šachtové sádrokartonové stěny s požární odolností. Dvířka s certifikovanou požární odolností.	hliník + sádrokarton	ks	1	1	1	1	4	
Z03	BVA05N01005 BVA05N02005 BVA05N03005 BVA05N04004a			Hliníková přechodavá lišta v místech přechodu dvou různých typů podlahových krytin, nebo jednoho typu krytiny o různých dekorech nebo barvách. Přechod v místě roviny zavřeného dveřního křídla. Bezbariérové provedení přechodové lišty. Dodávka kompletní včetně spojovacího a kotevního materiálu.		m´	12	8,5	8,5	10,5	39,5	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Zcadlo o rozměru 600x800mm zapuštěné do obkladu nad umyvadlem, broušené hrany, celoplošné lepení na silikon. Odstín zrcadla odsouhlasí TDI.		ks	2	2	2	2	8	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			držák WC štětky včetně štětky. Součástí setu je vyjímatelná miska na štětku provedená z bílého plastu, držák misky v provedení nerez-matná, tloušťka materiálu min.1,5mm, pohledově skryté kotvení na stěnu, wc štětka bílá nylonová. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Rozměry - šířka cca 100mm (max. 120mm), výška cca 360mm (max.400mm), hloubka cca 100mm (max. 120mm). Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast+nerezová ocel AISI 304, mat	ks	3	3	3	2	11	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Zásobník na toaletní papír pro dávkování po jednotlivých útržcích ze středu návinu, role toaletního papíru zcela krytá, s plastovým průhledovým okénkem pro kontrolu množství toaletního papíru, uzamykatelný na klíč, podávací otvor papíru malý a ozubený. Zásobník bude odolný ve vysoce vytížených a náročných prostředích, jednoduchého tvaru, čistého designu.Materiálové provedení ABS plast bílý. Rozměry - šířka cca 220mm (max. 280mm), hloubka cca 160mm (max. 180mm), výška cca 220mm (max. 280mm). Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI	bílý plast	ks	3	3	3	2	11	
	BVA05N01003 BVA05N02003 BVA05N03003 BVA05N04003			Zásobník na hygienické sáčky provedení ABS plast bílý pro cca 50ks plastových sáčků, kotvení na stěnu. Rozměry - šířka cca 100mm (max.120mm), hloubka cca 30mm (max.40mm), výška cca 135mm (max. 150mm). Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast	ks	2	2	2	1	7	

označení	místnost	odkaz na výkres, schéma	schéma, ilustrační foto	popis	povrchová úprava	měrná jedn.	počet kusů				celkové množství	poznámka
							1NP	2NP	3NP	4NP		
	BVA05N01003 BVA05N02003 BVA05N03003 BVA05N04003			Hygienický odpadkový koš k montáži na stěnu o objemu cca 4l, s víkem. Materiálové provedení ABS plast bílá, integrovaný džák pro snadnou výměnu plastových pytlů. Lehce vyprazdnitelný a čistitelný. Rozměry - šířka cca 200mm (max.220mm), hloubka cca100mm (max. 125mm), výška cca 250mm (max.280mm). Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast	ks	2	2	2	1	7	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Zásobník papírových ručníků na role se středovým odvíjením, pro použití ručníků o max. průměru 200mm, jednoduchého tvaru, čistého designu. Vybavený průhledným plastovým průzorem pro kontrolu množství ručníků a uzamykatelný klíčkem. Rozměry - šířka cca 230mm (max.250mm), hloubka 230mm (max.250mm), výška cca 350mm (max.370mm). Materiálové provedení ABS plast bílá. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast	ks	2	2	2	1	7	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Odpadkový koš nástěnný o objemu 25l. S úchyty pro uchycení vkládacího plastového pytle, pro snadnou výměnu plastových pytlů, s víkem. Rozměry - šířka cca 380mm (max.400mm), hloubka 280mm (max.300mm), výška cca 625mm (max.650mm). Materiálové provedení ABS plast bílá. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast	ks	2	2	2	1	7	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Dávkovač pěnového mýdla z odolného plastu, umístění nad umyvadlo. Jednoduchý čistý design, uzamykatelný klíčkem. Rozměry - šířka cca 110mm (max.115mm), hloubka 110mm (max.115mm), výška cca 200mm (max.220mm), objem 500ml. Materiálové provedení ABS plast bílá. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou, pohledově skryté kotvení. Bude odsouhlaseno TDI na základě vzorkování.	bílý plast	ks	2	2	2	1	7	
	BVA05N01003 BVA05N01004 BVA05N02003 BVA05N02004 BVA05N03003 BVA05N03004 BVA05N04002 BVA05N04003			Háček na oděvy nástěnný, dvojitý, s roznášecí základnou. Pro kotvení bude používán výhradně materiál s antikorozní povrchovou úpravou. Kotvení musí být provedeno na nosnost min. 50kg. Pohledově skryté kotvení. Rozměry - průměr základny cca 60mm, vyložení cca 60mm.	nerezová ocel AISI 304, mat	ks	3	3	3	2	11	

**Veškeré rozměry budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro subdodávky, budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost.**

OZNAČENÍ		TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY																			
REV	OZNAČENÍ	SCHÉMA, ILUSTRACNÍ FOTO	POPIS																		
00	T01	<div><p>POZN: VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PROVĚŘENY DODAVATELEM PŘÍMO NA STAVBĚ, NA JEHO VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.</p></div>	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA, DODÁVKA KOMPLET VČ. DŘEZŮ, BATERIE, SPOTŘEBIČŮ.</p> <p>KORPUSY: DTD TL. 18MM POTAŽENÁ LAMINEM, HRANA ABS 0,5.</p> <p>DVÍŘKA: DTD TL. 18MM BEZEŠVĚ POTAŽENA LAMINEM, HRANA ABS 2,0</p> <p>ZÁDA: SOLOLAK TL.3MM</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: JÁDRO DTD+POSTFORMING (LAMINÁT HGP), TL. 38MM</p> <p>OBKLAD ZA PRACOVNÍ DESKOU: DTD TL. 18MM POTAŽENÉ LAMINEM, HRANA ABS 2,0 (U VOLNÝCH KONCŮ)</p> <p>STYK PRAC. DESKA/ZÁDA: TĚSNÍCÍ LIŠTA K PD NEBO SILIKON, UPĚSNÍ TDI</p> <p>DŘEZ: NEREZOVÝ</p> <p>BATERIE: PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ</p> <p>KORPUSY SPODNÍ: VÝŠKA 723MM, HLOUBKA 560MM+3MM SOLOLAK</p> <p>KORPUSY HORNÍ: VÝŠKA 723MM, HLOUBKA 297MM+3MM SOLOLAK</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: ŠÍŘKA 600MM</p> <p>SOKL: VÝŠKA 100MM, DTD TL. 18MM POTAŽENÁ LAMINEM+PRACHOVÁ LIŠTA</p> <p>NOHY SPODNÍCH SKŘÍŇEK: REKTIFIKOVATELNÉ PLASTOVÉ NOHY 100MM</p> <p>KAŽDÁ SKŘÍŇKA 2x VOLNÁ POLICE(JESTLIŽE NENÍ VESTAVĚNÉ KOVÁNÍ, DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA DVÍŘKA SE ZAVĚŠENÝM PLASTOVÝM ODPADKOVÝM KOŠEM NA DVÍŘKA</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PROSTŘEDKŮ A KOVÁNÍ SKŘÍŇEK, VČ. ÚCHYTEK, MONTÁŽE.</p>																		
00	T02	<div></div>	<p>PARAPETNÍ DESKA OSAZENÁ NA HORNÍ PLOCHU SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY.</p> <table><tr><td>MATERIÁL</td><td>DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TL. 18mm</td></tr><tr><td>POVRCH</td><td>LAMINACE HPL TL. 0,6mm</td></tr><tr><td>VÝŠKA NOSU</td><td>40mm</td></tr><tr><td>ŠÍŘKA NOSU</td><td>25mm</td></tr><tr><td>BOKY</td><td>HRANA ABS</td></tr><tr><td>DEKOR</td><td>DEKOR DŘEVA-DUB, ODSOULASIT TDI A AD</td></tr><tr><td>DĚLKA</td><td>1350mm</td></tr><tr><td>ŠÍŘKA</td><td>200mm</td></tr><tr><td>POČET KUSŮ</td><td>1ks</td></tr></table>	MATERIÁL	DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TL. 18mm	POVRCH	LAMINACE HPL TL. 0,6mm	VÝŠKA NOSU	40mm	ŠÍŘKA NOSU	25mm	BOKY	HRANA ABS	DEKOR	DEKOR DŘEVA-DUB, ODSOULASIT TDI A AD	DĚLKA	1350mm	ŠÍŘKA	200mm	POČET KUSŮ	1ks
MATERIÁL	DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET TL. 18mm																				
POVRCH	LAMINACE HPL TL. 0,6mm																				
VÝŠKA NOSU	40mm																				
ŠÍŘKA NOSU	25mm																				
BOKY	HRANA ABS																				
DEKOR	DEKOR DŘEVA-DUB, ODSOULASIT TDI A AD																				
DĚLKA	1350mm																				
ŠÍŘKA	200mm																				
POČET KUSŮ	1ks																				

	VÝPISY PSV	STRANA:	03
--	------------	---------	----

	OZNAČENÍ	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	
REV	OZNAČENÍ	SCHÉMA, ILUSTRAČNÍ FOTO	POPIS
		VÝPISY PSV	STRANA: